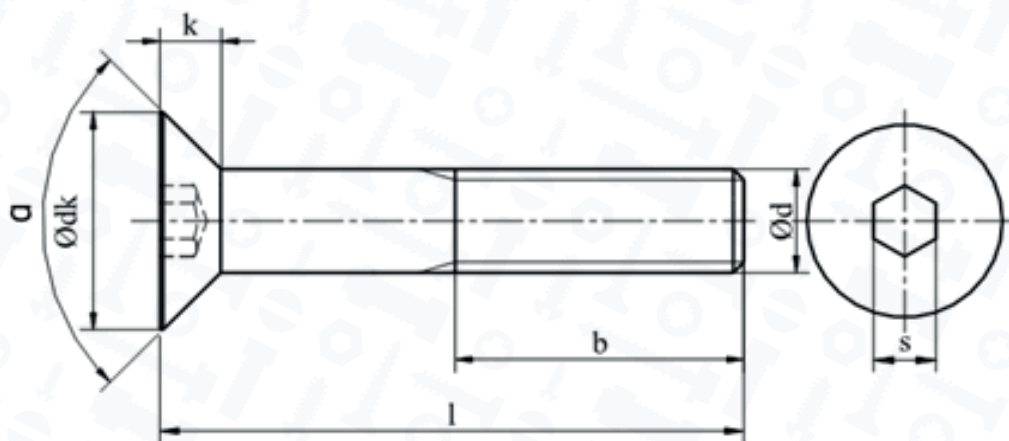


DIN 7991

Гвинт з потайною головкою і внутрішнім шестигранником


РОЗМІР/ДІАМЕТР

<i>d</i>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M18*	M20
<i>P</i>	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
<i>b_{min}</i>	18	20	22	24	28	32	36	40	44	42	52
<i>d_c</i>	<i>max.</i>	6,72	8,96	11,2	13,44	17,92	22,4	26,88	30,8	33,6	40,32
	<i>min.</i>	5,54	7,53	9,43	11,34	15,24	19,22	23,12	26,52	29,01	36,05
<i>k_{max}</i>	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2	7,44	8,4	8,8	8	10,16
<i>S_{пот}</i>	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12
<i>α</i>	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90 °	90°

* не стандартний розмір

() – розмір не рекомендується

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dk - діаметр головки

s - розмір під ключ

α - кут

l - довжина