

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З ГАКОМ PX

Опис продукції

Дюбель PX виготовлений з поліпропілену, в комплекті йде шуруп з гачком із захисним цинковим покриттям. Він призначений для фіксації легких систем внутрішнього оздоблення та легких інсталяцій або монтажних хомутів у твердих основах. Шуруп міцно утримується на місці, оскільки розширювальні вушка на його зовнішній стороні не дають йому повертатися після того, як він потрапляє в отвір. На внутрішній стороні має напрямні вушка по всій довжині, щоб забезпечити направлення шурупа під час монтажу.







Матеріал основи

- Бетон
- Камінь
- Повнотіла глиняна цегла
- Повнотіла силікатна цегла

Методика монтажу

1. Перед монтажем визначте основу, в яку буде встановлений дюбель, і порівняйте навантаження, яке він буде нести, зі значеннями опору, наведеними в технічному паспорті виробу або в національній технічній оцінці.
2. Виберіть відповідну довжину дюбеля
3. Використовуйте відповідний метод свердління відповідно до типу основи.
4. Діаметр просвердлених отворів повинен відповідати діаметру дюбелів
5. Отвори в основах з твердих матеріалів повинні бути глибше мінімум на 10 мм порівняно з довжиною дюбеля
6. Очищення отворів у твердих матеріалах від свердловини здійснювати рухом свердла вперед-назад на зниженій частоті обертання
7. Потім вставити дюбель в просвердлений отвір і вкрутити шуруп до повного проникнення в дюбель.

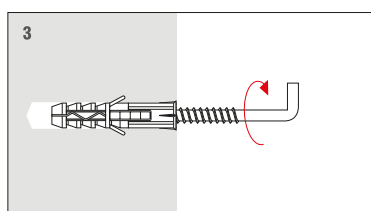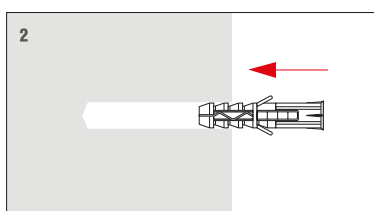

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
З ГАКОМ PX

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Характеристика	Позначка	Значення	
		PX	PXD
Діаметр дюбеля	d_k [мм]	6/8/10/12	10/12
Діаметр отвору/свердла	d_o [мм]	6/8/10/12	10/12
Ефективна глибина кріплення	h_{eff} [мм]	30/40/50/60	60/80
Мін. глибина отвору	h_o [мм]	40/50/60/70	70/90
Матеріал дюбеля	[-]	PP поліпропілен	PP поліпропілен
Матеріал шурупа	[-]	Оцинкована сталь	Оцинкована сталь
Національна технічна оцінка	[-]	KOT-2018/0528	KOT-2018/0528

ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ			
Модель дюбеля	Мін. товщина основи	Мін. відстань від краю	Мін. відстань між отворами
	h_{min} [мм]	C_{min} [мм]	L_{os} [мм]
PX-6	45	60	60/90*
PX-8	60	80	80/120*
PX-10	75	100	100/150*
PX-10D, PX-12,	90	120	120/180*
PX-12D	120	160	160/240*

*для бетонної основи/інших основ

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ			
Модель дюбеля	Діаметр і довжина дюбеля	Діаметр і довжина шурупа	Кількість штук в упаковці
	$d_k \times L_k$ [мм]	$d_w \times L_w$ [мм]	[шт]
PX-06	6,0x30	4,0x40	200
PX-08	8,0x40	4,5x55	100
PX-10	10x50	5,5x65	100
PX-10D	10x60	5,5x80	100
PX-12	12x60	7,0x80	100
PX-12D	12x80	8,0x105	50

Розрахунковий опір на виривання [kN]						
Тип основи	Модель дюбеля					
	PX-6	PX-8	PX-10	PX-10D	PX-12	PX-12D
Бетон C20/25	-	-	0,06	0,11	0,06	0,33
Повнотіла глиняна цегла	-	0,04	0,04	0,16	0,08	0,24
Повнотіла силікатна цегла	-	0,04	0,04	0,16	0,08	0,48

