

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SFXC З ВІДКРИТИМ КІЛЬЦЕМ

Опис продукції

Універсальний дюбель KW складається з сталевого шурупа з відкритим кільцем із захисним цинковим покриттям та дюбеля, виготовленого з нейлону. Призначений для кріплення легких систем внутрішнього оздоблення, дерев'яних планок і легких інсталяцій на всіх будівельних основах. Дюбель має стабілізуючі ребра, які запобігають обертанню гільзи під час монтажу та забезпечують початкову фіксацію в основі. Унікальна форма дюбеля дозволяє встановлювати його як в суцільні матеріали (за рахунок розширення дюбеля), так і в матеріали з пустотами (за рахунок форми) так і в матеріалах з пустотами (фіксація за формою утворення "вузла").

Матеріал основи

- Бетон, газобетон, гіпсокартон
- Повнотіла глиняна та силікатна цегла
- Пустотіла глиняна та силікатна цегла

Особливості та переваги



ЗБІЛЬШЕНИЙ ДІАМЕТР КОМІРЦЯ

- Запобігає провалювання дюбеля в основу.



СПЕЦІАЛЬНІ РЕБРА ЗАПОБІГАННЯ ОБЕРТАННЮ

- Запобігає обертанню в основі під час монтажу.



УНІКАЛЬНА ФОРМА

- Внутрішня різьба дюбеля направляє шуруп по центру до кінця дюбеля, запобігаючи неправильному закручуванню і, як наслідок, неправильному розширенню



ЗМЕНШЕНИЙ ДІАМЕТР НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ



- Полегшує установку у просвердлений отвір.

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SFXC
З ВІДКРИТИМ КІЛЬЦЕМ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Характеристика	Позначка	Значення
Діаметр дюбеля	d_k [мм]	6/8
Діаметр отвору/свердла	d_o [мм]	6/8
Ефективна глибина кріплення	h_{eff} [мм]	30/40
Мін. глибина отвору	h_o [мм]	40/50
Матеріал дюбеля	[-]	РА нейлон
Матеріал шурупа	[-]	Оцинкована сталь
Національна технічна Оцінка	[-]	ІТВ-KOT-2021/1847 edition 1

Розрахунковий опір на виривання [kN]		
Тип основи	Модель дюбеля	
	6x30	8x40
Бетон C20/25 – C50/60	0,2	0,3
Повнотіла цегла	0,4	0,6
Пустотіла цегла	0,4	0,6
Гіпсокартон 12.5мм	0,2	0,2

ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ			
Модель дюбеля	Мін. товщина основи	Мін. відстань від краю	Мін. відстань між отворами
	h_{min} [мм]	C_{min} [мм]	L_{os} [мм]
6x30	60	60	60
8x40	80	80	80

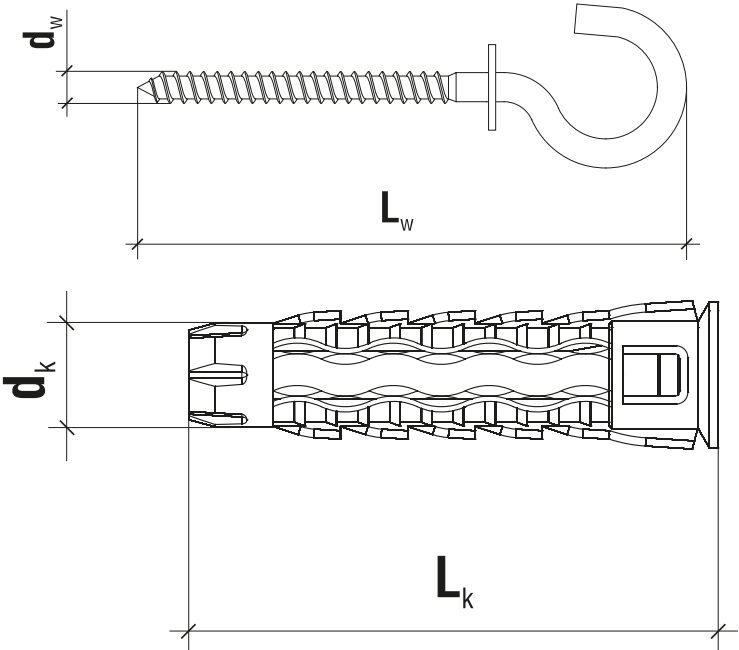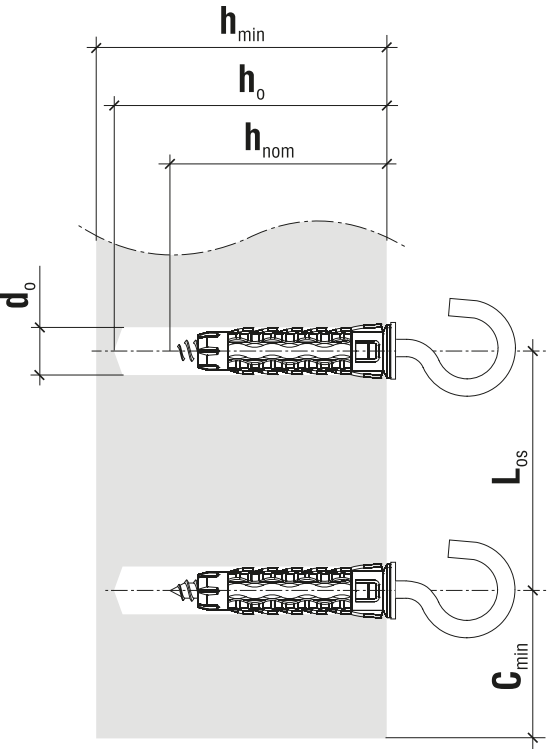

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ			
Модель дюбеля	Діаметр і довжина дюбеля	Діаметр і довжина шурупа	Кількість штук в упаковці
	$d_k \times L_k$ [мм]	$d_w \times L_w$ [мм]	[шт]
SFXC-06030065	6x30	3,5x65	50
SFXC-08040083	8x40	4,5x83	25

ДЮБЕЛЬ УНІВЕРСАЛЬНИЙ SFХС З ВІДКРИТИМ КІЛЬЦЕМ

Методика монтажу

1. Перед монтажем визначте основу, в яку буде встановлений дюбель, і порівняйте навантаження, яке він буде нести, зі значеннями опору, наведеними в технічному паспорті виробу або в національній технічній оцінці.
2. Виберіть відповідну довжину дюбеля таким чином, щоб зона розширення знаходилася в будівельному матеріалі стіни.
3. Використовуйте відповідний метод свердління відповідно до типу основи.
4. Діаметр просвердлених отворів повинен відповідати діаметру дюбелів
5. Отвори в основах з твердих матеріалів повинні бути глибше мінімум на 10 мм порівняно з довжиною дюбеля
6. Очищення отворів у твердих матеріалах від свердловини здійснювати рухом свердла вперед-назад на зниженій частоті обертання
7. Потім вставити дюбель в просвердлений отвір і вкрутити шуруп до повного проникнення в дюбель.

