

SFXP УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЮБЕЛЬ З ШУРУПОМ З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ



Опис

Універсальний дюбель SFXP виготовлений з нейло-ну, складається з дюбеля та шурупа з потайною головкою. Призначений для кріплення легких систем внутрішнього оздоблення та легких установок на всіх будівельних основах. Дюбель має стабілізуючі ребра, які запобігають обертанню дюбеля під час під час монтажу та забезпечують початкову фіксацію в основі. Унікальна форма дюбеля дозволяє встановлювати як в суцільні матеріали (шляхом розширення дюбеля), так і в матеріали з пустотами (за рахунок фіксації за формою, що забезпечує утворення "вузла").

Матеріали основи

- Бетон
- Газобетон, пінобетон
- Гіпсокартон
- Повнотіла глиняна та силікатна цегла
- Пустотіла глиняна та силікатна цегла
- Цементна плита



Збільшений діаметр буртика
- запобігає зануренню дюбеля в основу.



Спеціальні ребра для запобігання обертанню
- запобігає обертанню у основі під час монтажу.



Зменшений діаметр нижньої частини
- полегшує монтаж у просвердлений отвір.




Спеціальні ребра
- нове рішення, яке міцно утримує дюбель на місці.




Унікальна форма
- забезпечує утворення "вузла" завдяки якому дюбель міцно сидить у пустоті.



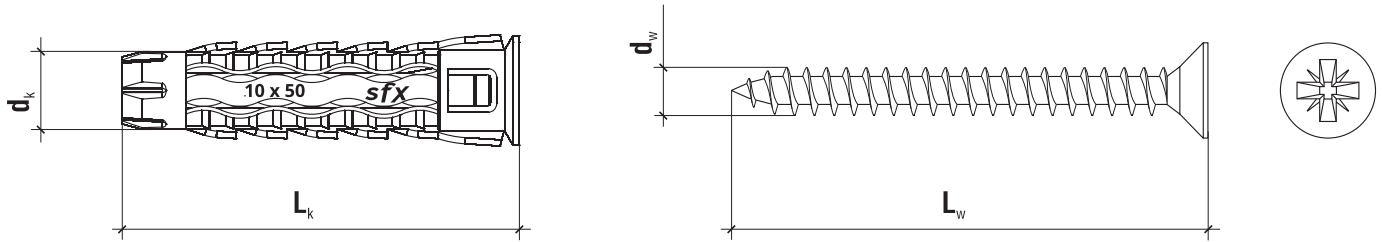

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Діаметр і довжина дюбеля	Діаметр і довжина шурупа	Товщина закріпл. матеріалу (макс.), мм	Кількість в упаковці
	$d_k \times L_k$ [мм]	$d_w \times L_w$ [мм]	[мм]	шт.
SFX-05025035	5x25	3.5x35	10	200
SFX-05025045	5x25	3x45	15	200
SFX-06030040	6x30	4x40	10	100
SFX-06030050	6x30	4x50	20	100
SFX-08040050	8x40	5x50	10	100
SFX-08040060	8x40	5x60	20	100
SFX-10050060	10x50	6x60	10	50
SFX-10050070	10x50	6x70	20	50
SFX-10060070	10x60	6x60	10	50
SFX-10060080	10x70	6x70	20	50

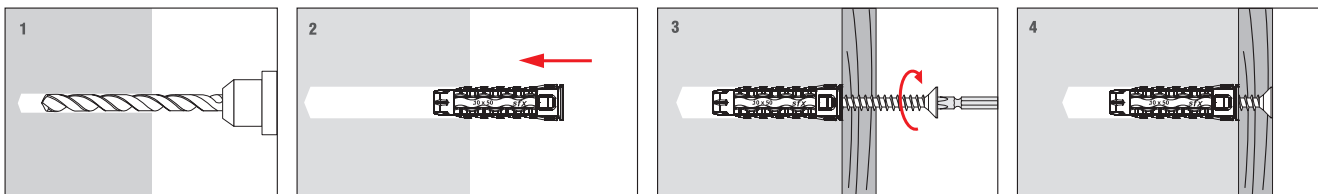

1. Перед монтажем визначте основу, у яку буде встановлено дюбель
2. Підібрати довжину дюбеля так, щоб зона розширення знаходилася в будівельному матеріалі стіни
3. Використовуйте належний метод свердління відповідно до типу основи (отвори в кладці з пустотілих блоків слід свердлити дрилем без удару)
4. Діаметр просвердленого отвору повинен відповідати діаметру дюбеля
5. Отвір в основі із суцільних матеріалів повинен бути глибшим мінімум на 10 мм за довжину самого дюбеля
6. Очищайте отвори у твердих матеріалах від залишків рухом свердла вперед-назад на зниженій швидкості
7. Вставте дюбель в просвердлений отвір і вкрутіть відповідний саморіз через елемент, що кріпиться, до повного проникнення в дюбель (попередній монтаж)