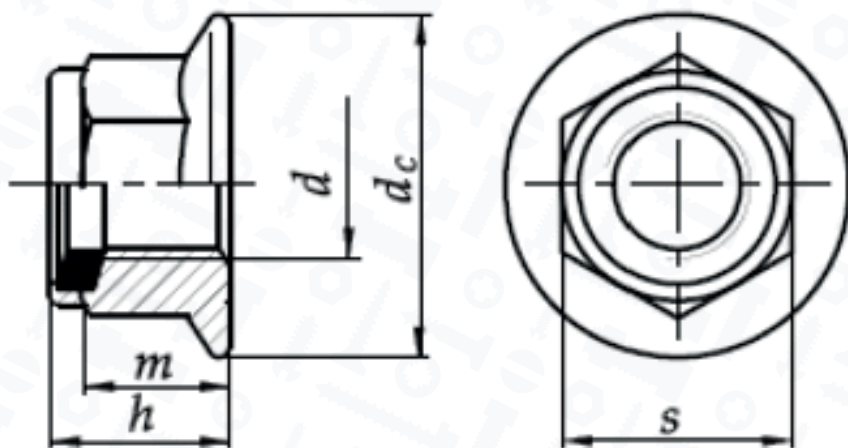


**Гайка самоконтряща з фланцем**

DIN 6926

ISO 7043

ISO 12125


**РОЗМІР/ДІАМЕТР**

| $d$       |        | M5   | M6   | M8    | M10      | M12      | (M14)     | M16     | M20     |
|-----------|--------|------|------|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|           |        |      |      | M8x1  | M10x1,25 | M12x1,5  | (M14x1,5) | M16x1,5 | M20x1,5 |
|           |        |      |      |       | (M10x1)  | M12x1,25 |           |         |         |
| $P$       |        | 0,8  | 1    | 1,25  | 1,5      | 1,75     | 2         | 2       | 2,5     |
| $h$       | $max.$ | 7,1  | 9,1  | 11,1  | 13,5     | 16,1     | 18,2      | 20,3    | 24,8    |
|           | $min.$ | 6,74 | 8,74 | 10,67 | 13,07    | 15,67    | 17,68     | 19,46   | 23,96   |
| $m_{min}$ |        | 4,7  | 5,7  | 7,6   | 9,6      | 11,6     | 13,3      | 15,3    | 18,9    |
| $d_c$     |        | 11,8 | 14,2 | 17,9  | 21,8     | 26       | 29,9      | 34,5    | 42,8    |
| $S_{nom}$ |        | 8    | 10   | 13    | 15       | 18       | 21        | 24      | 30      |

( ) – розмір не рекомендується

*P* – крок

*d* – діаметр

*d<sub>c</sub>* – діаметр фланця

*m* – висота гайки

*h* – висота

*s* – розмір під ключ