

RF-ЗАКЛЁПКА AL/ST ОКРАШЕННАЯ RAL

С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

СТАНДАРТ

DIN EN ISO 15977

КЛАСС ПРОЧНОСТИ

L




МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: алюминиевый сплав (Mg 3,5).

Сердечник: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для соединения изделий, окрашенных в цвета RAL.
- Заклепки представлены в широкой гамме цветов RAL.

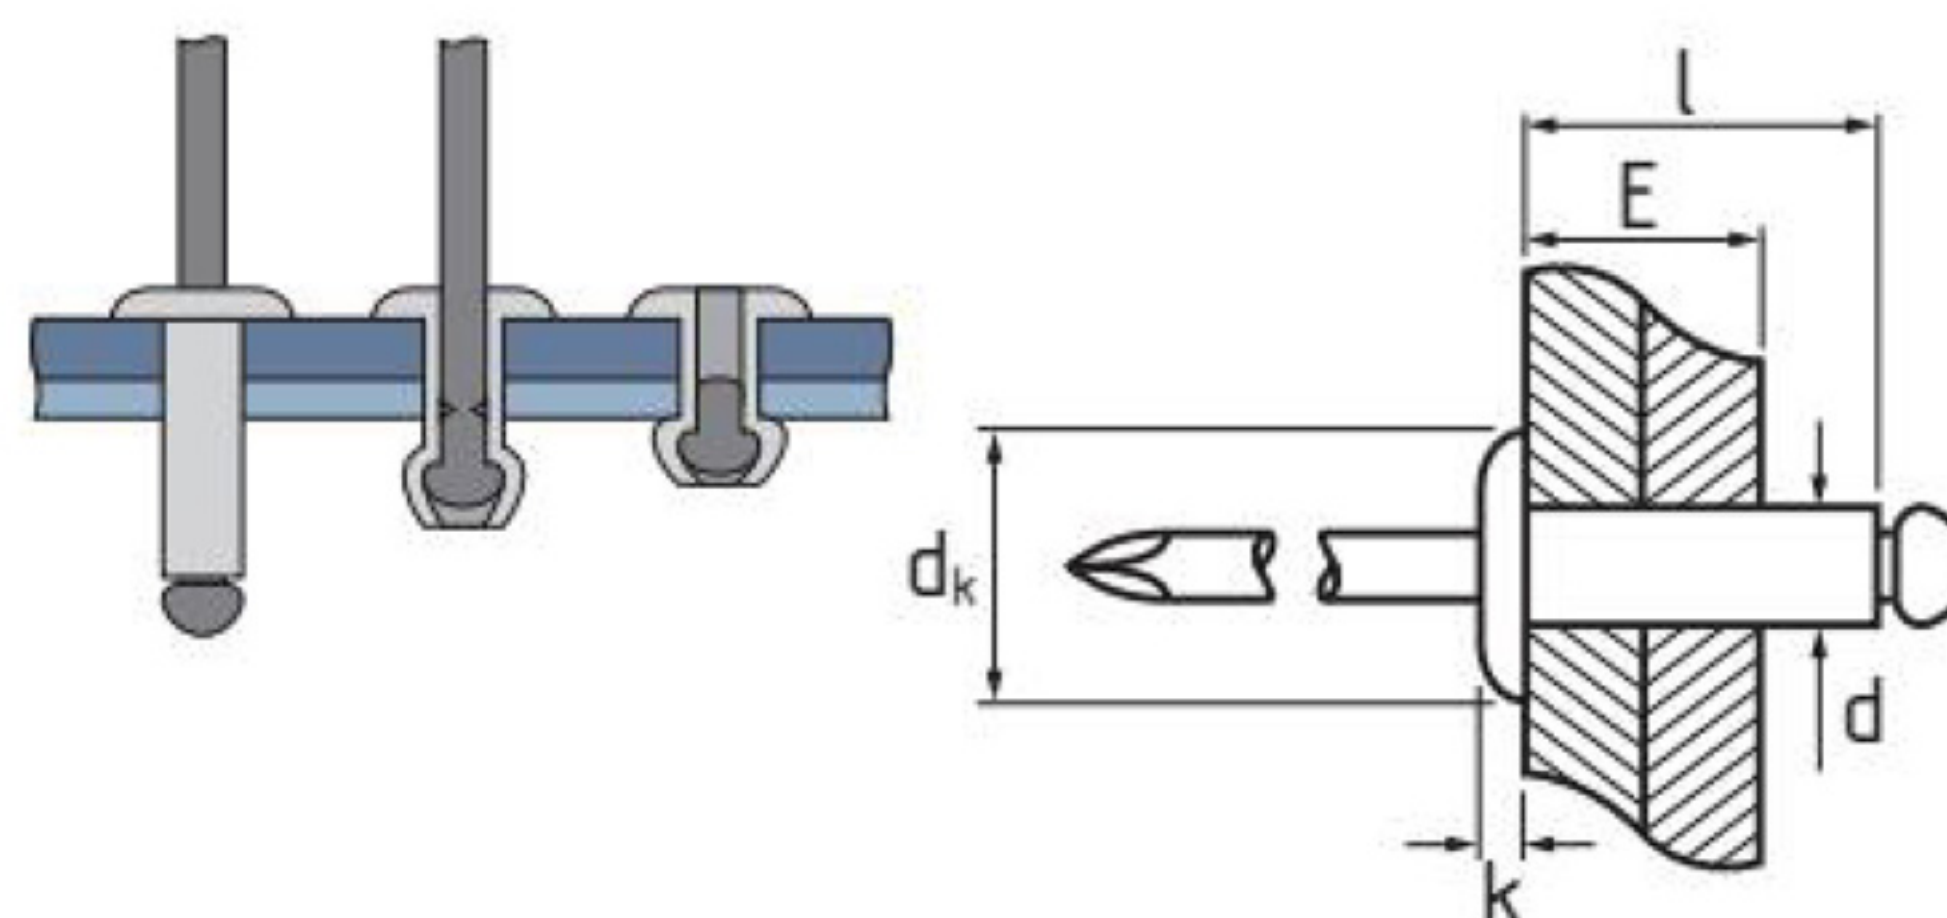

Цвет	Диаметр, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Нагрузка на срез (min), N [Н]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
RAL 8017 коричневый	3,2	8	3,0-5,0	700	500	3,3-3,4	6,7	1,3	1000	973208AH0
RAL 9010 белый	4,0	8	2,5-4,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974008AB0
RAL 8017 коричневый	4,0	8	2,5-4,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974008AH0
RAL 5010 синий	4,0	8	2,5-4,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974008AM0
RAL 3009 вишня	4,0	8	2,5-4,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974008AK0
RAL 6005 зеленый	4,0	8	2,5-4,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974008AZ0
RAL 9010 белый	4,0	10	4,0-6,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974010AB0
RAL 8017 коричневый	4,0	10	4,0-6,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974010AH0
RAL 5010 синий	4,0	10	4,0-6,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974010AM0
RAL 3009 вишня	4,0	10	4,0-6,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974010AK0
RAL 6005 зеленый	4,0	10	4,0-6,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974010AZ0
RAL 9010 белый	4,0	12	6,0-8,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974012AB0
RAL 9010 белый	4,0	16	8,0-12,0	1200	850	4,1-4,2	8,4	1,7	500	974016AB0

Возможна покраска в другие цвета по системе RAL

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ ПО СИСТЕМЕ RAL

RAL 1015	бежевый	
RAL 3003	рубиновый	
RAL 3005	вишневый	
RAL 3009	гнилая вишня	
RAL 3011	коричнево-красный	
RAL 5005	ярко-синий	
RAL 5010	насыщенный синий	
RAL 6002	зеленый	
RAL 6005	насыщенный зеленый	
RAL 6020	темно-зеленый	
RAL 7004	серый	

RAL 7024	графит	
RAL 7040	серый	
RAL 8004	медно-коричневый	
RAL 8014	коричневый	
RAL 8017	шоколадный	
RAL 8019	шоколадный	
RAL 9003	бело-голубой	
RAL 9005	чёрный	
RAL 9006	серебристый	
RAL 9010	белый	
RAL 9016	снежно-белый	