

RF-ЗАКЛЁПКА ST/ST

С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

СТАНДАРТ
DIN EN ISO 15979




МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: сталь оцинкованная.

Сердечник: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для создания заклепочных соединений (узлов) с увеличенными на 40-50% значениями нагрузок на растяжение и срез (в сравнении с RF-заклёпками AL/ST).

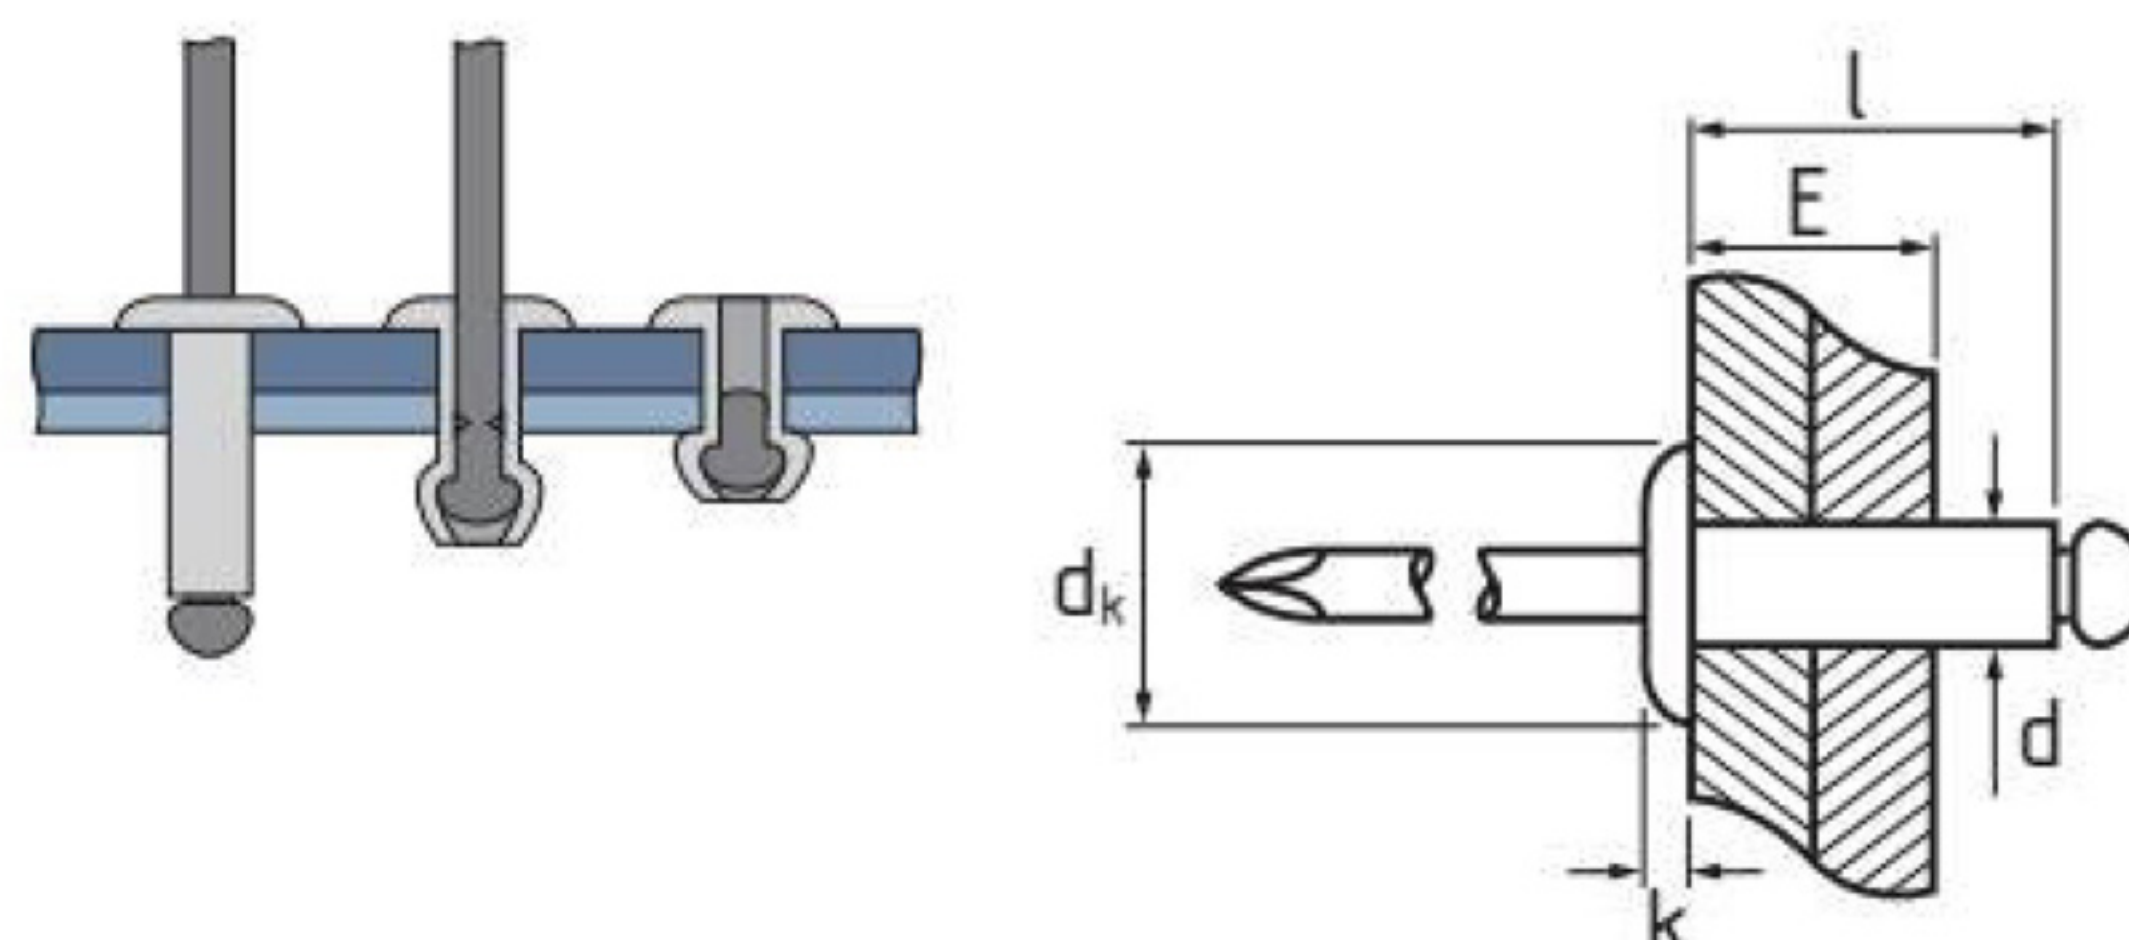

Диаметр, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Нагрузка на срез (min), N [Н]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
3,0	6	0,5-3,0	1100	950	3,1-3,2	6,3	1,3	1000	973006-S
	8	3,0-5,0						1000	973008-S
	10	5,0-6,5						1000	973010-S
3,2	6	1,0-3,0	1200	1100	3,3-3,4	6,7	1,3	1000	973206-S
	8	3,0-5,0						1000	973208-S
	10	5,0-6,5						1000	973210-S
	12	6,5-8,5						1000	973212-S
4,0	6	1,0-3,0	2200	1700	4,1-4,2	8,4	1,7	500	974006-S
	8	3,0-5,0						500	974008-S
	10	5,0-6,5						500	974010-S
	12	6,5-9,0						500	974012-S
	14	8,5-10,5						500	974014-S
	16	9,0-12,0						500	974016-S
	18	12,0-14,0						500	974018-S
	20	12,0-16,0						500	974020-S
4,8	10	4,0-6,0	3100	2900	4,9-5,0	10,1	2,0	500	974810-S
	12	6,0-8,0						500	974812-S
	14	8,0-10,0						500	974814-S
	16	8,0-11,0						500	974816-S
	18	11,0-13,0						500	974818-S
	20	11,0-15,0						500	974820-S

RF-ЗАКЛЁПКА ST/ST DIN EN ISO 15979

 Диаметр, d [мм]	 Длина, l [мм]	 Толщина пакета (min-max), E [мм]	 Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	 Нагрузка на срез (min), N [Н]	 Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	 Диаметр головки (max), d _k [мм]	 Высота головки (max), k [мм]	 Упаковка [шт.]	 Артикул
5,0	6	0,5-2,5	4000	3100	5,1-5,2	10,5	2,1	500	975006-S
	8	2,5-4,0						500	975008-S
	10	4,0-6,0						500	975010-S
	12	6,0-8,0						500	975012-S
	14	8,0-10,0						500	975014-S
	16	8,0-11,0						500	975016-S
	20	11,0-15,0						500	975020-S
	25	15,0-19,5						250	975025-S
	30	19,5-25,0						250	975030-S
	35	25,0-30,0						250	975035-S
	40	30,0-35,0						250	975040-S
6,0	10	3,0-4,0	4800	4300	6,1-6,2	12,6	2,5	250	976010-S
	12	4,0-6,0						250	976012-S
	15	6,0-9,0						250	976015-S
	18	10,0-12,0						250	976018-S
	20	10,0-14,0						250	976020-S
	22	13,0-16,0						250	976022-S
	30	19,0-24,0						250	976030-S
6,4	10	3,0-4,0	5700	4900	6,5-6,6	13,4	2,7	250	976410-S
	12	4,0-6,0						250	976412-S
	14	6,0-8,0						250	976414-S
	15	6,0-9,0						250	976415-S
	17	7,0-10,0						250	976417-S
	18	9,0-11,5						250	976418-S
	21	10,0-15,0						250	976421-S
	22	13,0-16,0						250	976422-S
	26	14,0-19,5						250	976426-S
	30	19,0-24,0						200	976430-S