

RF-ЗАКЛЁПКА AL/AL

С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

СТАНДАРТ
DIN EN ISO 15981




МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: алюминиевый сплав (Mg 2,5).
Сердечник: алюминиевый сплав (Mg 5).

ОСОБЕННОСТИ

- Для соединения легкодеформируемых материалов.
- Коррозионная стойкость.

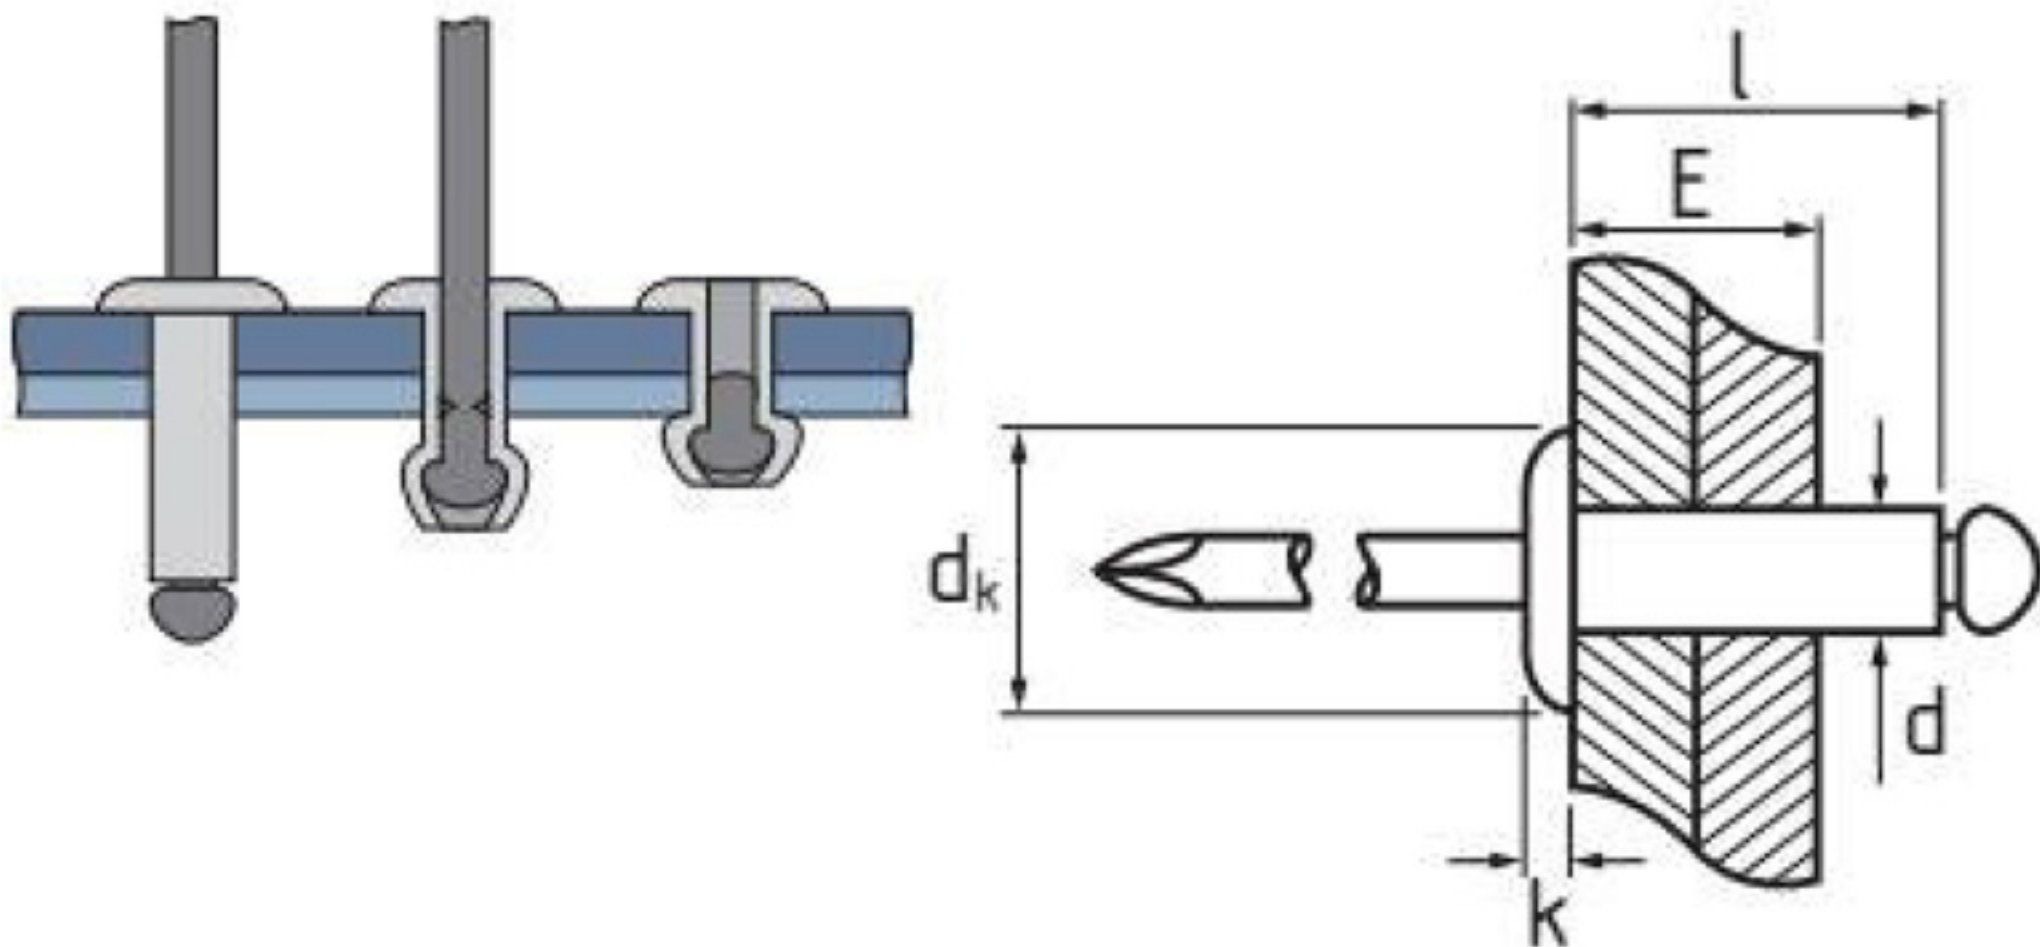

									
Диаметр, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Нагрузка на срез (min), N [Н]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
4,0	12	6,5-8,5	1020	850	4,1-4,2	8,4	1,7	500	974012-A
4,8	8	2,5-4,0	1420	1160	4,9-5,0	10,1	2,0	500	974808-A
	10	4,0-6,0						500	974810-A
	12	6,0-8,0						500	974812-A
	14	8,0-10,0						500	974814-A