

RF-ЗАКЛЁПКА CU/ST

С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

СТАНДАРТ
DIN EN ISO 16582





МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: медь.
Сердечник: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для соединения изделий из меди.
- Для соединений, где требуется высокая электропроводность и/или теплопроводность.
- Хорошие декоративные свойства.
- Устойчивость к коррозии.

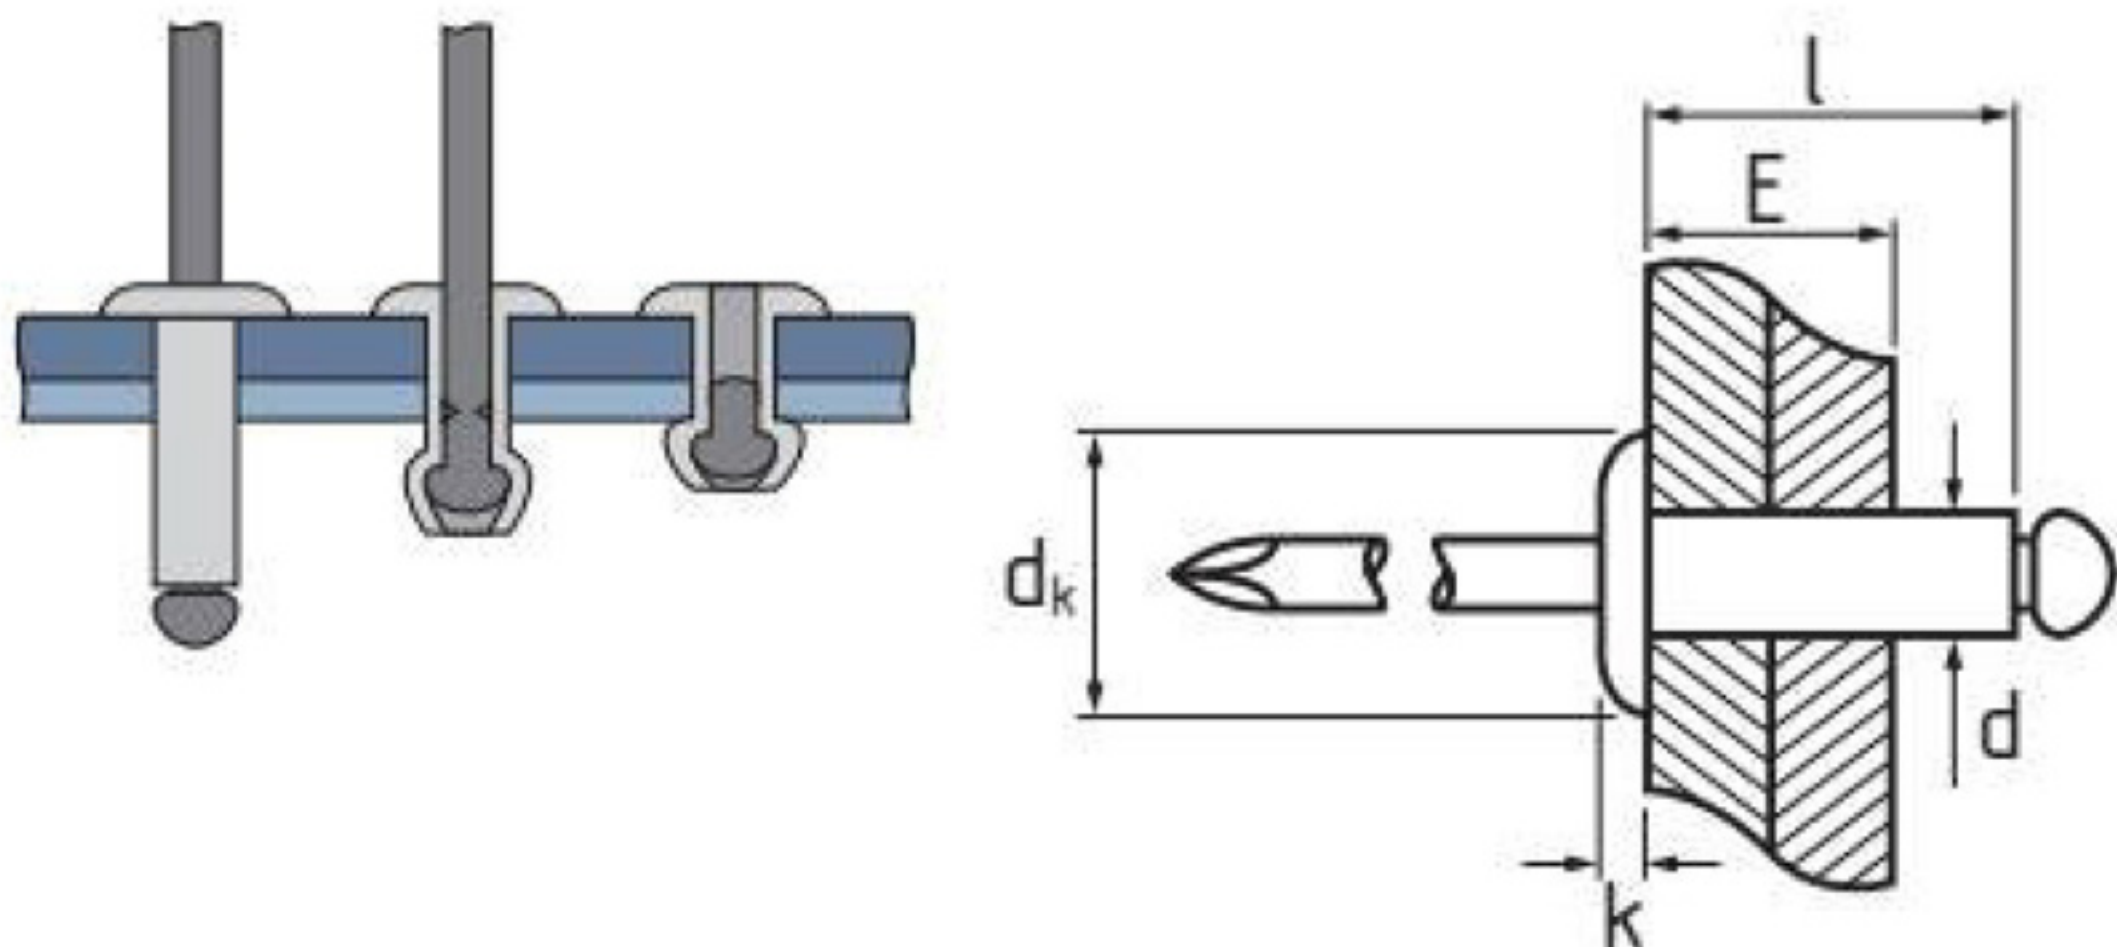

									
Диаметр, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Нагрузка на срез (min), N [Н]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
3,0	6	2,0-3,0	950	760	3,1-3,2	6,3	1,3	1000	973006-C
	7	2,0-4,0						1000	973007-C
	9	3,0-5,0						1000	973009-C
	12	7,0-9,0						1000	973012-C
3,2	12	7,0-9,0	1000	800	3,3-3,4	6,7	1,3	1000	973212-C
4,0	6	2,5-3,5	1800	1500	4,1-4,2	8,4	1,7	1000	974006-C
	9	3,5-5,0						500	974009-C
	11	5,0-7,0						1000	974011-C
	12	7,0-8,5						1000	974012-C
	16	10,0-12,5						500	974016-C
	18	12,5-14,5						500	974018-C
	20	14,5-16,5						500	974020-C