

RFg-ЗАКЛЁПКА AL/ST

ЗАКРЫТАЯ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

СТАНДАРТ
DIN EN ISO 15973




МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: алюминиевый сплав (Mg 5).
Сердечник: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает герметичность соединения.
- Заклёпка выдерживает нагрузки в 1,8 – 2,2 раза выше в сравнении с аналогичной заклёпкой открытого типа по DIN EN ISO 15977.
- Повышенная виброустойчивость.

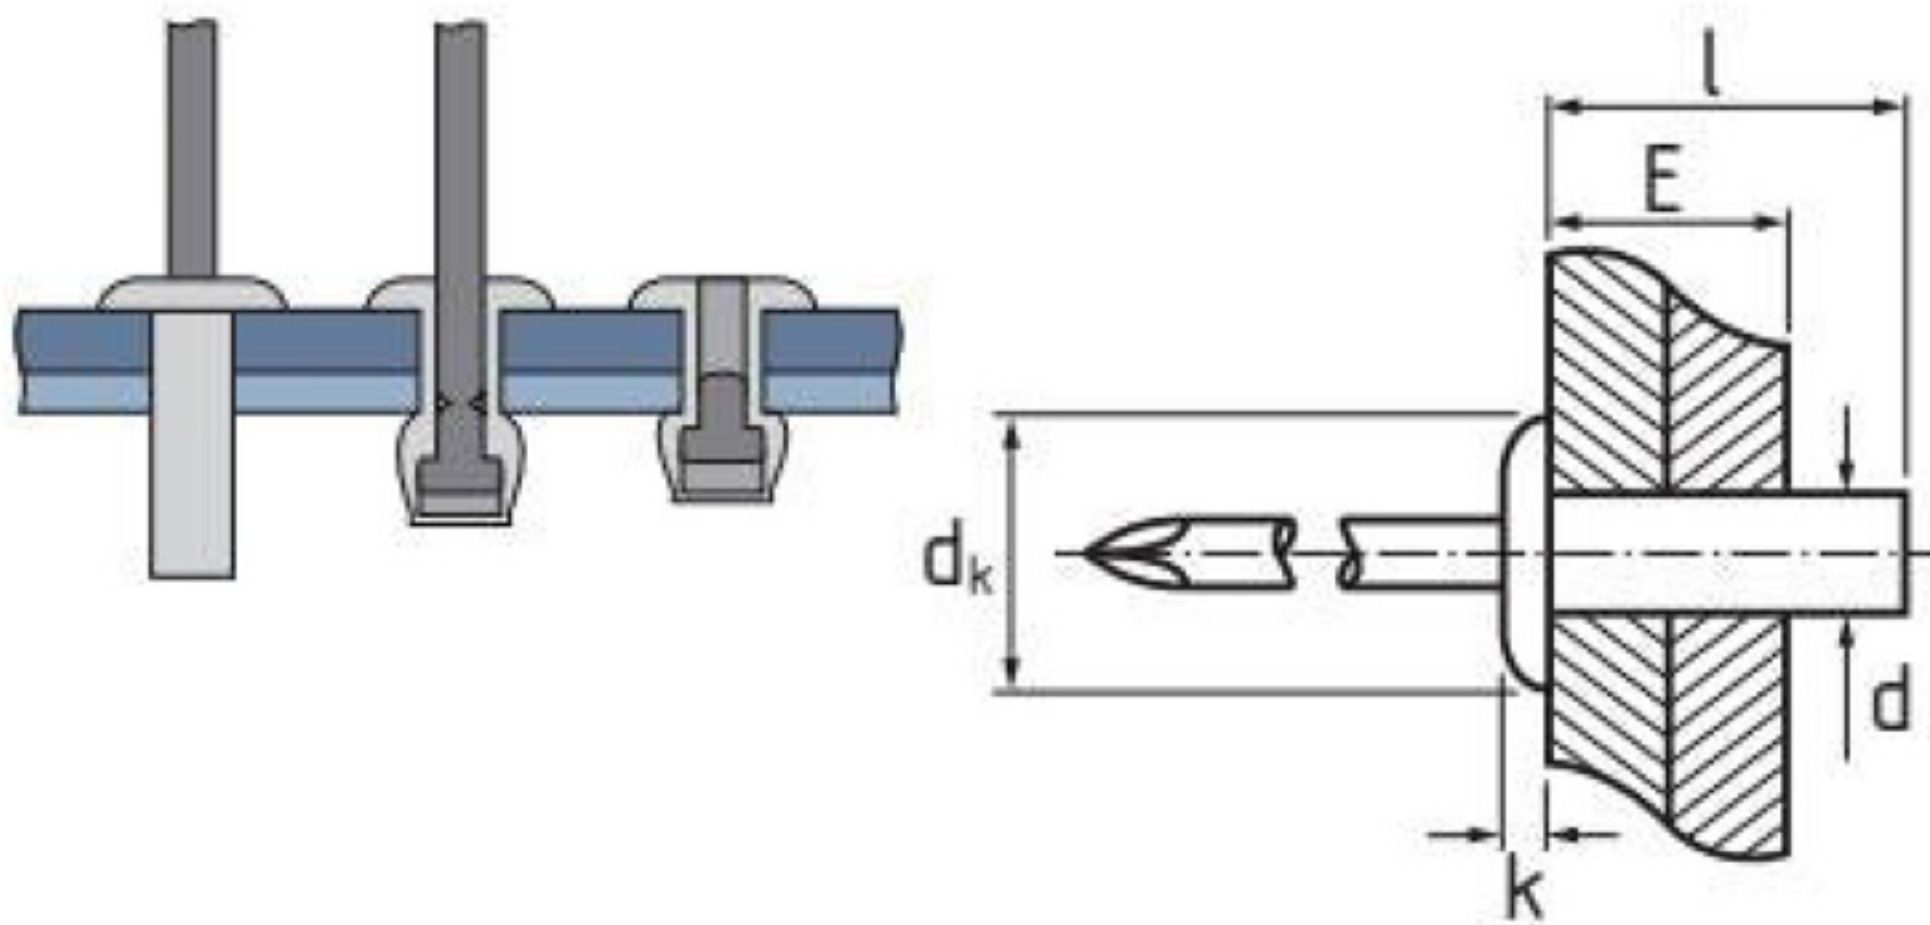

									
Диаметр, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Нагрузка на срез (min), N [Н]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
3,2	12,7	5,0-6,5	1450	1100	3,3-3,4	6,7	1,3	500	973212-AT
4,0	8	2,0-3,5	2200	1600	4,1-4,2	8,4	1,7	500	974008-AT
	10	3,0-5,0						500	974010-AT
4,8	9,5	3,0-5,0	3100	2200	4,9-5,0	10,1	2,0	500	974809-AT
	11	5,0-6,5						500	974811-AT
	12,5	6,5-8,0						500	974812-AT
	15,5	9,5-11,0						500	974815-AT
	25	16,0-20,0						500	974825-AT