

RFp-ЗАКЛЁПКА ST/ST

УСИЛЕННАЯ (ВЫСОКОПРОЧНАЯ) С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ





МАТЕРИАЛ

Корпус заклёпки: сталь оцинкованная.
Сердечник: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для высоконагруженных соединений в ответственных конструкциях, испытывающих повышенные нагрузки на срез.
- Большая площадь формируемой (с обратной стороны) головки обеспечивает герметичность соединения.
- Двойная замыкающая система удержания сердечника внутри заклёпки обеспечивает устойчивость к вибрационным нагрузкам, а также существенно повышает усилие на срез.

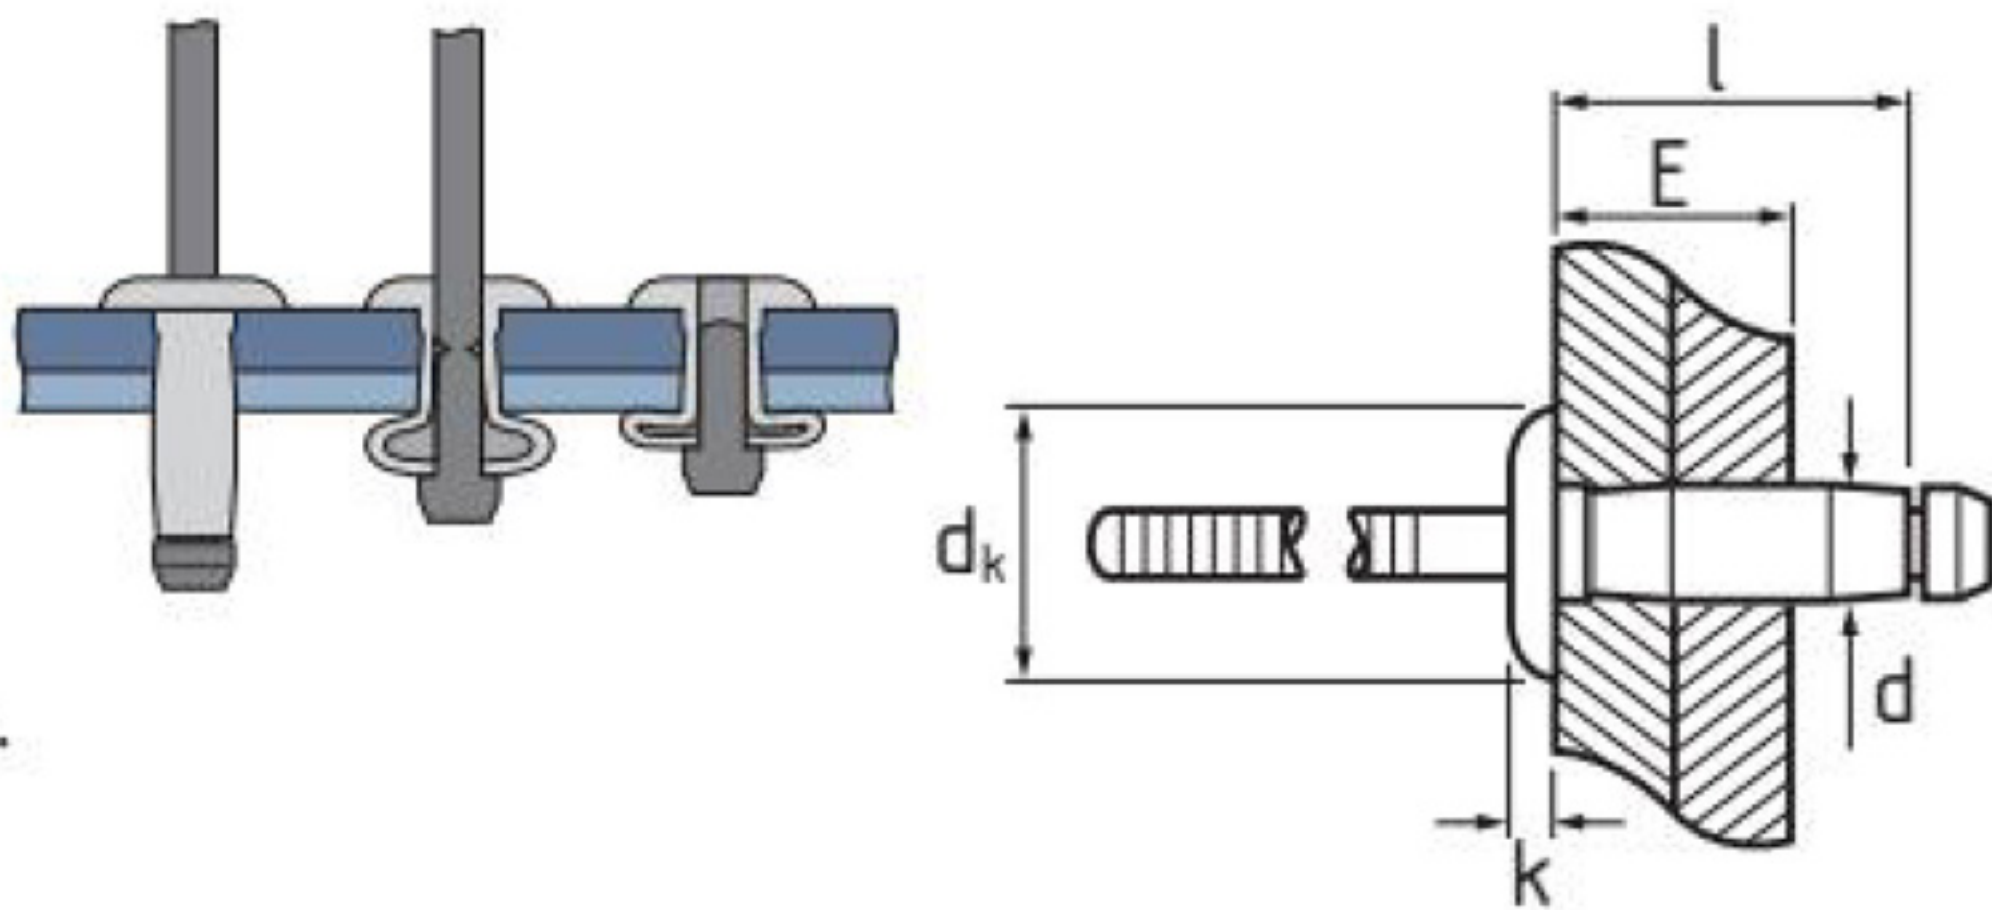

 Диаметр, d [мм]	 Длина, l [мм]	 Толщина пакета (min-max), E [мм]	 Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	 Нагрузка на срез (min), N [Н]	 Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	 Диаметр головки (max), dk [мм]	 Упаковка [шт.]	 Артикул
3,2	7	1-3	1300	1200	3,3-3,4	6,7	1000	973207STR
	9	3-5					1000	973209STR
	11	5-7					1000	973211STR
4,0	7,5	1-3	2200	2000	4,1-4,2	8,4	1000	974075STR
	9,5	3-5					1000	974095STR
	12,5	5-7					1000	974012STR
4,8	10	1,5-3,5	3300	3100	4,9-5,0	10,1	500	974810STR
	12	3,5-6					500	974812STR
	14	6-8,5					500	974814STR
6,0	10	1,5-4	5400	4200	6,1-6,2	12,6	250	976010STR
	13	3-6		5400			250	976013STR
	16	6-9		8500			250	976016STR
	19	9-12		8500			250	976019STR
6,4	9	1,5-3,5	6600	7000	6,5-6,6	13,4	200	976409STR
	10	2,8-4,8		9400			200	976410STR
	11	3,4-5,4		9400			200	976411STR
	12	4,8-6,8		10400			200	976412STR
	14	6,8-8,8		11400			200	976414STR
	16	8,8-10,8		11400			200	976416STR
	18	10,8-12,8		11400			200	976418STR
	20	12,8-14,8		11400			200	976420STR
7,8	13,5	4-7	9100	13800	8-8,3	16,4	100	977813STR
	16,5	7-10		15600			100	977816STR
	19,5	10-13		15600			100	977819STR
	22,5	13-16		15600			100	977822STR
	25,5	16-19		15600			100	977825STR
	28,5	19-22		15600			100	977828STR
	31,5	22-25		15600			100	977831STR