

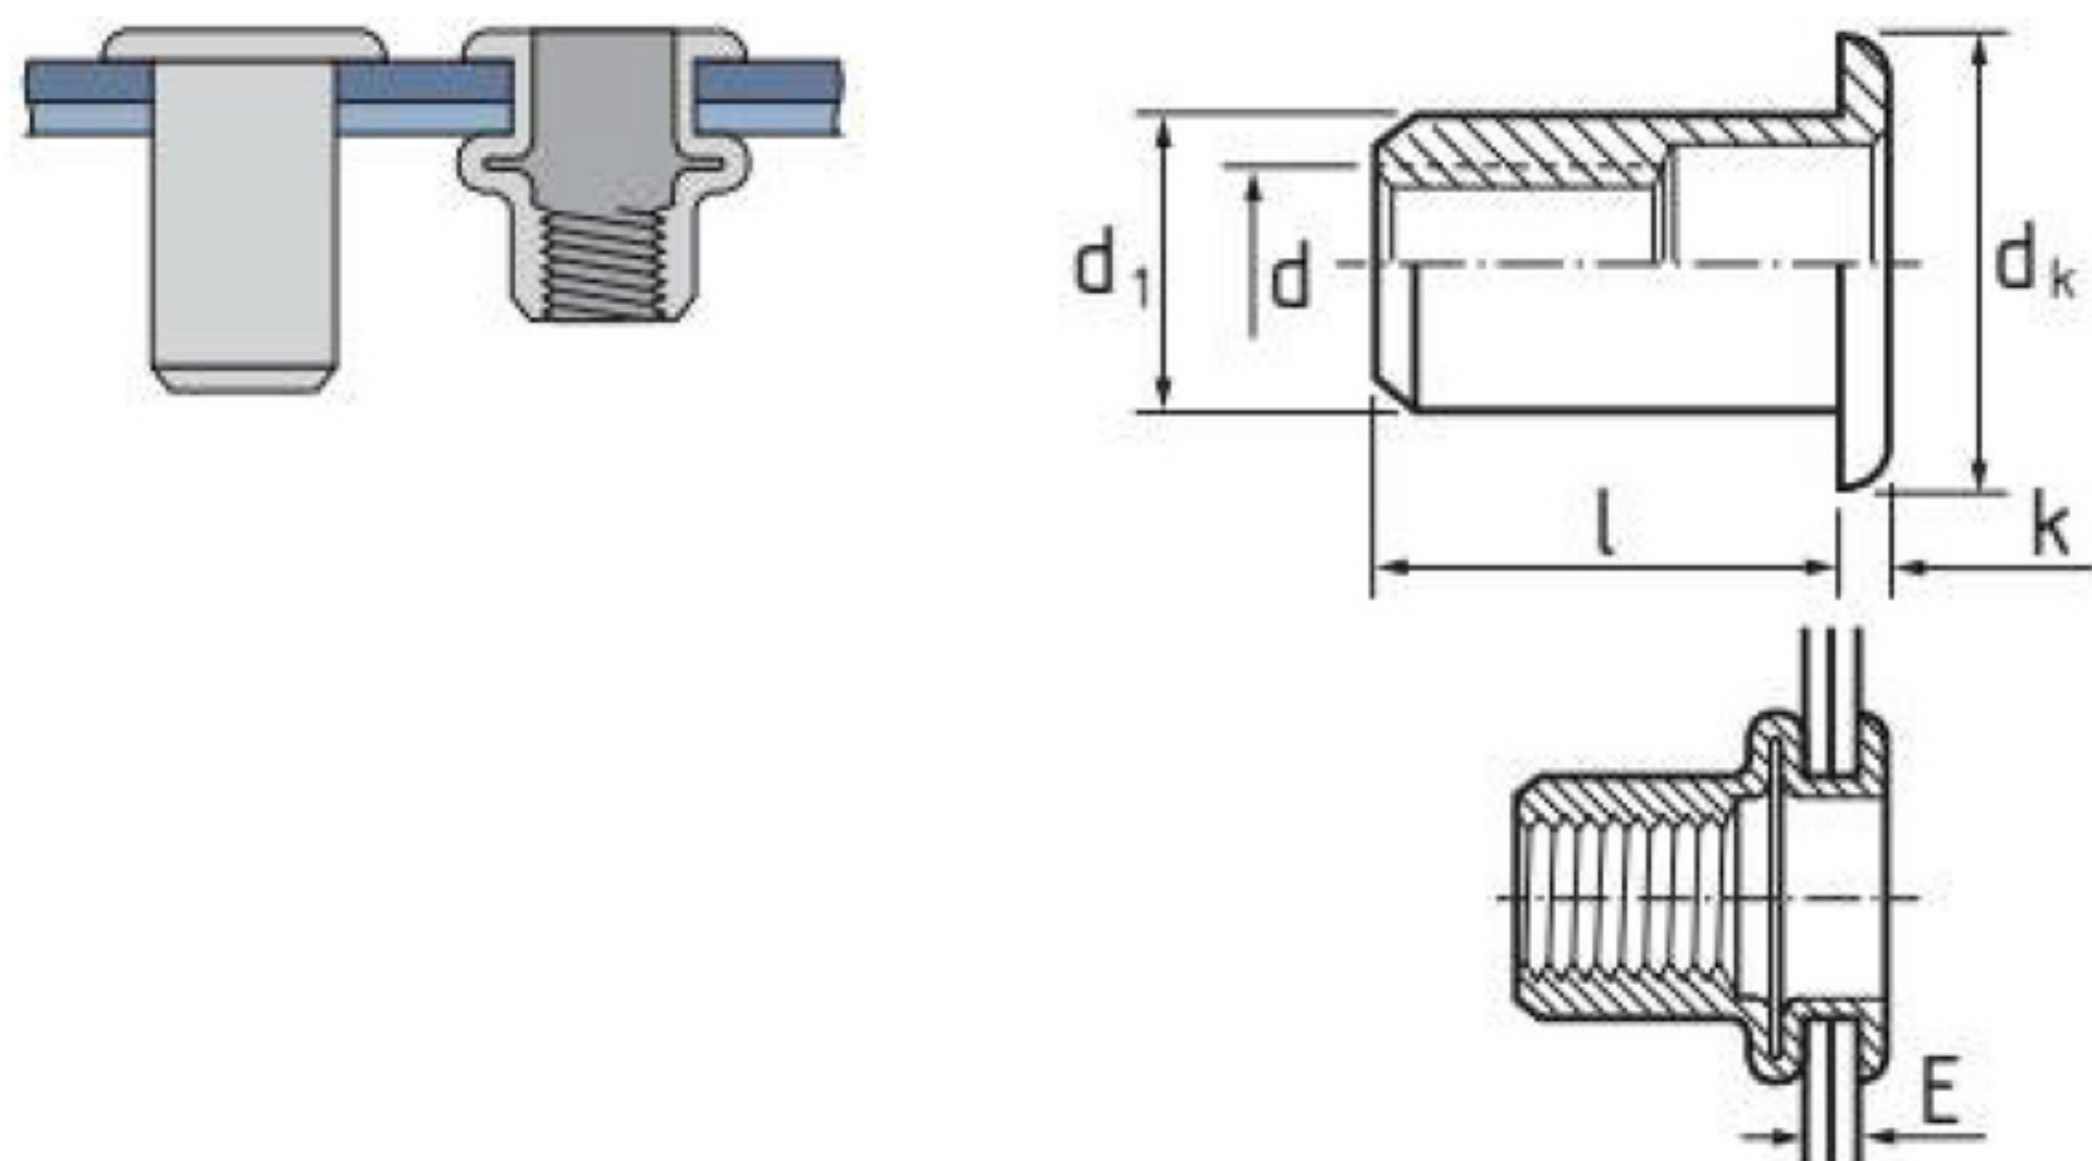
RF-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ



С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ



МАТЕРИАЛ
 Корпус гайки: сталь оцинкованная.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для формирования резьбового отверстия в тонколистовом стальном прокате, листе, профиле, трубе и др.



										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	9,0	0,5-1,5	2500	2,0	4,9	5,0	7,3	1,0	1000	97M203--0
M3	11,0	1,5-2,5							1000	97M203--0
M4	11,0	0,5-2,0	5850	4,5	5,9	6,0	9,3	1,0	500	97M204--0
	13,0	2,0-3,5							500	97M204--0
M5	13,0	0,5-2,5	8860	5,4	6,9	7,0	10,3	1,2	500	97M205--0
M6	15,0	0,5-3,0	11430	17,9	8,9	9,0	13,3	1,7	500	97M206--0
M8	17,0	0,5-3,5	11950	32,0	10,9	11,0	15,3	1,7	500	97M208--0
M10	19,0	1,0-3,5	14300	55,0	11,9	12,0	16,3	1,9	250	97M210--0
M12	22,0	1,0-4,0	14300	63,0	14,9	15,0	18,3	1,9	100	97M212--0