

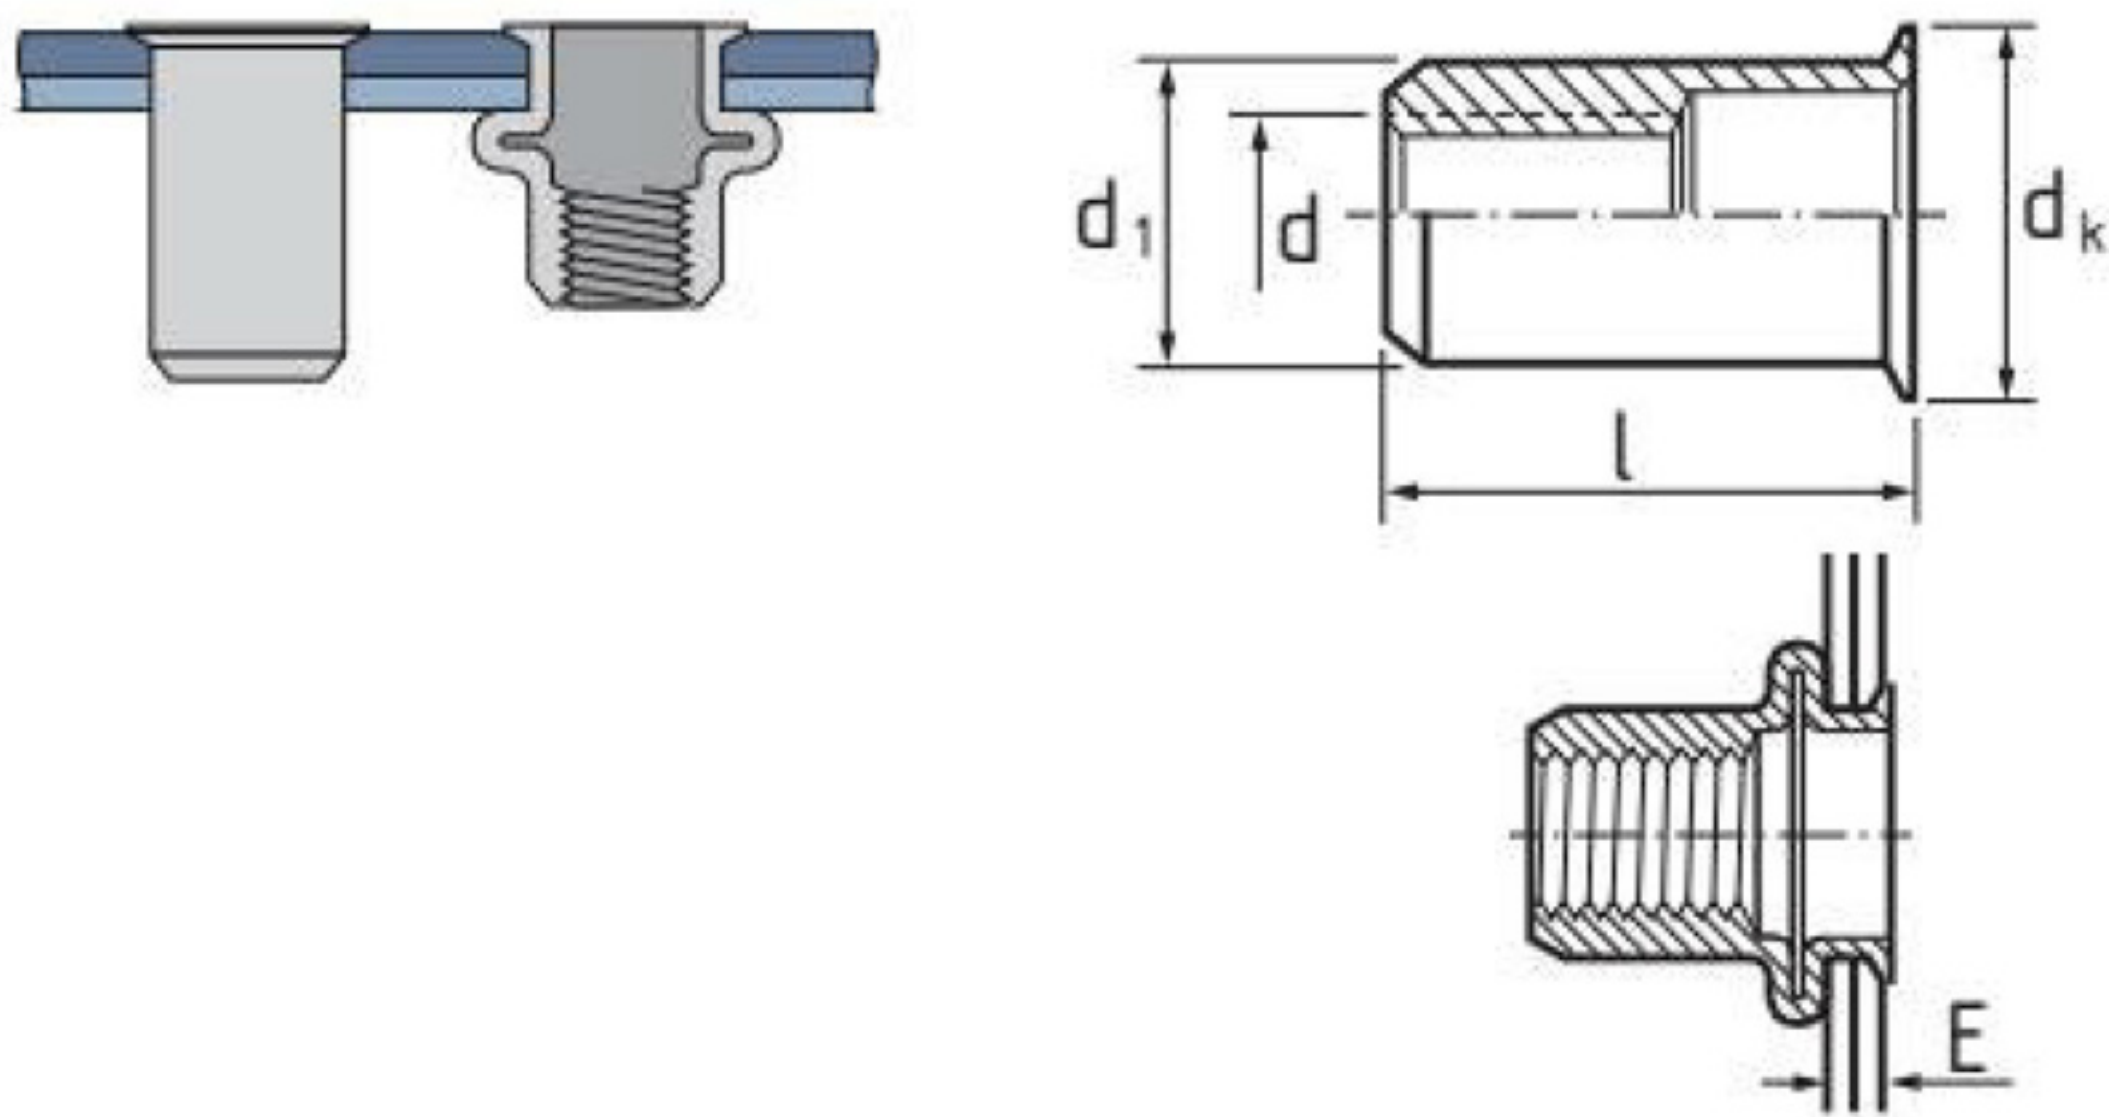
RS-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ



С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



МАТЕРИАЛ
 Корпус гайки: сталь оцинкованная.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для формирования резьбового отверстия потайного типа в тонколистовом стальном прокате, листе, профиле, трубе и др.
 - Не требуется зенковка монтажного отверстия.



										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	9,0	0,5-2,0	2500	2,0	4,9	5,0	6,1	0,7	500	97M103--0
M4	10,5	0,5-2,0	5950	2,8	5,9	6,0	7,3	0,7	500	97M104--0
	13,0	2,0-4,0							500	97M104--0
M5	12,5	0,5-2,0	8400	5,8	6,9	7,0	8,5	0,7	1000	97M105--0
M6	14,0	0,5-2,5	9840	5,8	8,9	9,0	10,8	0,8	500	97M106--0
M8	17,0	0,5-3,0	10300	10,4	10,9	11,0	12,7	0,9	500	97M108--0
M10	19,0	0,5-3,0	14210	17,6	11,9	12,0	13,9	1,0	250	97M110--0