

RFr-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

РИФЛЁННАЯ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

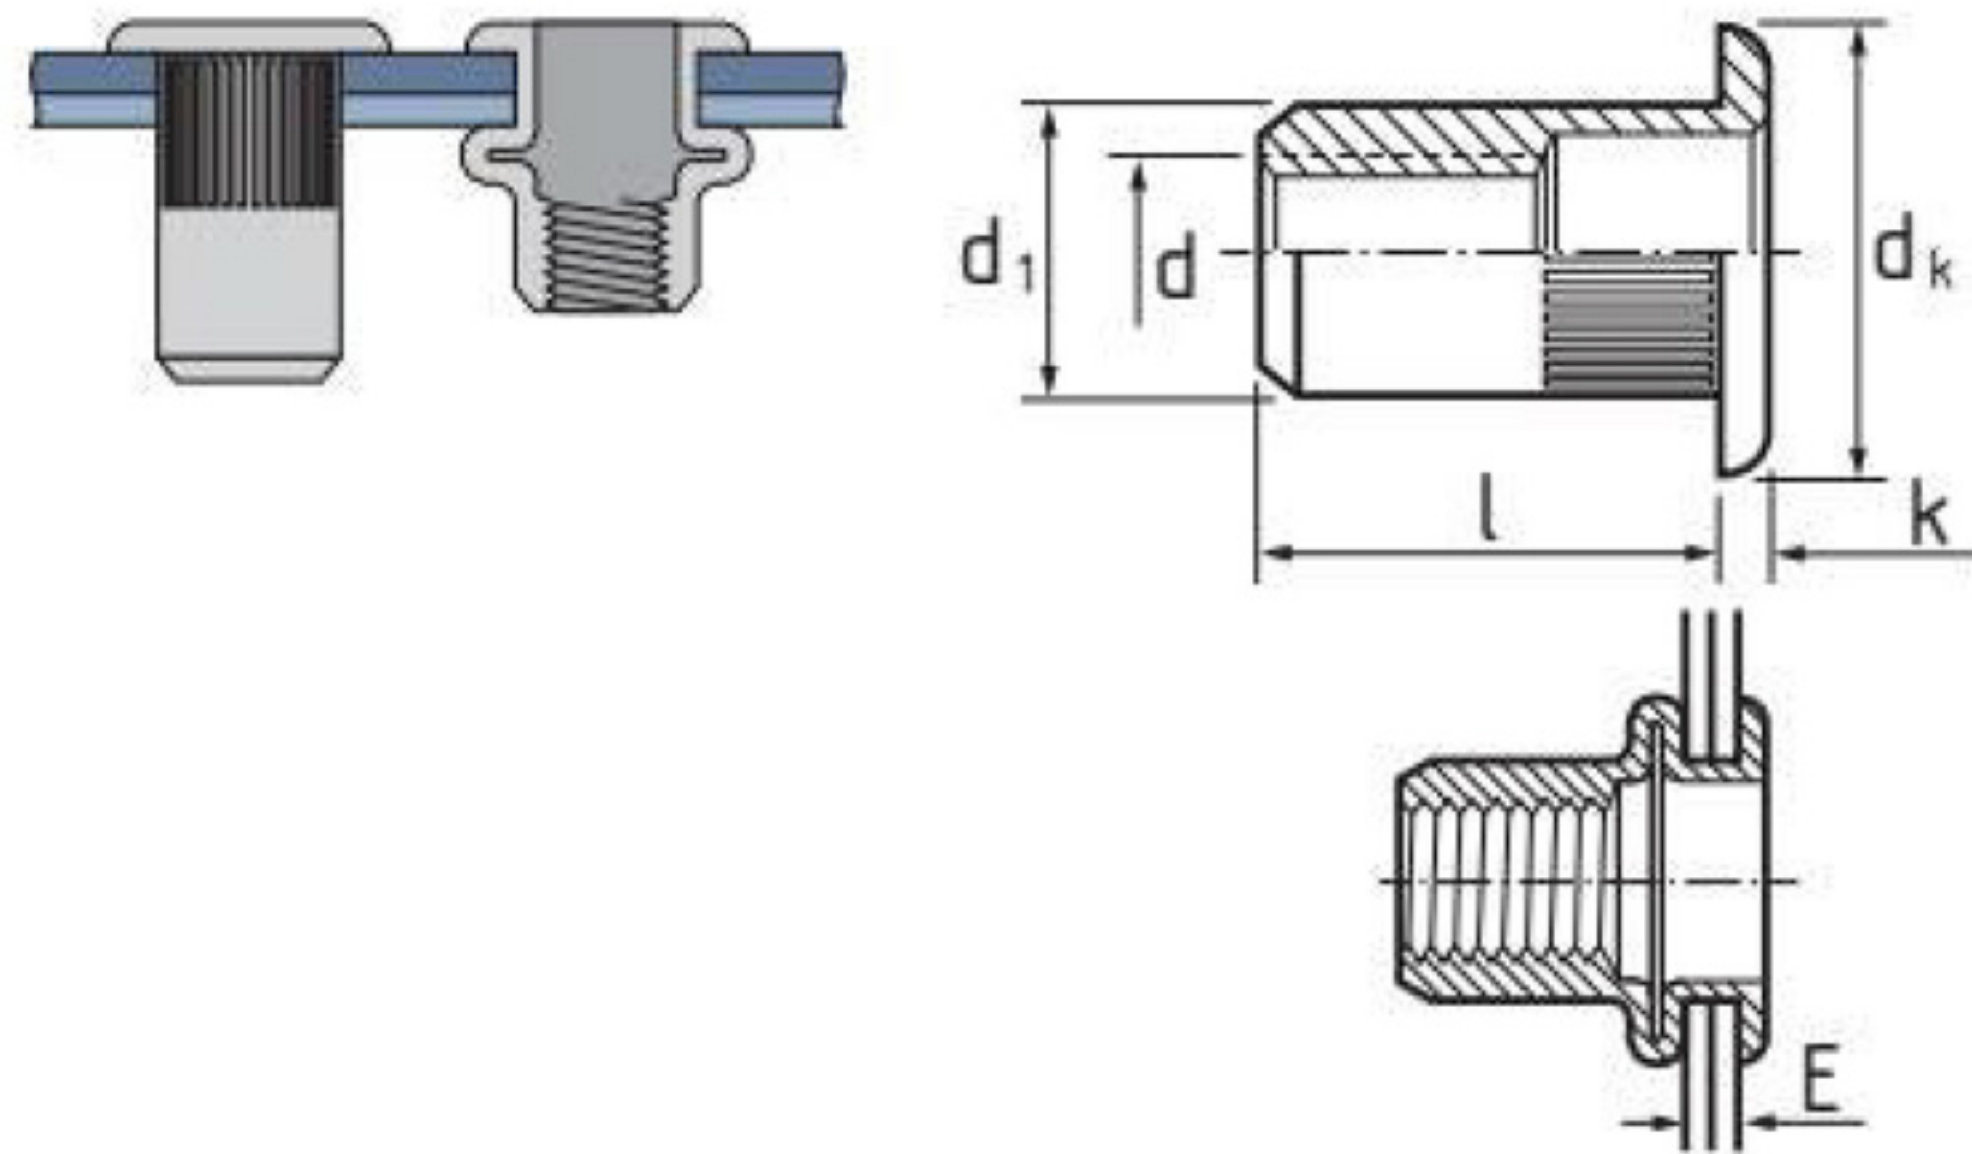





МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия в легкодеформируемом тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и др.
- Наличие рифления увеличивает минимальный разрушающий момент закручивания.



										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M4	11,0	0,5-2,0	5850	4,5	5,9	6,0	9,3	1,0	500	97M204-P
	13,0	2,0-3,5							500	97M204-P
M5	13,0	0,5-2,5	8860	5,4	6,9	7,0	10,3	1,2	500	97M205-P
	16,5	2,5-5,0							500	97M205-P
M6	15,5	0,5-3,0	11430	17,9	8,9	9,0	13,3	1,7	250	97M206-P
	19,5	3,0-5,5							250	97M206-P
M8	18,5	1,0-3,5	11950	32,0	10,9	11,0	15,3	1,7	500	97M208-P
	21,0	3,5-6,0							250	97M208-P
M10	19,0	1,0-3,5	10230	55,0	12,9	13,0	16,3	1,9	250	97M210-P
	25,0	4,0-6,5							250	97M210-P
M12	20,3	1,0-4,0	14300	80,0	14,9	15,0	18,0	1,7	100	97M214-P