

RSr-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

РИФЛЕНАЯ С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

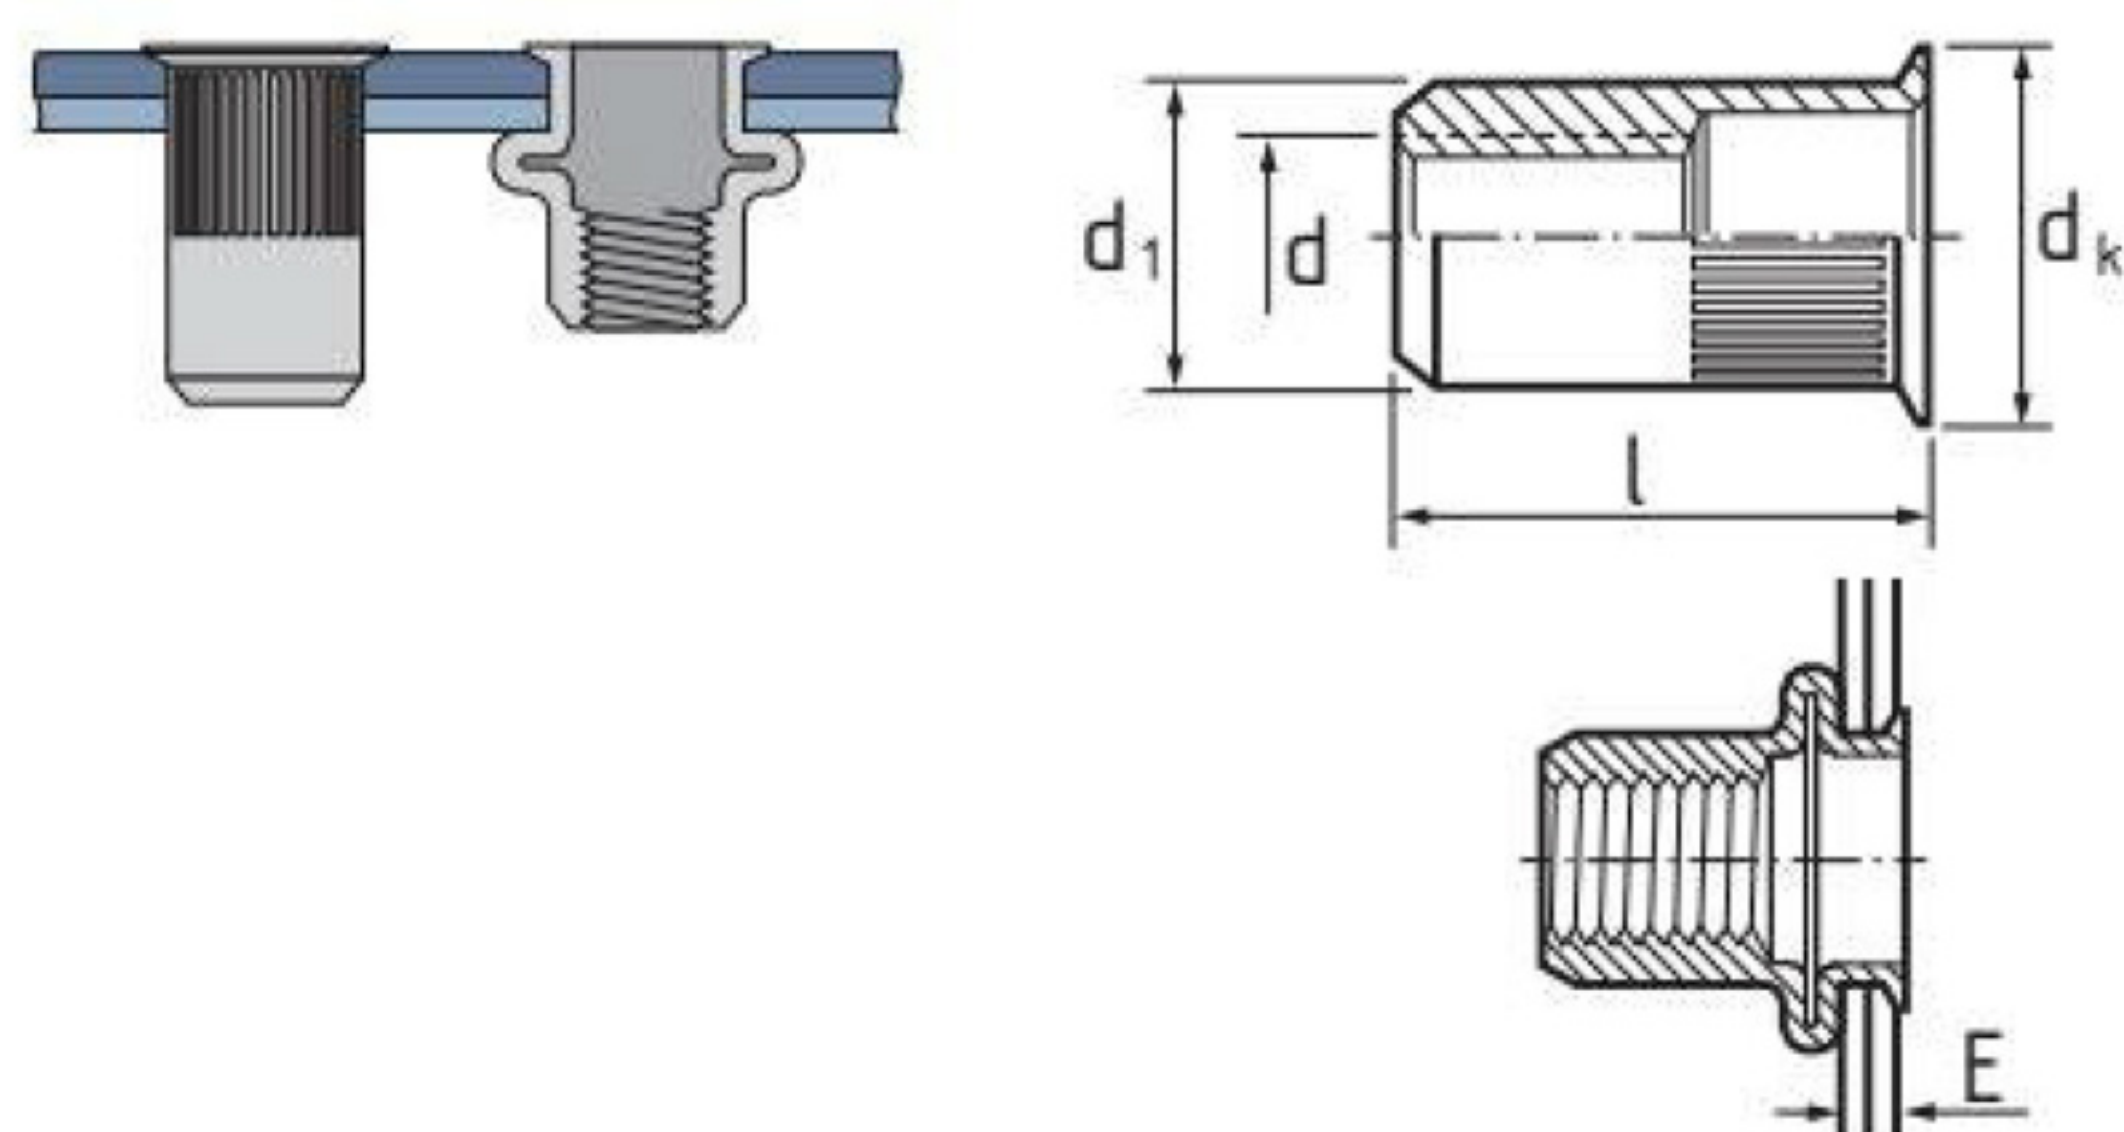






МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия потайного типа в мягком тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и др.
- Не требуется зенковка монтажного отверстия.
- Наличие рифления увеличивает минимальный разрушающий момент закручивания.



										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	9,0	0,5-2,0	2500	2,0	4,9	5,0	6,1	0,7	500	97M103-P
M4	10,5	0,5-2,0	5850	2,8	5,9	6,0	7,3	0,7	500	97M104-P
	13,0	2,0-4,0							500	97M104-P
M5	12,5	0,5-2,0	8400	5,8	6,9	7,0	8,5	0,7	500	97M105-P
	15,0	2,0-4,0							500	97M105-P
M6	15,0	0,5-2,5	9840	10,4	8,9	9,0	10,8	0,8	500	97M106-P
	17,0	2,5-5,0							500	97M106-P
M8	17,0	0,5-3,0	10300	15,0	10,9	11,0	12,7	0,9	500	97M108-P
	19,0	3,0-5,0							250	97M108-P
M10	19,0	1,0-3,5	17200	17,6	12,9	13,0	14,9	1,0	250	97M110-P
	19,0	1,0-3,5	14210		11,9	12,0	13,9		250	97M110-R