

RCr-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

РИФЛЕНАЯ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ






МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия потайного типа в мягком тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и др.
- Требуется зенковка монтажного отверстия.
- Наличие рифления увеличивает минимальный разрушающий момент закручивания.

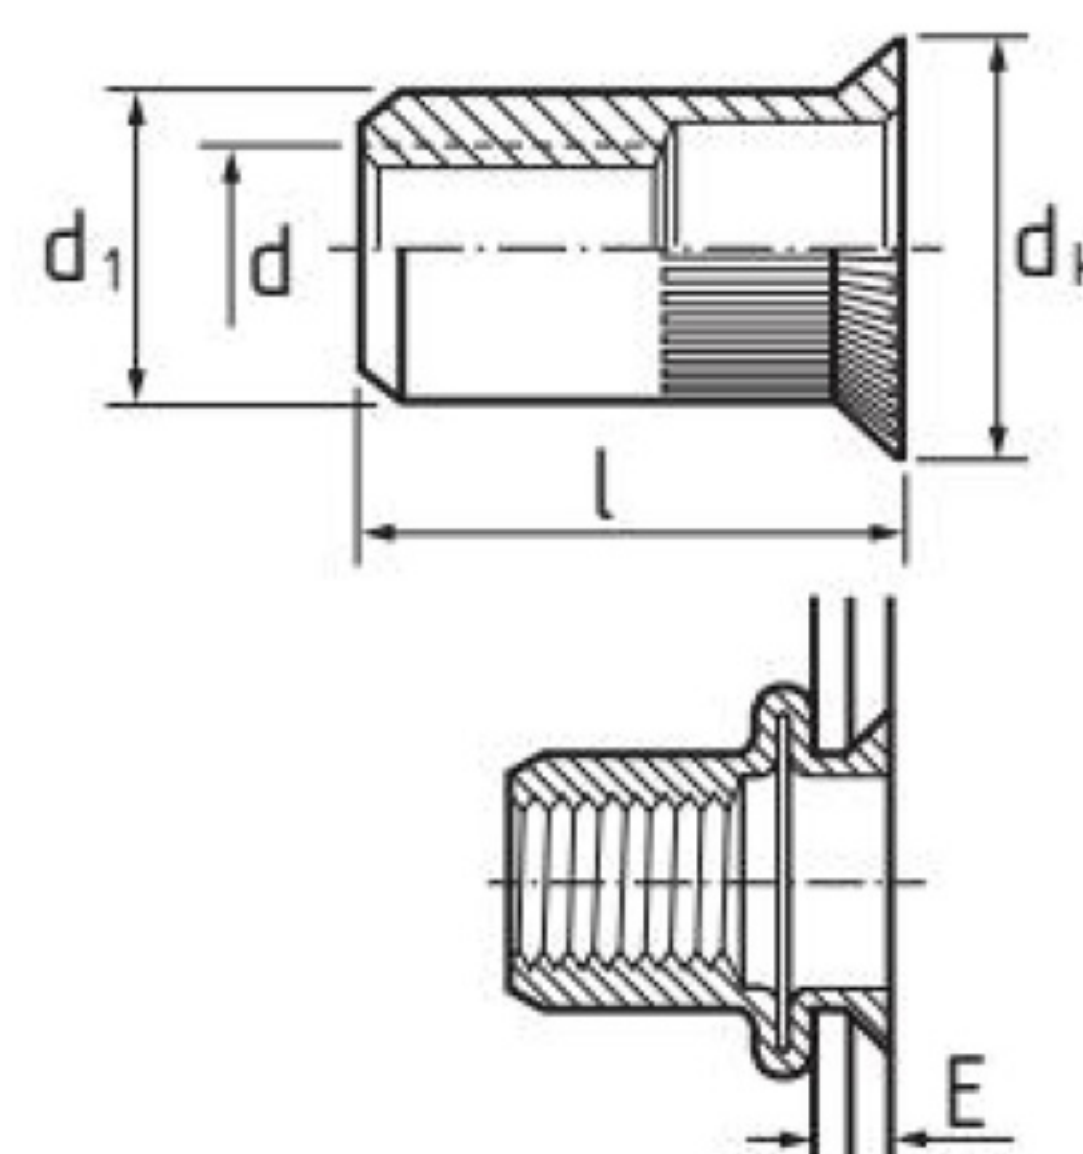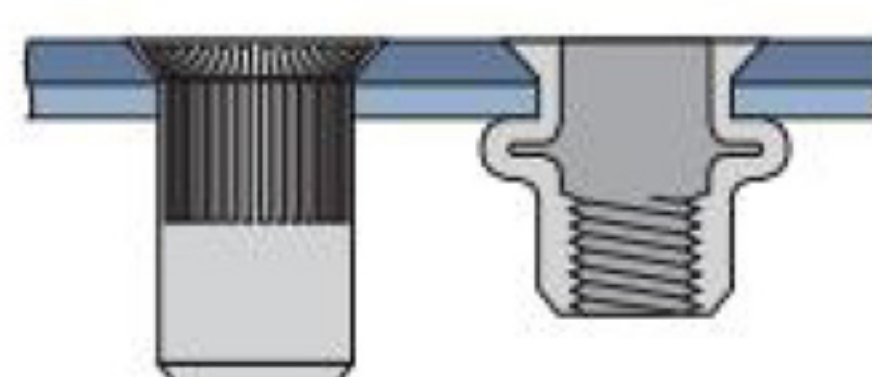

										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	9,5	1,6-2,5	2500	2	4,9	5	7,8	1,5	1000	97M10325P
	10,5	2,5-4,0							1000	97M10340P
M4	12	1,5-3,0	5850	2,8	5,9	6	9	1,5	1000	97M10430P
	14	3,0-5,0							1000	97M10450P
M5	13	1,5-3,5	8400	5,8	6,9	7	10	1,5	500	97M10535P
	16,5	3,5-6,0							500	97M10560P
M6	15,5	1,5-4,0	9840	10,4	8,9	9	12	1,5	500	97M10640P
	19	4,0-7,0							500	97M10670P
M8	18,5	1,6-5,0	10300	15	10,9	11	14	1,5	500	97M10850P
	21	4,0-6,5							500	97M10865P
M10	19	1,6-5,0	17200	17,6	11,9	12	15	1,5	250	97M11050P
	24	4,5-7,5							250	97M11075P
	21	1,6-5,0	14210		12,9	13	16		250	97M1105016P
	24	4,5-7,5							250	97M1107516P
M12	22,5	1,6-5,0	14300	19	14,9	15	18	1,5	250	97M11250P
	24	1,7-4,5			15,9	16	19	1,9	250	97M1124519P
	29	4,0-7,5							250	97M1127519P