

RM-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

РАЗРЕЗНАЯ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ




МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия в мягком тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и других мягких, но плотных материалах.
- Характеризуется широким диапазоном зажимаемых толщин.
- Минимальный разрушающий крутящий момент и нагрузки на растяжение и сжатие зависят от свойств соединяемых материалов.

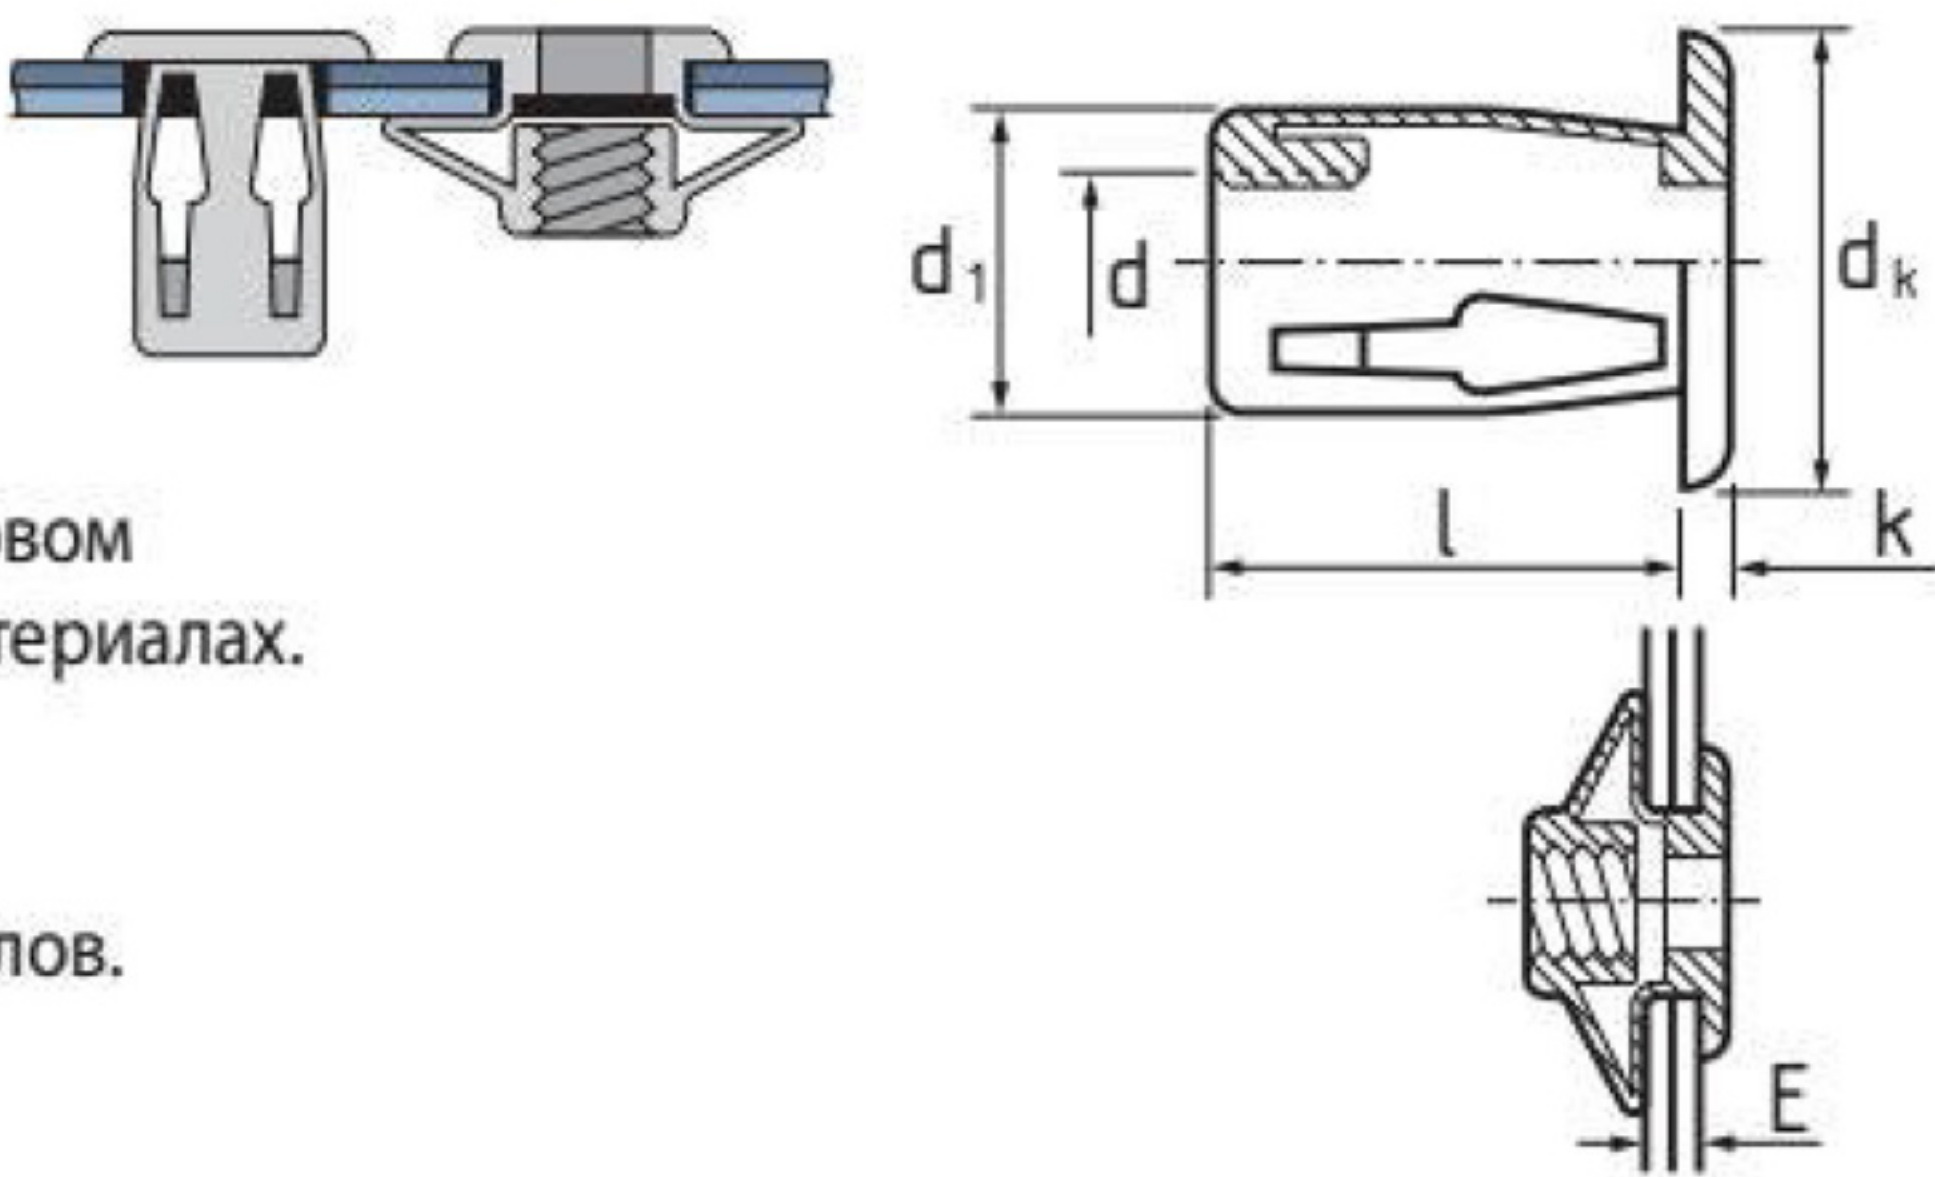

 Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	 Длина, l [мм]	 Толщина пакета (min-max), E [мм]	 Внешний диаметр, d ₁ [мм]	 Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	 Диаметр головки (max), d _k [мм]	 Высота головки (max), k [мм]	 Упаковка [шт.]	 Артикул
M4	16,6	0,4-4,7	8,1	8,2	11,9	1,8	500	97M70447-0
	21,4	4,7-9,5						97M70495-0
M5	18,2	0,4-4,7	9,7	9,8	13,5	1,8	250	97M70547-0
	22,6	4,7-9,5						97M70595-0
M6	18,6	0,4-4,7	11,2	11,3	15,9	1,8	250	97M70647-0
	23,4	4,7-9,5						97M70695-0
	27,8	9,5-12,7						97M70612-0