

# RFh-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

ШЕСТИГРАННАЯ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

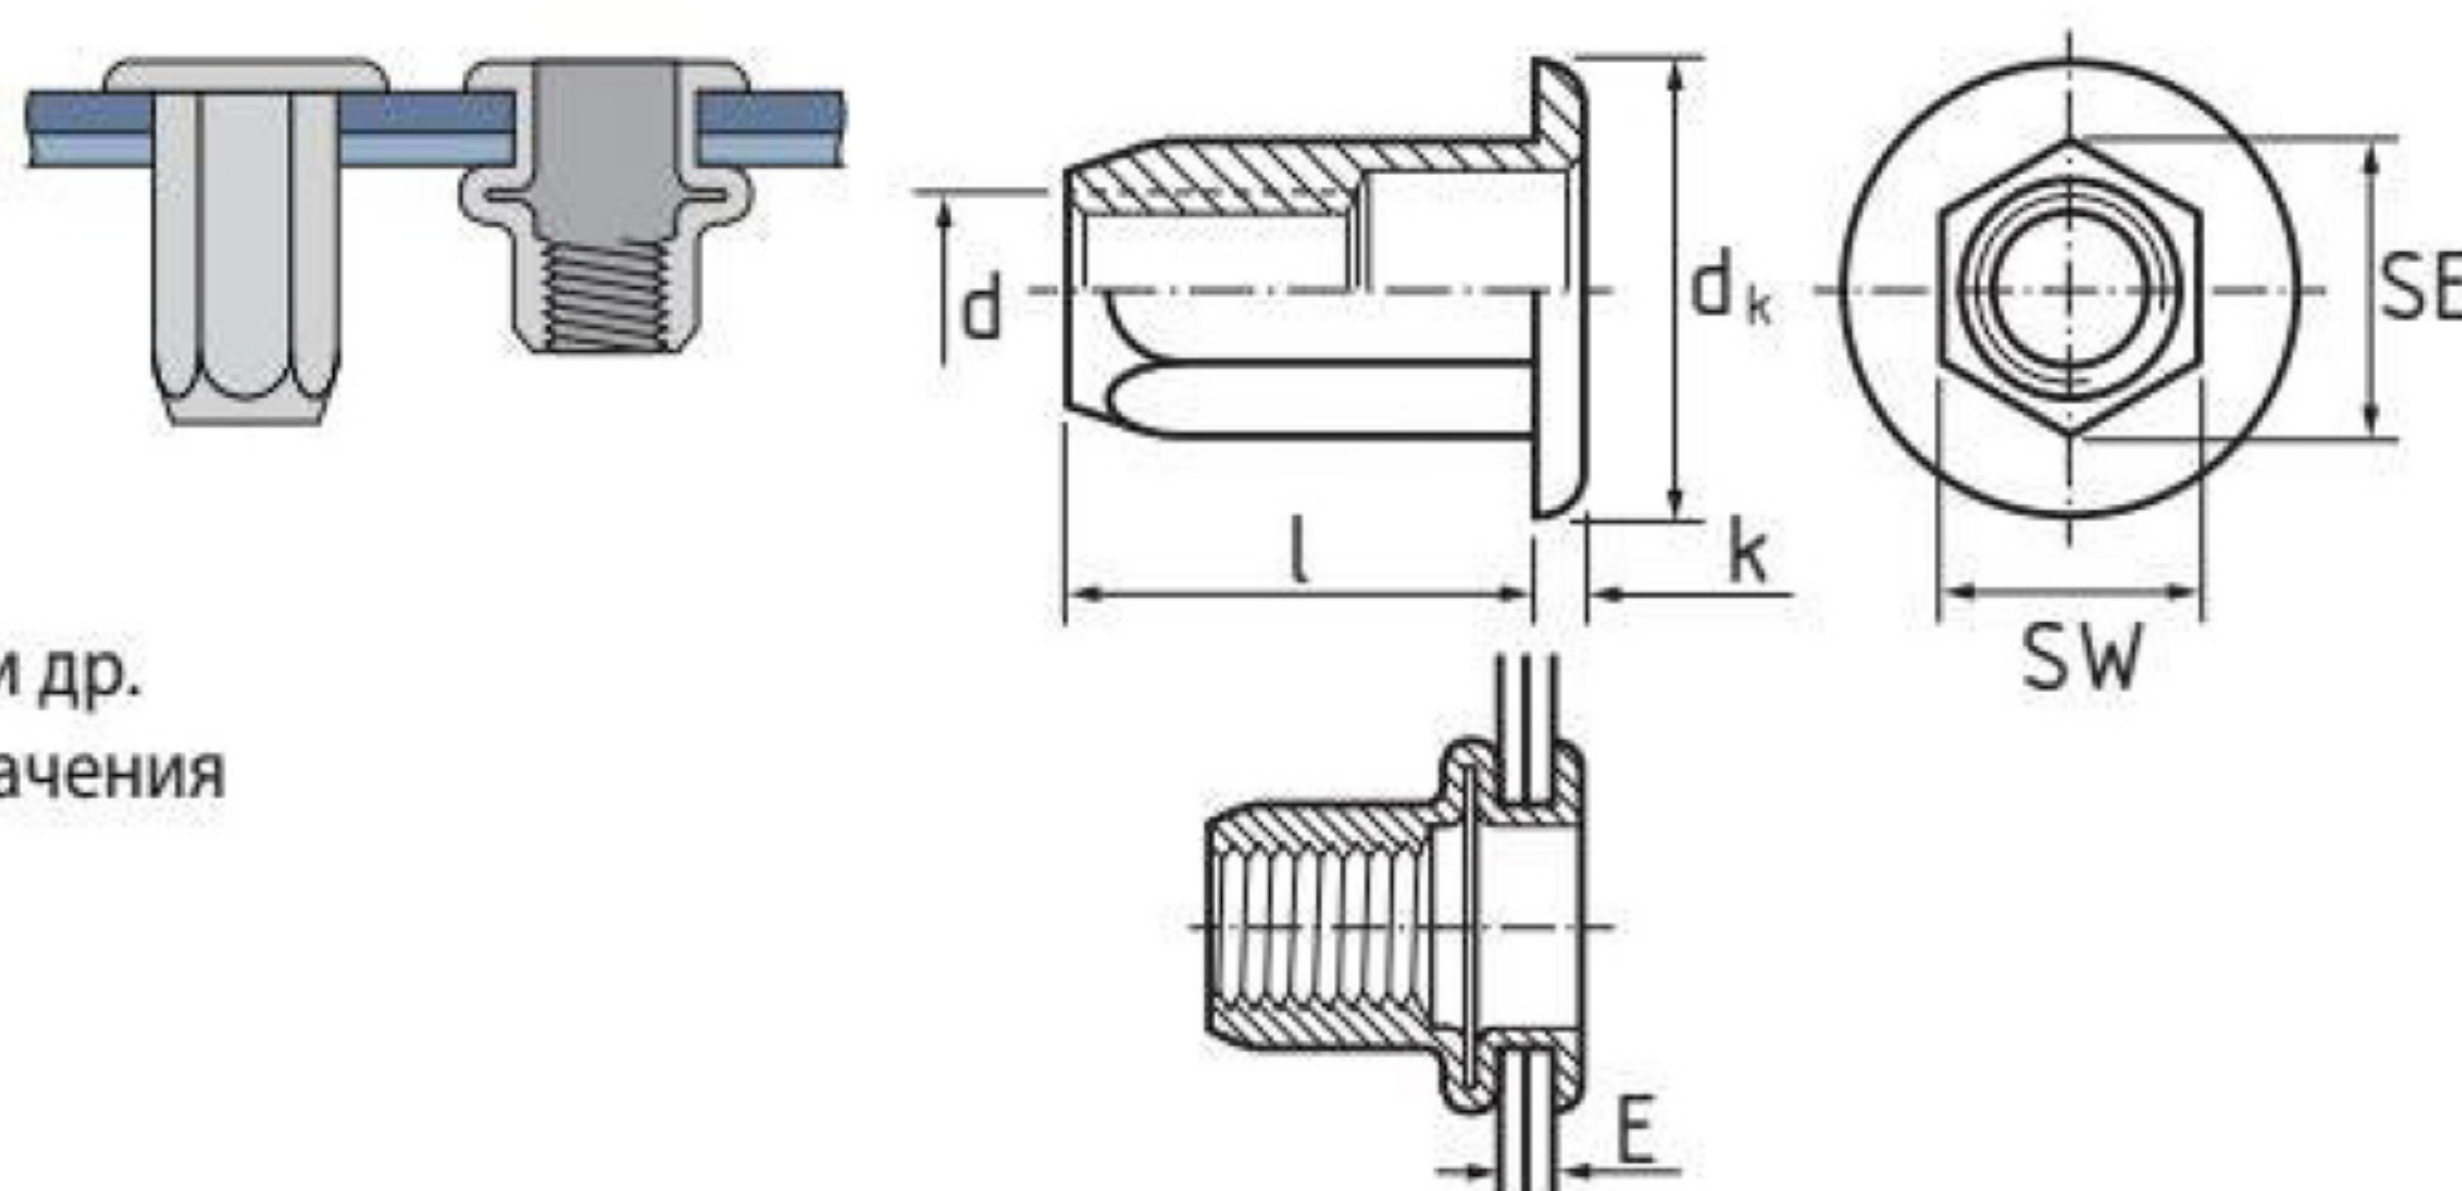




## МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

## ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия в тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и др.
- Шестигранная форма обеспечивает высокие значения разрушающего крутящего момента, исключает проворачивание гайки.
- Необходимо оборудование для изготовления шестигранных посадочных отверстий.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр резьбы, d [мм]                                                  | Длина, l [мм]                                                                       | Толщина пакета (min-max), E [мм]                                                    | Нагрузка на растяжение (min), N [Н]                                                 | Минимальный разрушающий момент, Нм                                                  | Диаметр описанной окружности, SE [мм]                                                | Корпус SW                                                                             | Отверстие (max), SW <sub>1</sub> [мм]                                                 | Диаметр головки (max), d <sub>k</sub> [мм]                                            | Высота головки (max), k [мм]                                                          | Артикул                                                                               |
| M4                                                                                  | 11,0                                                                                | 0,5-2,0                                                                             | 7500                                                                                | 5,0                                                                                 | 6,8                                                                                  | 6,0                                                                                   | 6,1                                                                                   | 9,3                                                                                   | 1,0                                                                                   | 97M204--H                                                                             |
| M5                                                                                  | 14,0                                                                                | 0,5-2,5                                                                             | 9780                                                                                | 6,8                                                                                 | 7,9                                                                                  | 7,0                                                                                   | 7,1                                                                                   | 10,3                                                                                  | 1,2                                                                                   | 97M205--H                                                                             |
| M6                                                                                  | 16,0                                                                                | 0,5-3,0                                                                             | 10250                                                                               | 20,0                                                                                | 10,2                                                                                 | 9,0                                                                                   | 9,1                                                                                   | 13,0                                                                                  | 1,7                                                                                   | 97M206--H                                                                             |
| M8                                                                                  | 18,0                                                                                | 1,0-3,5                                                                             | 12700                                                                               | 38,0                                                                                | 12,4                                                                                 | 11,0                                                                                  | 11,1                                                                                  | 15,8                                                                                  | 1,7                                                                                   | 97M208--H                                                                             |
| M10                                                                                 | 21,0                                                                                | 1,0-3,5                                                                             | 17200                                                                               | 70,0                                                                                | 14,7                                                                                 | 13,0                                                                                  | 13,1                                                                                  | 18,3                                                                                  | 1,9                                                                                   | 97M210--H                                                                             |