

RSh-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

ШЕСТИГРАННАЯ С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ





МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия в мягком тонколистовом прокате различной прочности, листе, профиле, трубе и др.
- Шестигранная форма обеспечивает высокие значения разрушающего крутящего момента, исключает проворачивание гайки.
- Необходимо оборудование для изготовления шестигранных посадочных отверстий.

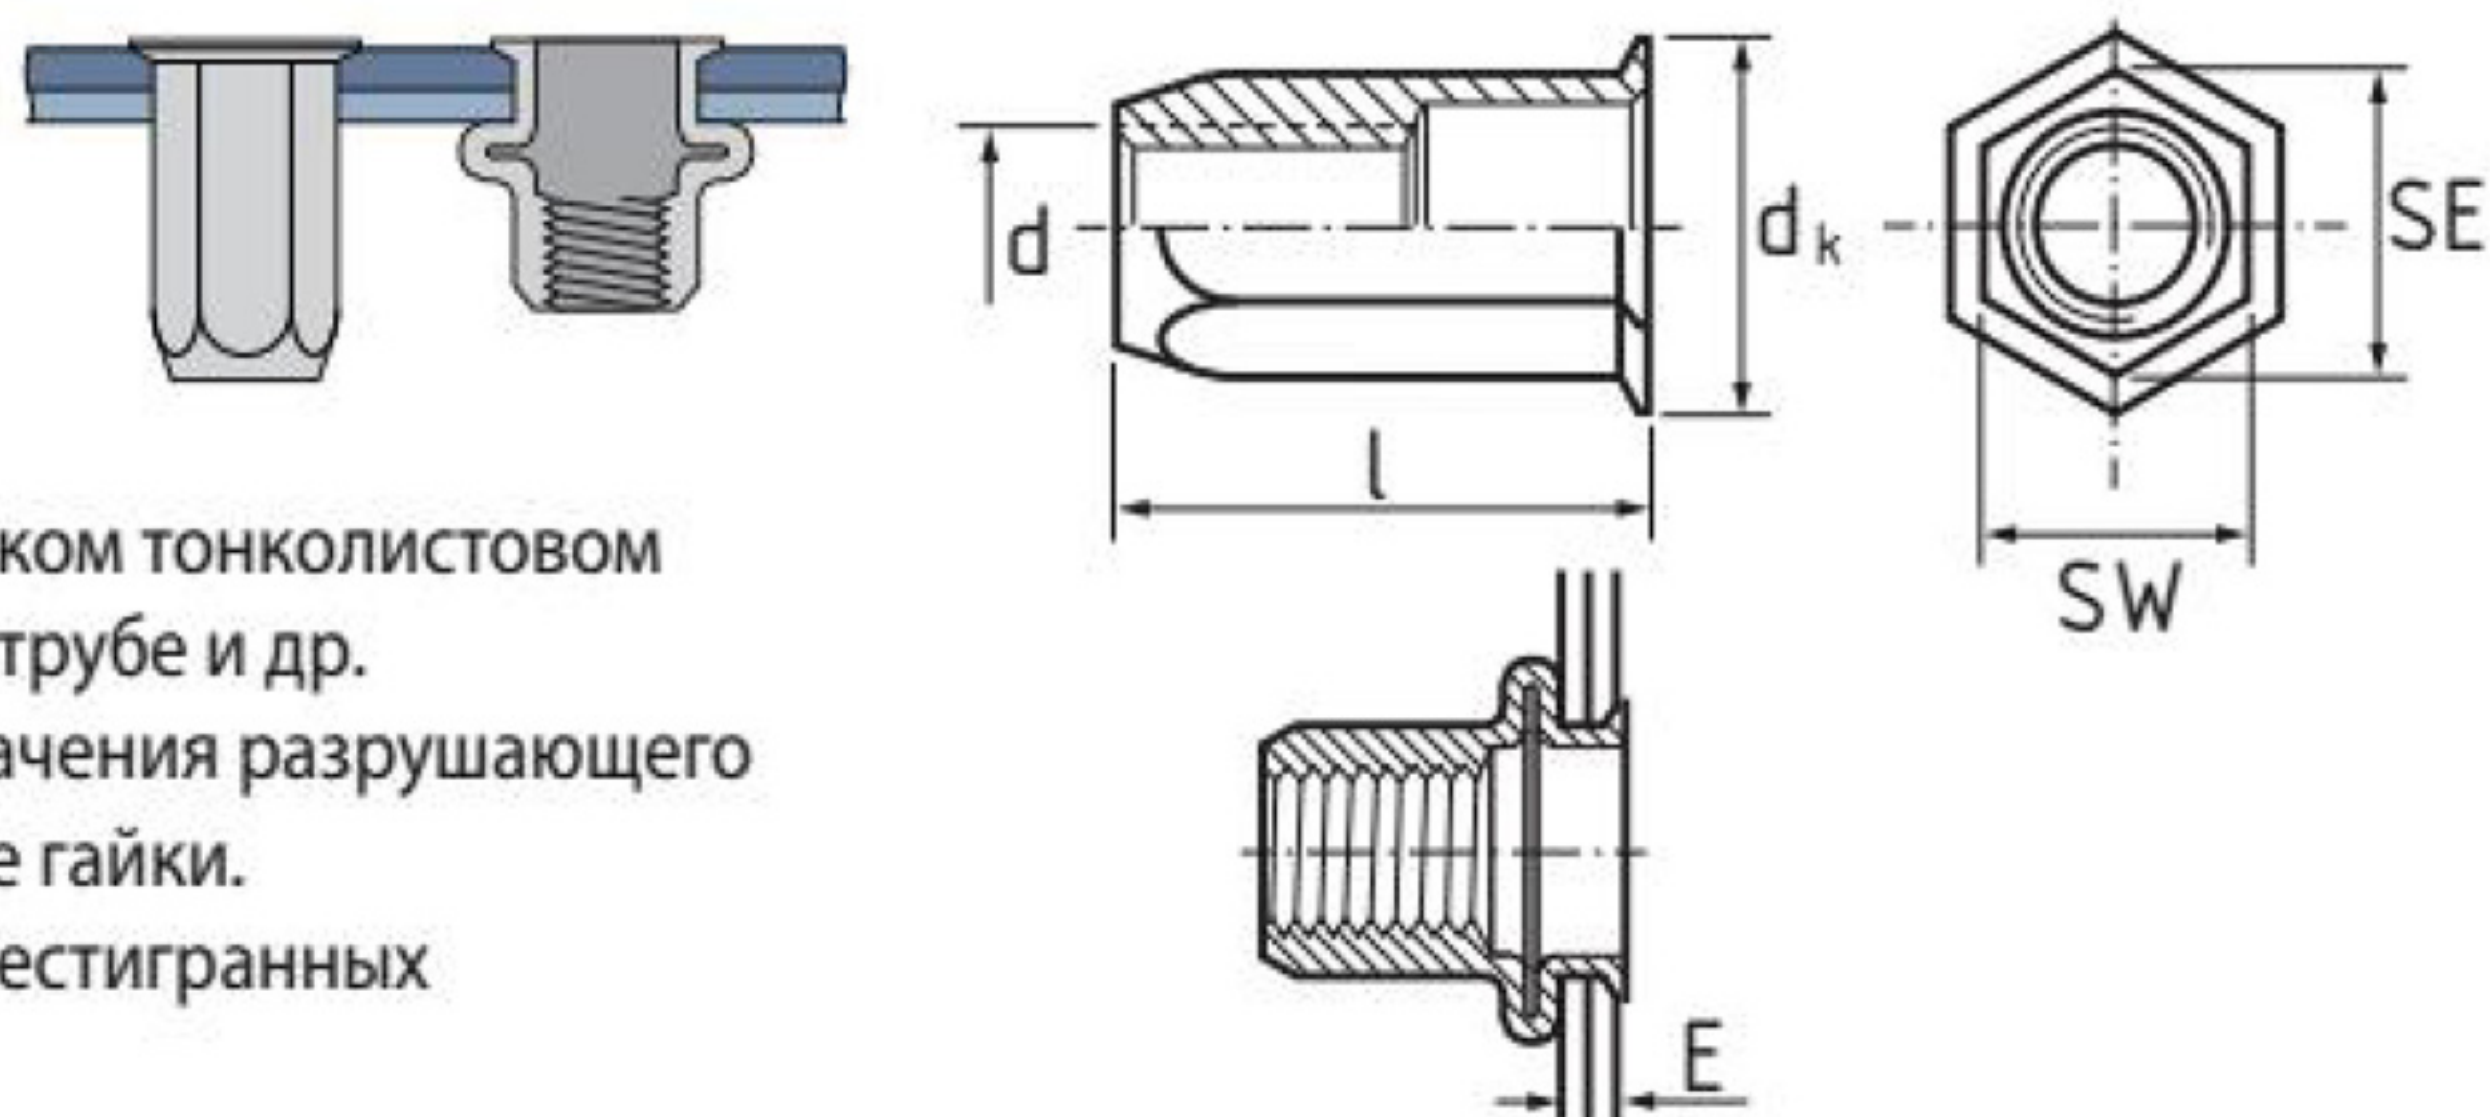

											
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Диаметр описанной окружности, SE [мм]	Корпус SW [мм]	Отверстие (max), SW ₁ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M4	11,0	0,5-2,5	5700	4,0	6,8	6,0	6,1	7,35	0,8	250	97M104--H
M5	14,0	0,5-3,0	8600	8,0	7,9	7,0	7,1	8,35	0,9	250	97M105--H
M6	16,0	1,0-3,5	11200	11,7	10,2	9,0	9,1	10,35	0,9	250	97M106--H
M8	18,0	1,0-4,0	11850	36,0	12,4	11,0	11,1	12,35	1,1	250	97M108--H