


RSaI-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ


С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



МАТЕРИАЛ
 Корпус гайки: алюминиевый сплав.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для формирования резьбового отверстия в тонколистовых изделиях из цветных металлов, пластиков, композитных материалов и т.д.
 - Антикоррозионные свойства.

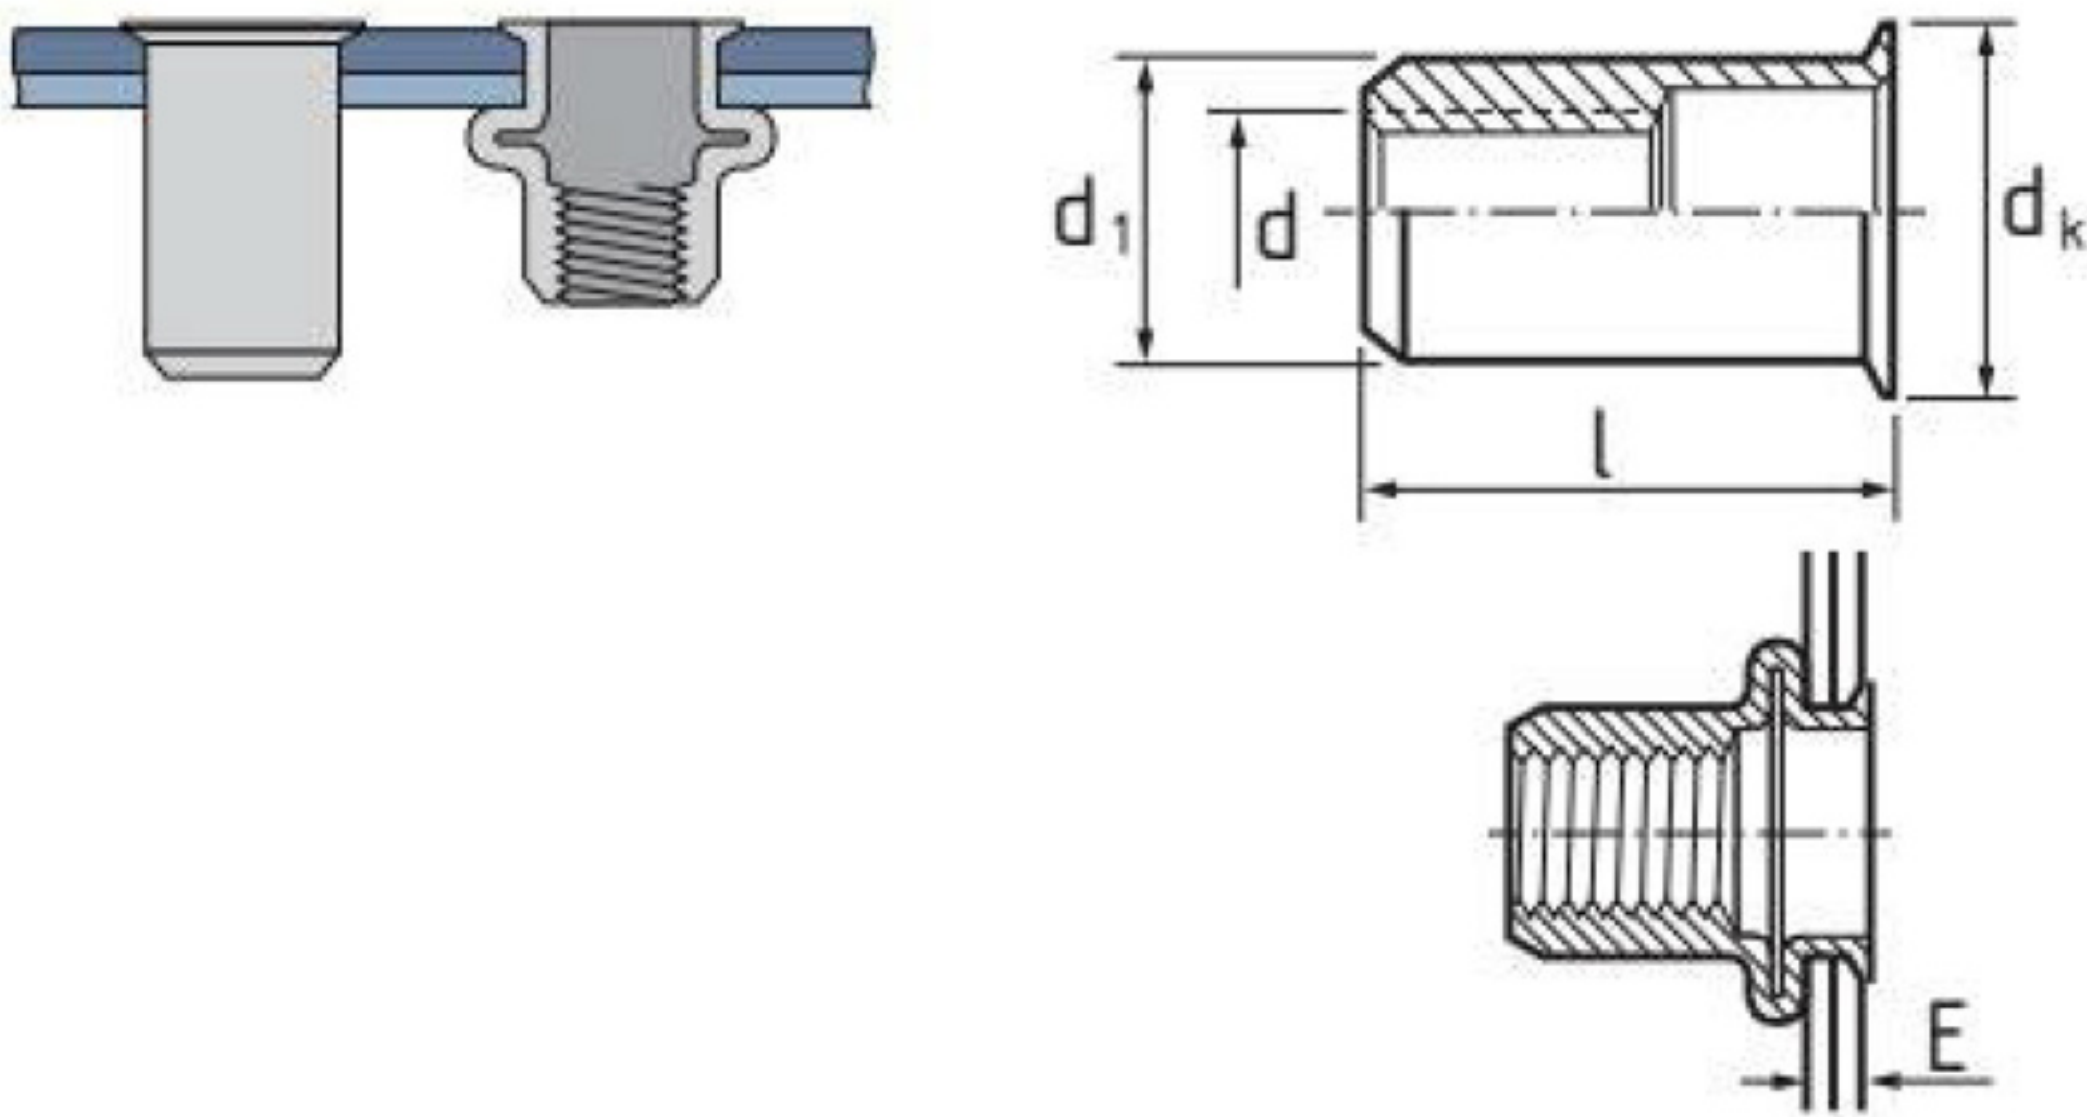

										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	8,5	0,3-1,5	1900	0,7	4,9	5,0	8,5	0,35	1000	97M10315A
	10,0	1,5-2,5					10,0	0,5	1000	97M10325A
M4	10,5	0,5-2,0	4000	2,5	5,9	6,0	10,5	0,5	1000	97M10420A
	13,0	2,5-4,0					13,0	0,6	1000	97M10440A
M5	11,5	0,5-2,0	6500	5,0	6,9	7,0	11,5	0,5	1000	97M10520A
	13,0	2,0-4,5					13,0	0,5	1000	97M10545A
M6	14,0	0,5-2,5	7800	8,0	8,9	9,0	14,0	0,6	1000	97M10625A
	16,0	2,0-4,0					16,0	0,5	1000	97M10640A
M8	15,5	1,0-2,5	12300	20,0	10,9	11,0	15,5	0,6	500	97M10825A
	18,0	1,5-4,5					18,0	0,5	500	97M10845A
M10	18,0	0,8-3,0	17500	25,0	11,9	12,0	18,0	0,8	500	97M11030A
	19,5	2,0-4,5					19,5	0,8	500	97M11045A
	17,5	1,0-3,0			12,9	13,0	17,5	0,7	500	97M11030A
	23,0	3,0-6,0					23,0	0,5	500	97M11060A
M12	24,0	1,0-4,0	X	25,0	15,9	16,0	24,0	0,6	250	97M11240A
	27,5	3,5-7,5					27,5	0,6	250	97M11275A