


RFgr-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ


РИФЛЕНАЯ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ



МАТЕРИАЛ
 Корпус гайки: сталь оцинкованная.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для формирования резьбового отверстия в тонколистовом стальном прокате, листе, профиле, трубе и пр.
 - Предотвращает попадание жидкостей в резьбовую часть.
 - Наличие рифления увеличивает минимальный разрушающий момент закручивания.
 - Требуется тщательного подбора длины устанавливаемых крепежных изделий с наружной резьбой.

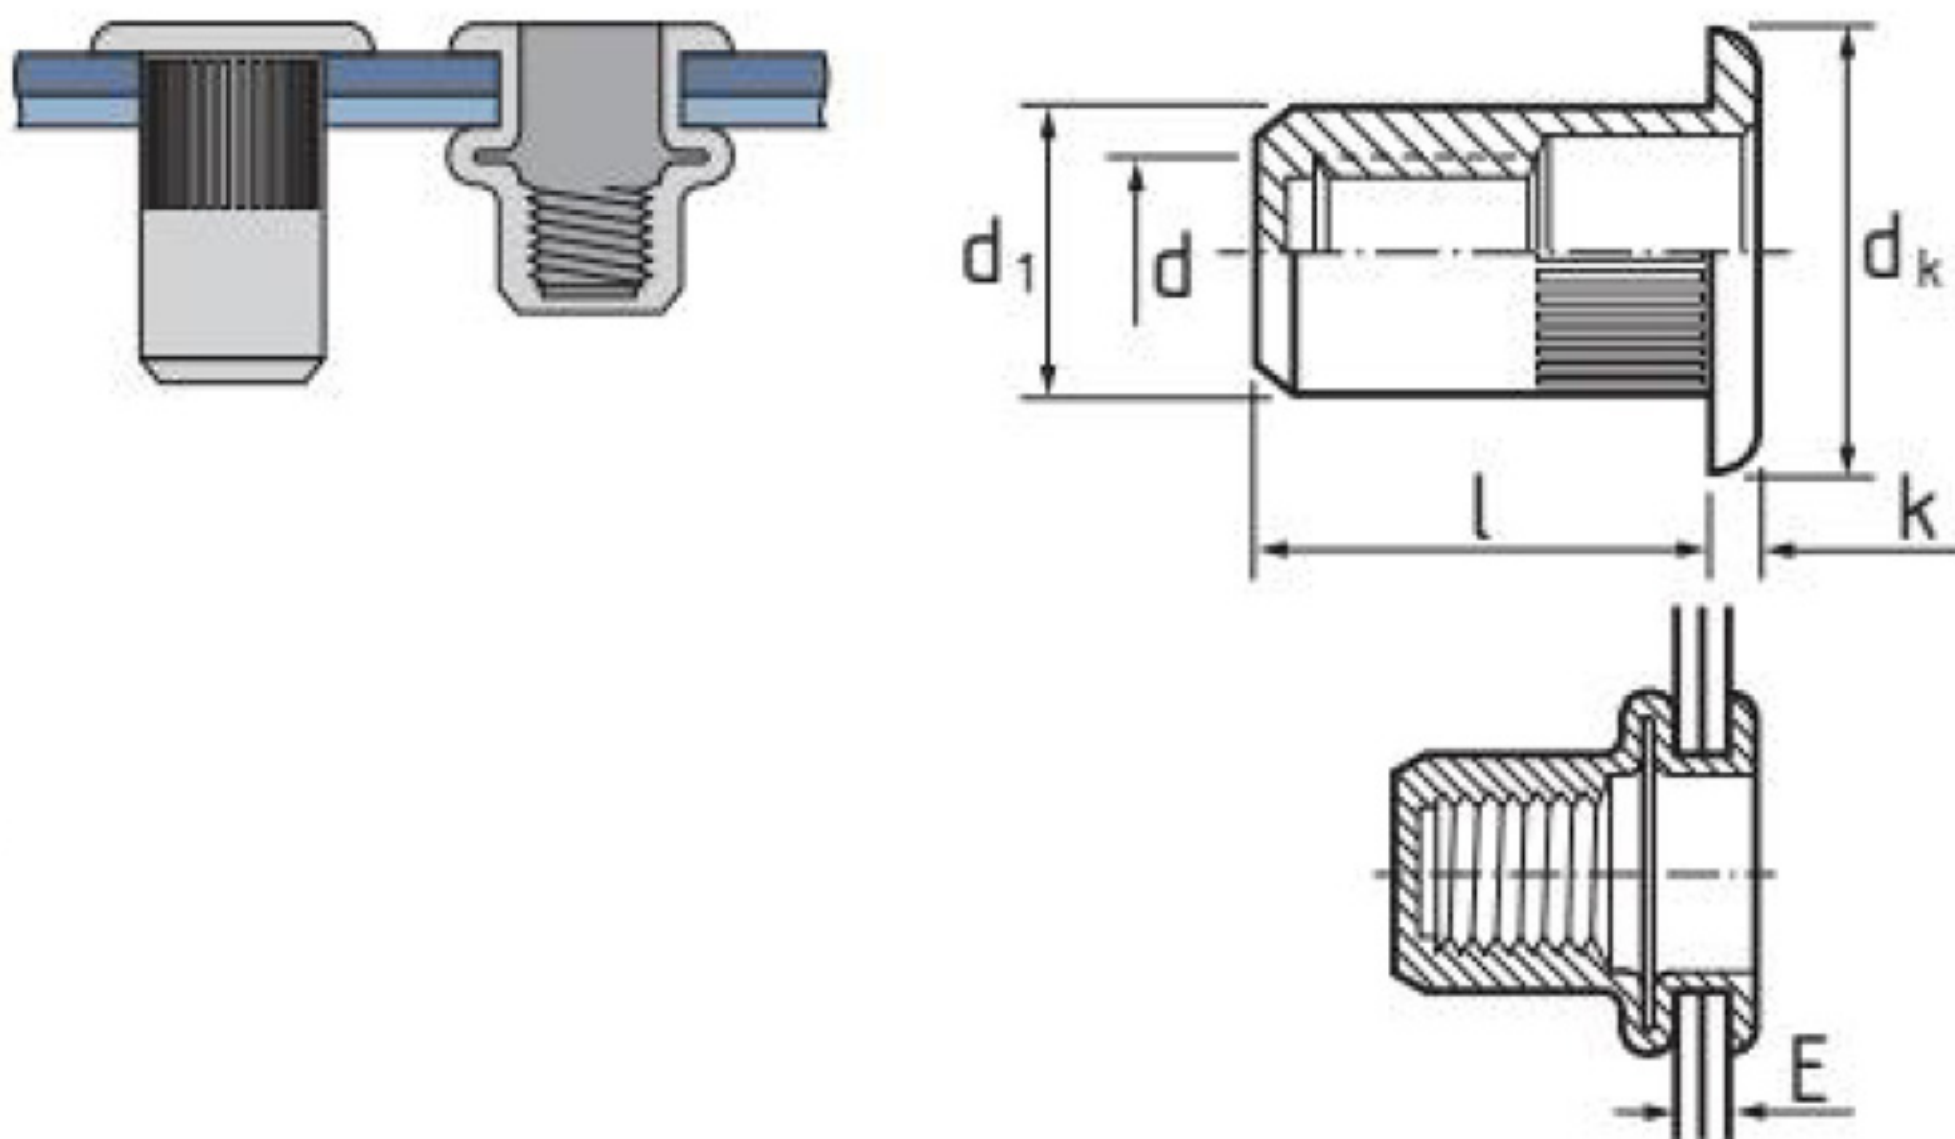

										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M4	16,0	0,5-2,0	5850	5,0	5,9	6,0	9,0	0,8	1000	97M10420-PZ
M5	19,0	0,5-2,5	8860	8,5	6,9	7,0	10,0	1,0	1000	97M10525-PZ
M6	19,2	0,5-3,0	11430	15,0	8,9	9,0	12,3	1,3	500	97M10630-PZ
M8	21,5	0,5-3,0	11950	26,0	10,9	11,0	15,0	1,5	500	97M10830-PZ
M10	34,0	1,0-3,5	14300	50,0	12,9	13,0	17,0	1,8	500	97M11035-PZ