

RSgr-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ

РИФЛЕНАЯ С УМЕНЬШЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

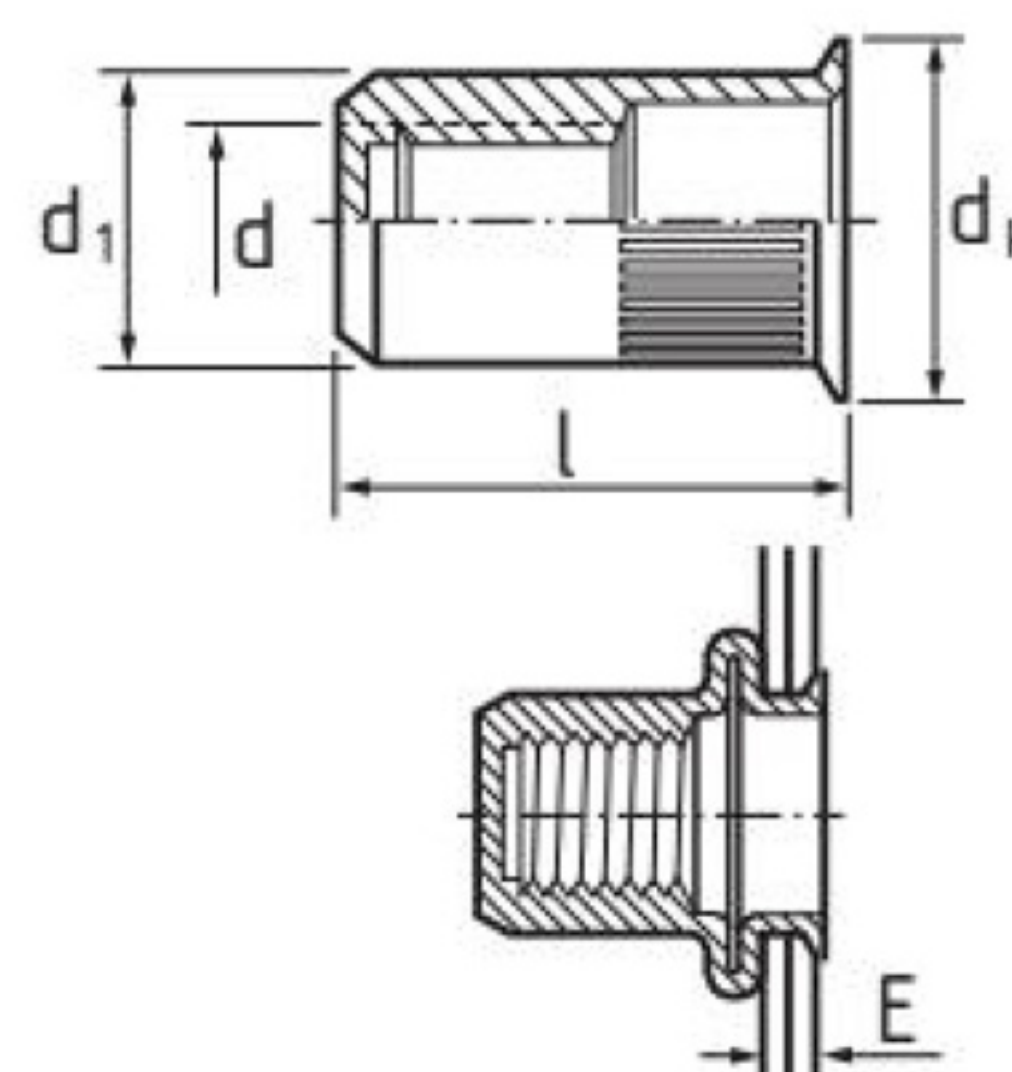
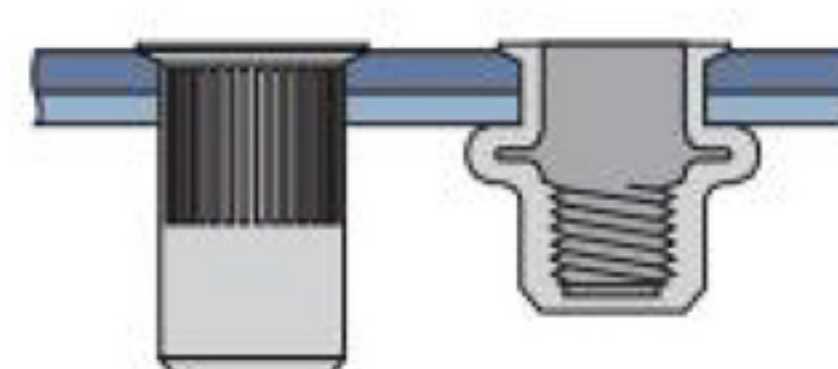







МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: сталь оцинкованная.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия потайного типа в тонколистовом стальном прокате, листе, профиле, трубе и пр.
- Предотвращает попадание жидкостей в резьбовую часть.
- Не требуется зенковка монтажного отверстия.
- Наличие рифления увеличивает минимальный разрушающий момент закручивания.
- Требуется тщательного подбора длины устанавливаемых крепежных изделий с наружной резьбой.



										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M4	15	0,5-2,0	5850	3,0	5,9	6,0	7,0	0,5	1000	97M20420-PZ
M5	16,5	0,5-2,0	8400	6,0	6,9	7,0	8,0	0,5	1000	97M20520-PZ
M6	20,5	0,5-3,0	9840	11,0	8,9	9,0	10,0	0,6	500	97M20630-PZ
M8	23	1,0-3,0	10300	20,0	10,9	11,0	12,0	0,6	500	97M20830-PZ
M10	24,5	1,0-3,0	14210	32,0	12,9	13,0	14,5	0,7	500	97M21030-PZ
M12	28	2,0-4,0	17200	50,0	14,9	15,0	16,5	0,85	250	97M21240-PZ