

RFneo-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ

С ЛАТУННОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВСТАВКОЙ, НЕОПРЕНОВАЯ

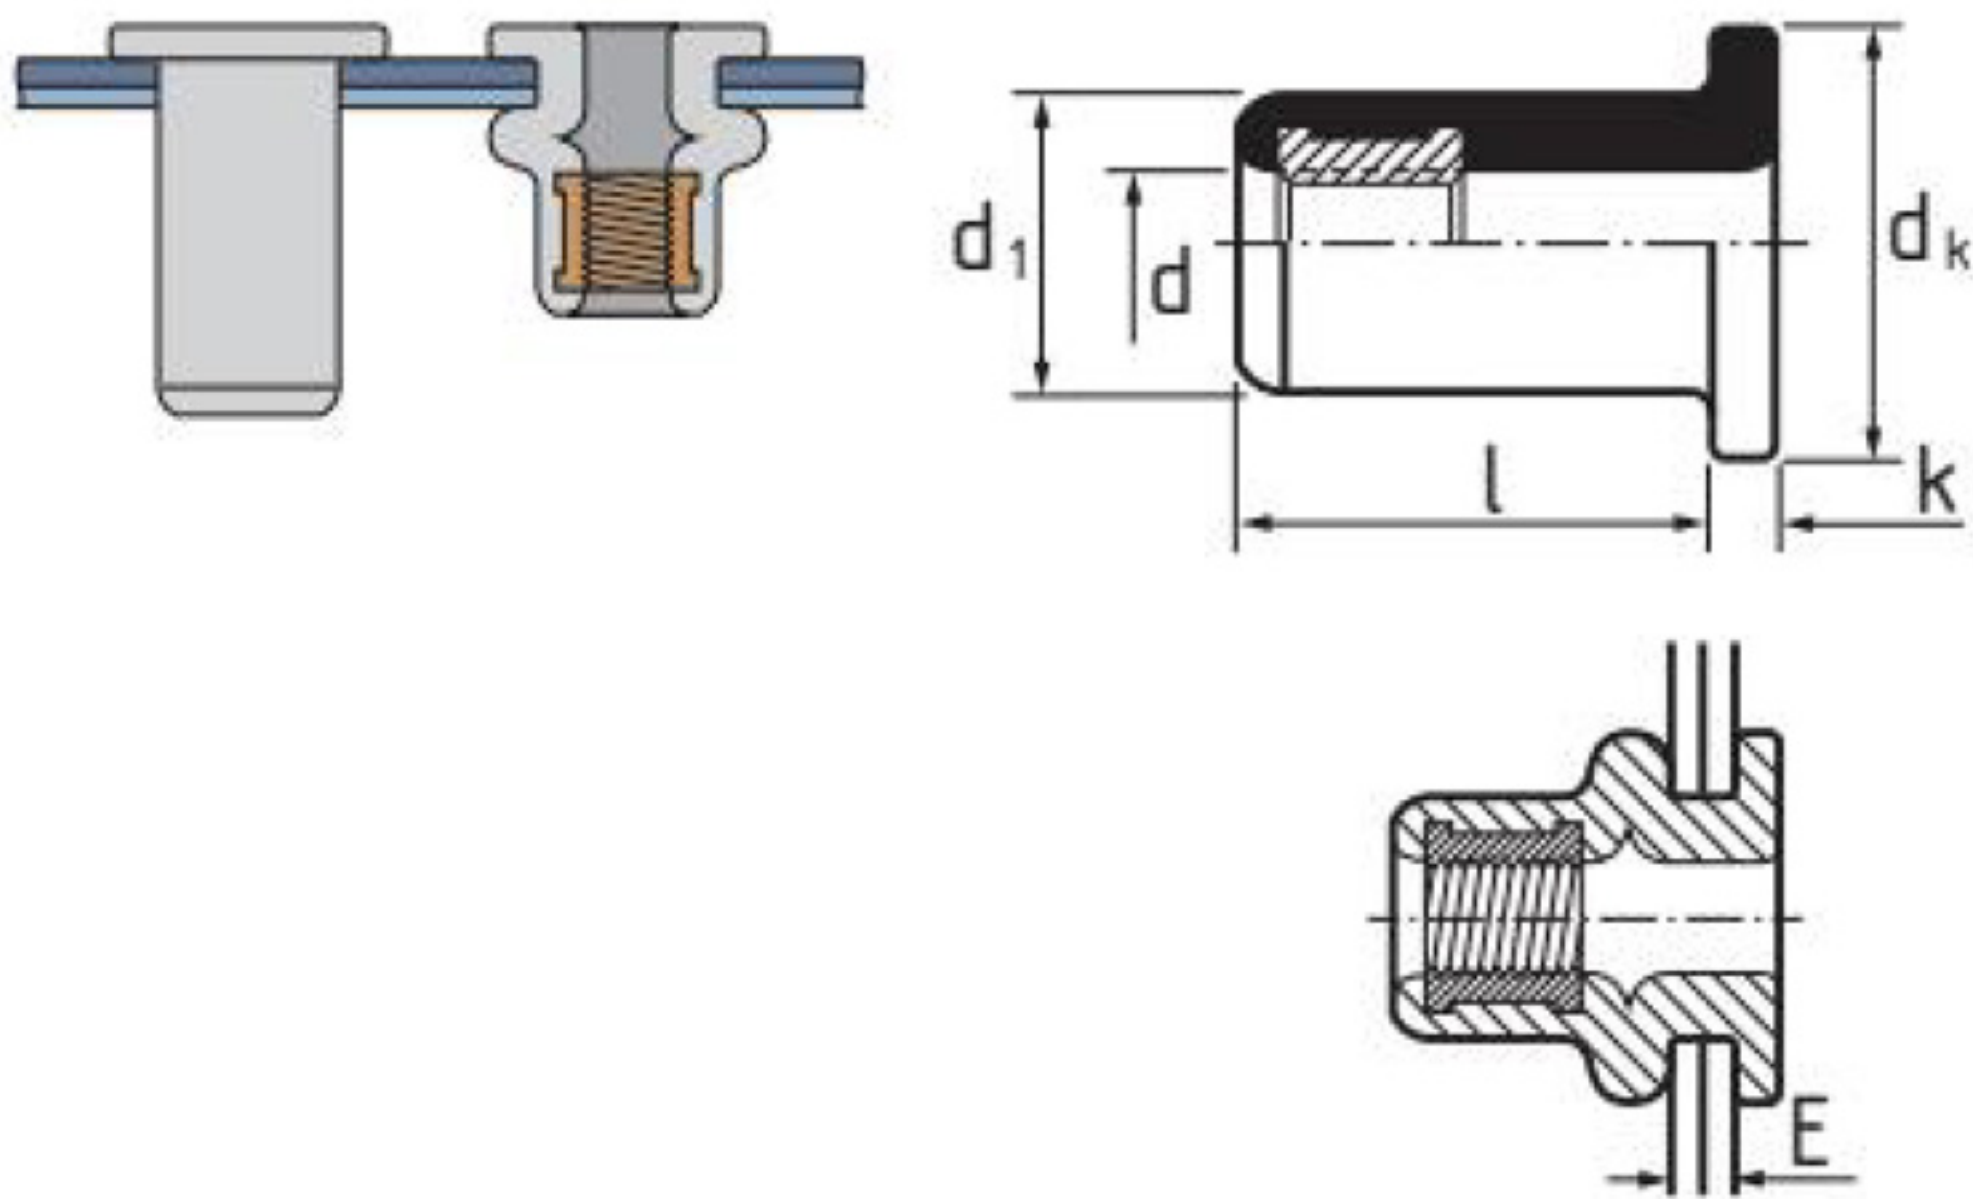





МАТЕРИАЛ

Корпус гайки: неопрен/латунь.

ОСОБЕННОСТИ

- Для формирования резьбового отверстия в мягком тонколистовом прокате, листе, профиле, трубе и других мягких, но плотных материалах.
- Для соединения пакетов с большим интервалом толщин.
- Многократный монтаж/демонтаж, виброгасящие свойства.



 Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	 Длина, l [мм]	 Толщина пакета (min-max), E [мм]	 Минимальный разрушающий момент, Нм	 Внешний диаметр, d ₁ [мм]	 Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	 Диаметр головки (max), d _k [мм]	 Высота головки (max), k [мм]	 Упаковка [шт.]	 Артикул
M3	11,2	0,4-4,0	2,5-5,0	7,9	8,0-8,3	11	1,4	250	97M703400
M4	11,2	0,4-4,0	2,5-4,0	7,9	8,0-8,3	11	1,4	250	97M704400
M5	13,2	0,4-4,9	3,5-5,0	9,6	9,7-9,9	12,7	0,9	250	97M705490
	20,6	4,0-11,6	3,0-8,9	9,6	9,7-9,9	14	0,9	250	97M705116
	24,8	7,9-16,0	3,0-6,9	9,6	9,7-9,9	14	1,3	250	97M705160
	38,5	20,5-30,0	5,9-9,9	9,6	9,7-9,9	14	1,3	250	97M705300
M6	14,7	0,4-2,8	5,9-9,9	12,7	12,8-13,0	16	1,3	250	97M706280
	16,35	0,8-4,7	7,9-9,9	12,7	12,8-13,0	19,1	4,75	200	97M706470
	24,7	6,4-11,5	7,9-9,9	12,7	12,8-13,0	16,3	2	200	97M706115
	33,7	11,5-23,0	7,9-9,9	13,0	13,1-13,3	16	1,3	100	97M706230
M8	15,1	0,4-4,0	9,9-14,8	15,9	16,0-16,2	22,1	3,2	100	97M708400
	22,18	3,9-9,5	9,9-15,7	15,9	16,0-16,2	22,1	5,72	100	97M708950
	48,4	15,0-39,0	9,9-15,7	18,0	18,1-18,3	20	1,6	50	97M708390
M10	53,7	19,0-40,0	44,0-54,0	20,0	20,1-20,3	22,5	1,3	50	97M710400
M12	78,7	38,0-64,0	59,0-69,0	24,0	24,1-24,3	27	1,3	25	97M712640