

FCA

Універсальний фасадний анкер



растянутая зона



ОПИСАНИЕ

Универсальный анкер сквозного монтажа. Эффективен в пустотелых и полнотелых материалах: бетон, камень, керамический и силикатный кирпич, газо- и пенобетон. Тип анкерного закрепления: распорный тип.

Преимущества:

- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA 6.6.
- Простая установка благодаря сквозному монтажу.
- Широкий фланец дюбеля предотвращает контактную коррозию и устраняет мостик холода.
- Эффективное прижатие благодаря головке шурупа с фланцем.
- 4 лепестка раскрытия в конце анкера.
- 8 - 10* «плавников» для предотвращения прокручивания.



* в зависимости от размера дюбеля.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление:

- фасадных конструкций
- оконных и дверных рам
- кровельных конструкций
- изоляционных панелей
- модульных стеновых панелей
- ворот и шлабаумов
- кухонной мебели, бойлеров, телевизоров, спутниковых антенн, кондиционеров.

УСТАНОВКА В ПОЛНОТЕЛЫХ И ПУСТОТЕЛЫХ МАТЕРИАЛАХ

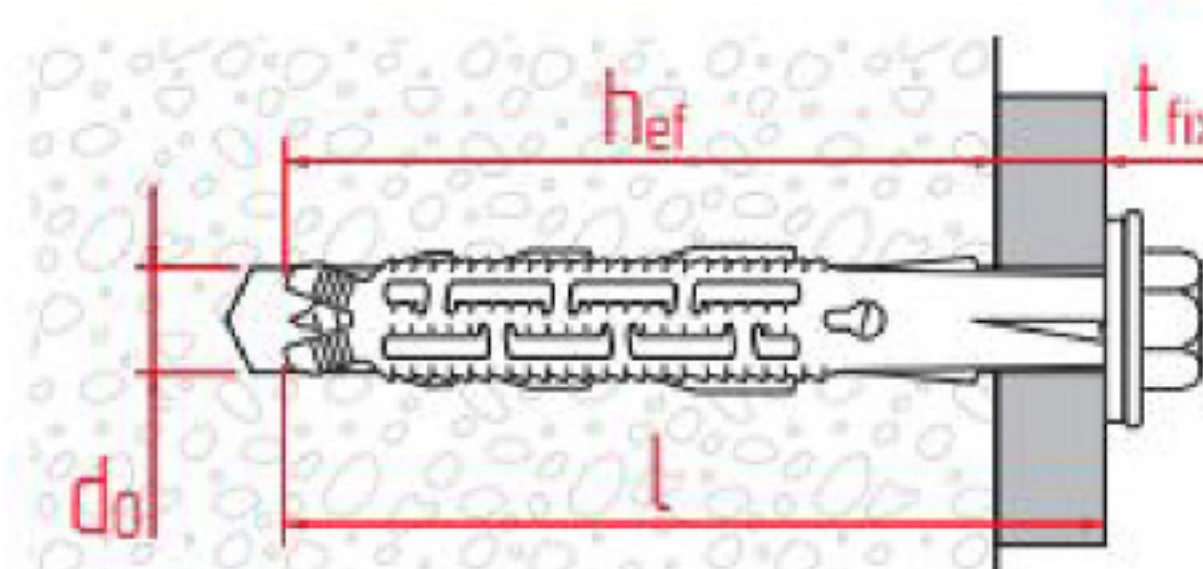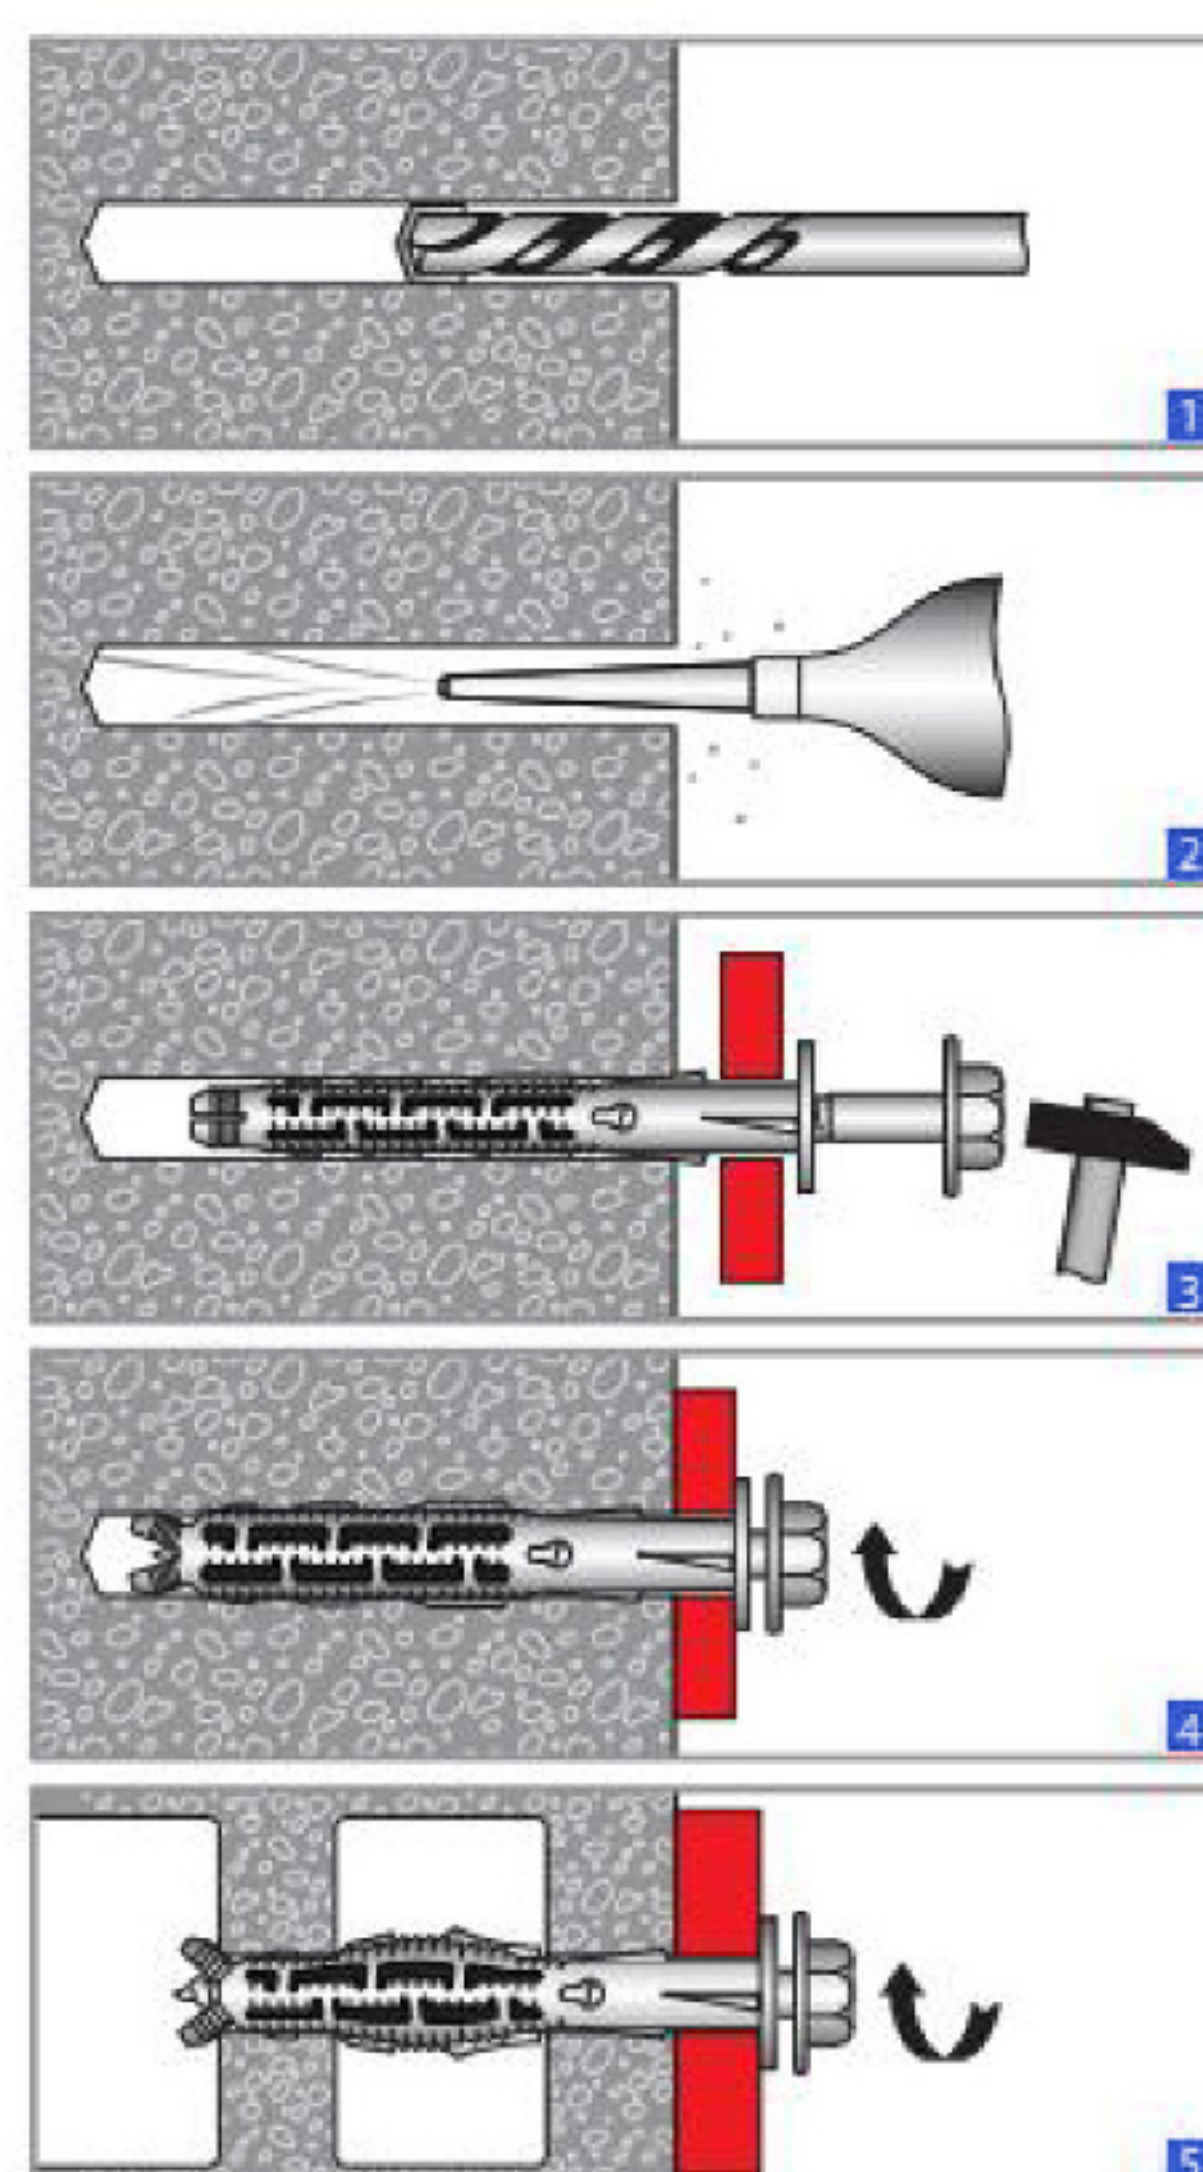

МАТЕРИАЛ


Дюбель: полиамид (нейлон).

Шуруп: класс прочности 6.8, покрытие – цинк гальванический (ДСТУ ISO 4042:2004).



НАГРУЗКА НА ВЫРЫВ, КГС

в бетоне марки B20/25

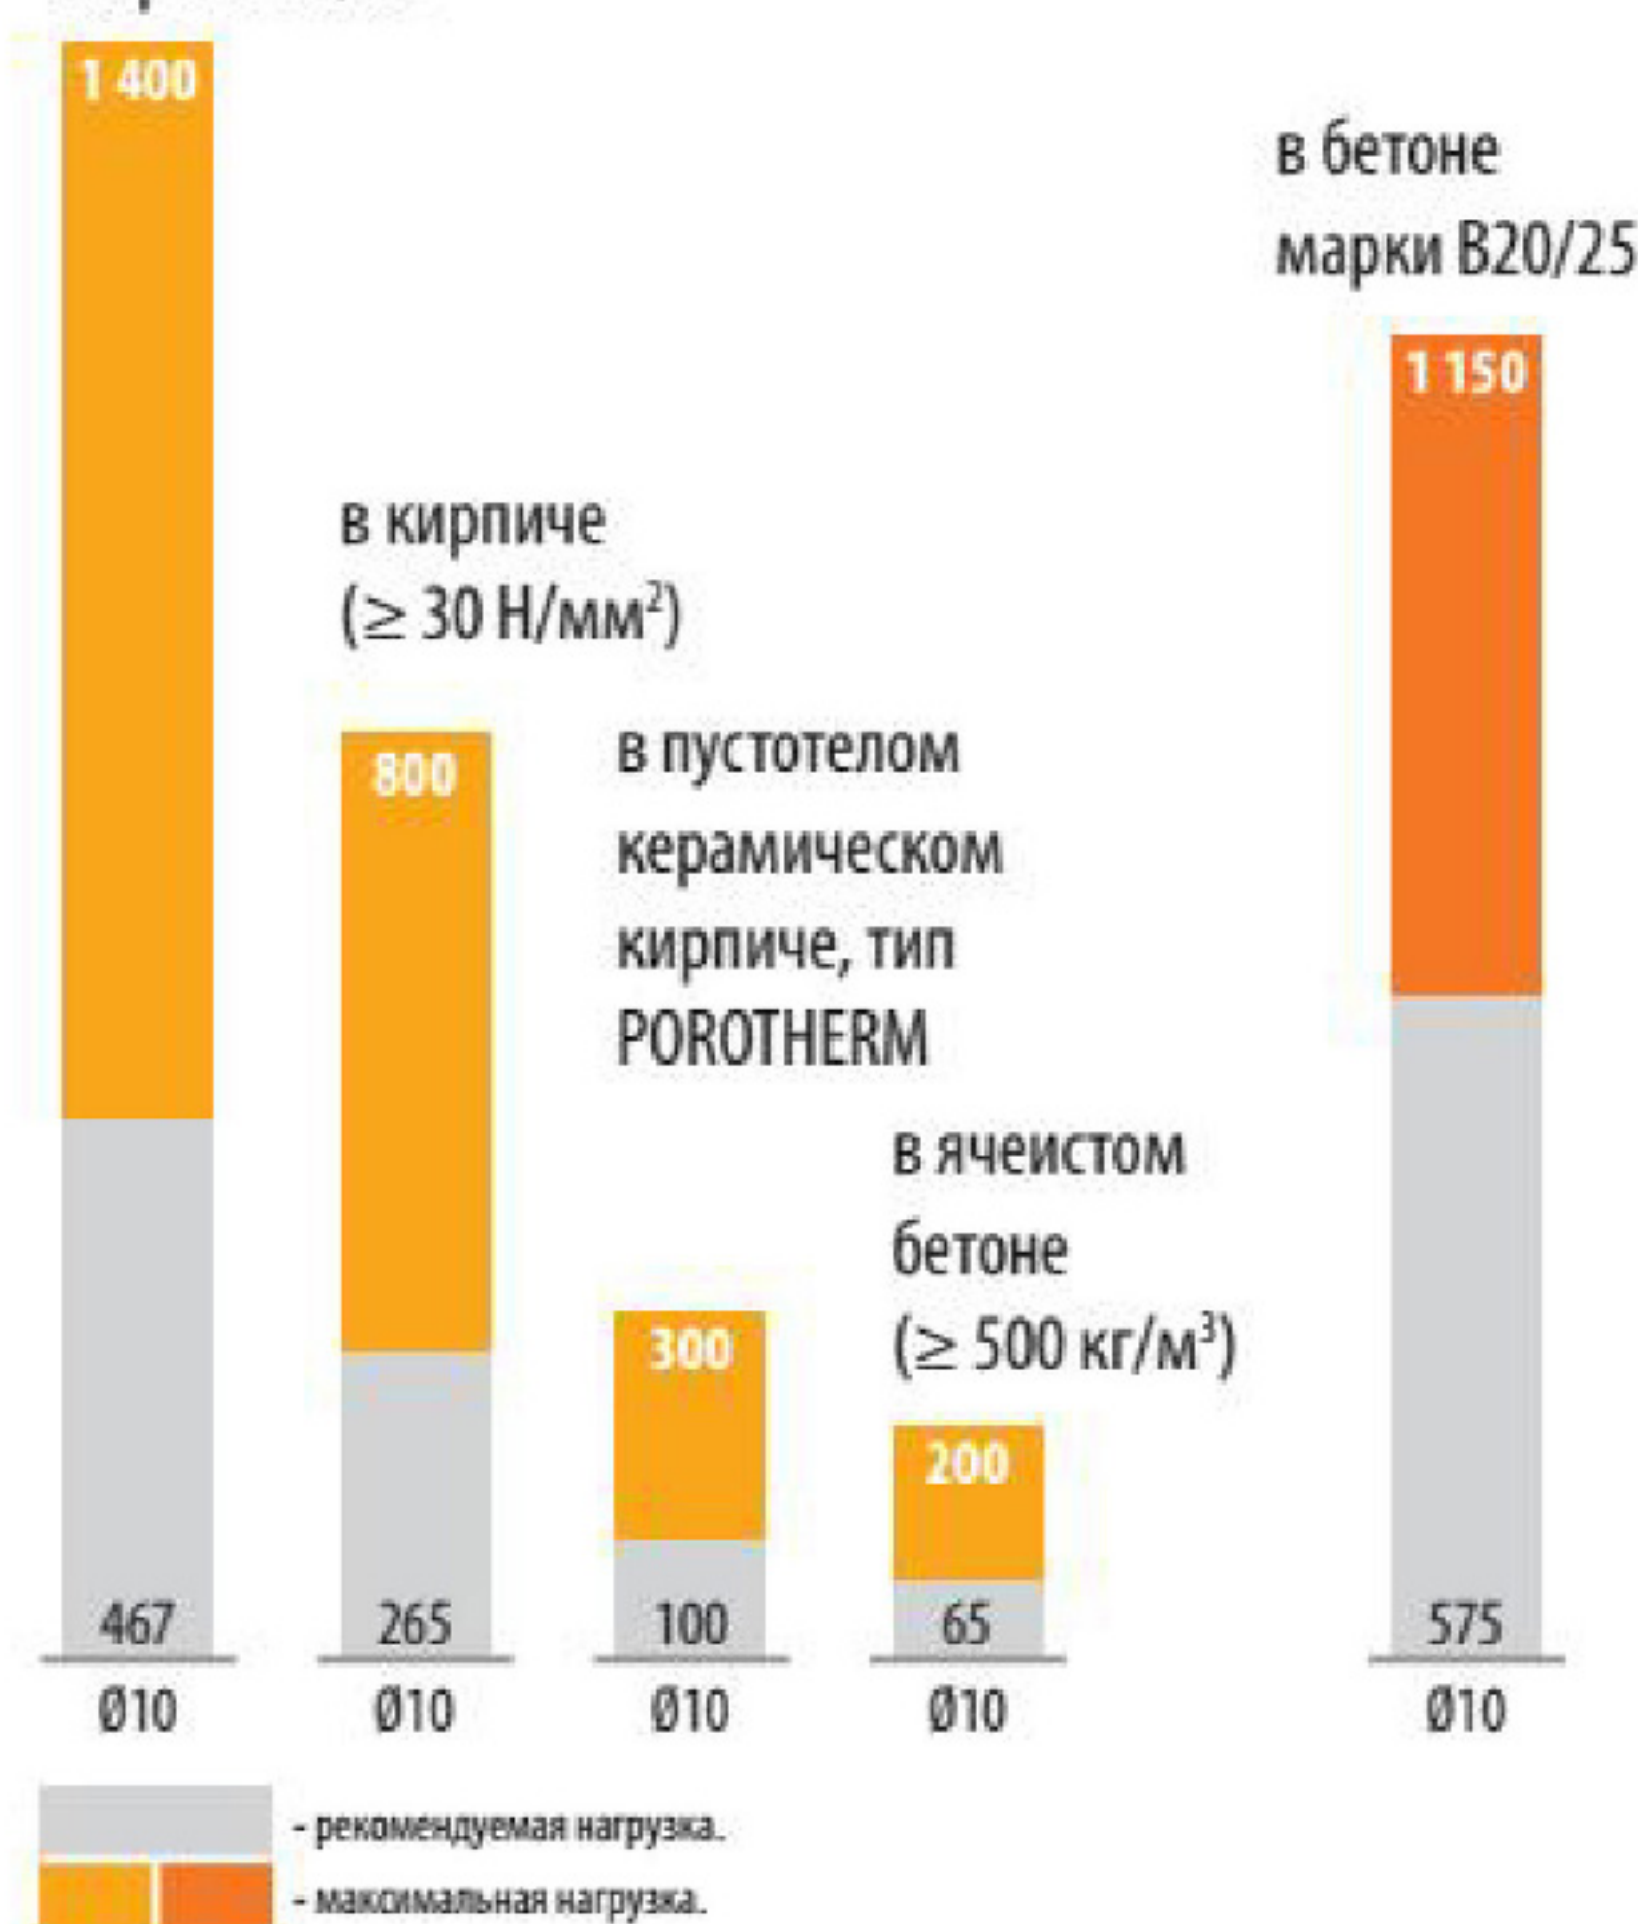

Код	Размер, dxL, мм	Диаметр отверстия, d, мм	Глубина анкеровки (min), h, мм	Толщина закрепляемого пакета, t _н , мм	Момент затяжки Н·м *	Количество в упаковке, шт.
Анкер FCA-H с оцинкованным шурупом						
92A2X080F	10x80	10	70	10	15	100
92A2X0A0F	10x100	10	70	30	15	50
92A2X0A2F	10x120	10	70	50	15	50
92A2X0A6F	10x160	10	70	90	15	50
Анкер FCA-Hd с шурупом в покрытии DELTA-MKS*						
92A2X0A0G	10x100	10	70	30	15	50
92A2X0A2G	10x120	10	70	50	15	50

* Значение действительно при использовании анкера в полнотелом бетоне.

