

PROLONGI / T88

Универсальный анкер сквозного монтажа





растянутая зона

ОПИСАНИЕ

Универсальный анкер сквозного монтажа для закрепления в пустотелые и полнотелые основы.

Тип анкерного закрепления:

- в пустотелых материалах: распорный тип + анкеровка за счёт изменения формы;
- в полнотелых метериалах: распорный тип.

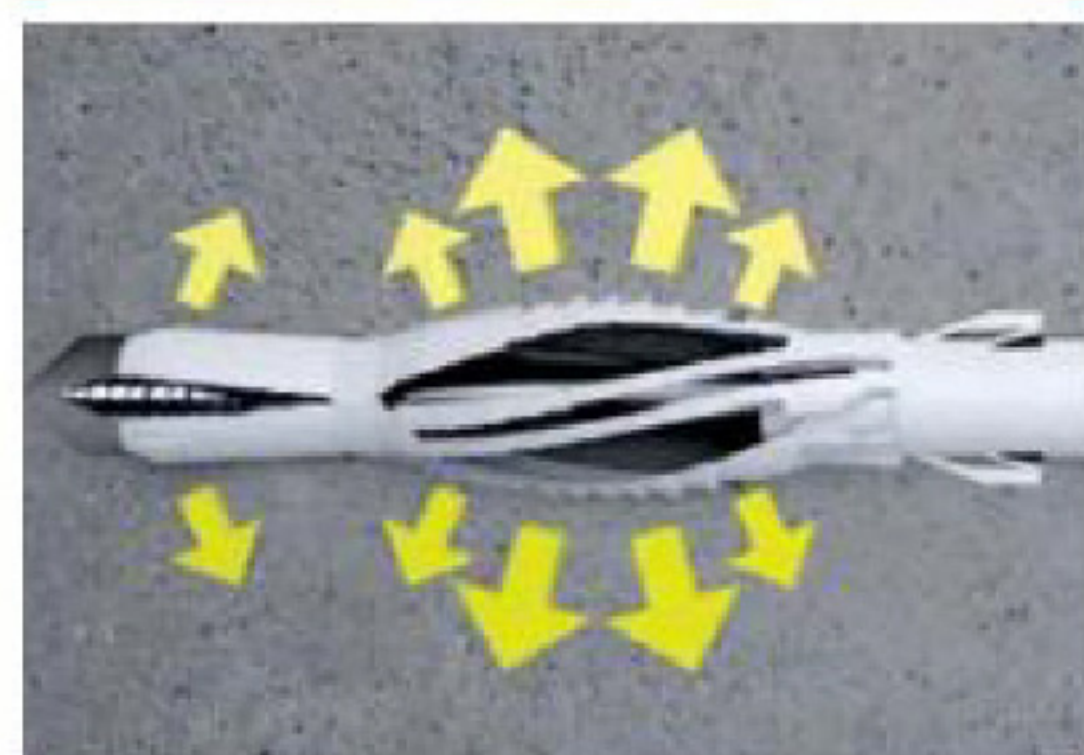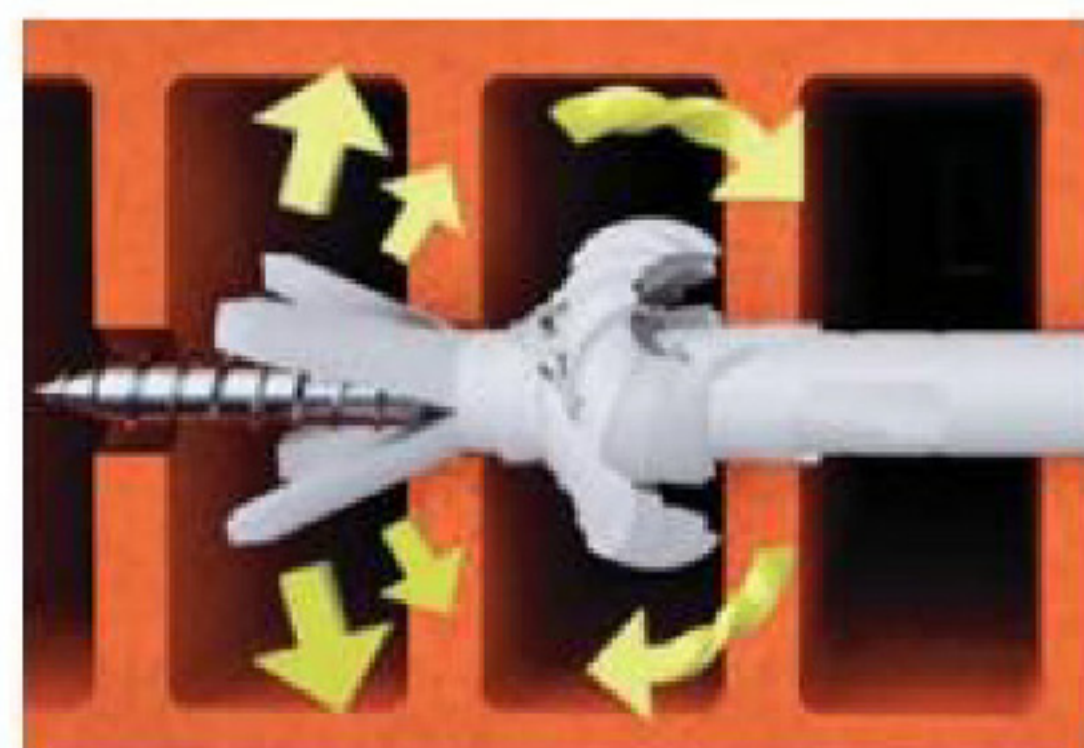

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление фасадных, кровельных конструкций.
- Крепление перил, поручней, ворот, реек, брусков, балок.
- Крепление бойлеров, шкафов.

МАТЕРИАЛ


Дюбель:
полиамид (нейлон).

Шуруп:
класс прочности 6.8,
оцинкованный (минимум 5 мкм),
покрытие DELTA-MKS® (опционально).




НАГРУЗКА НА ВЫРЫВ, КГС


в бетоне марки В20/25

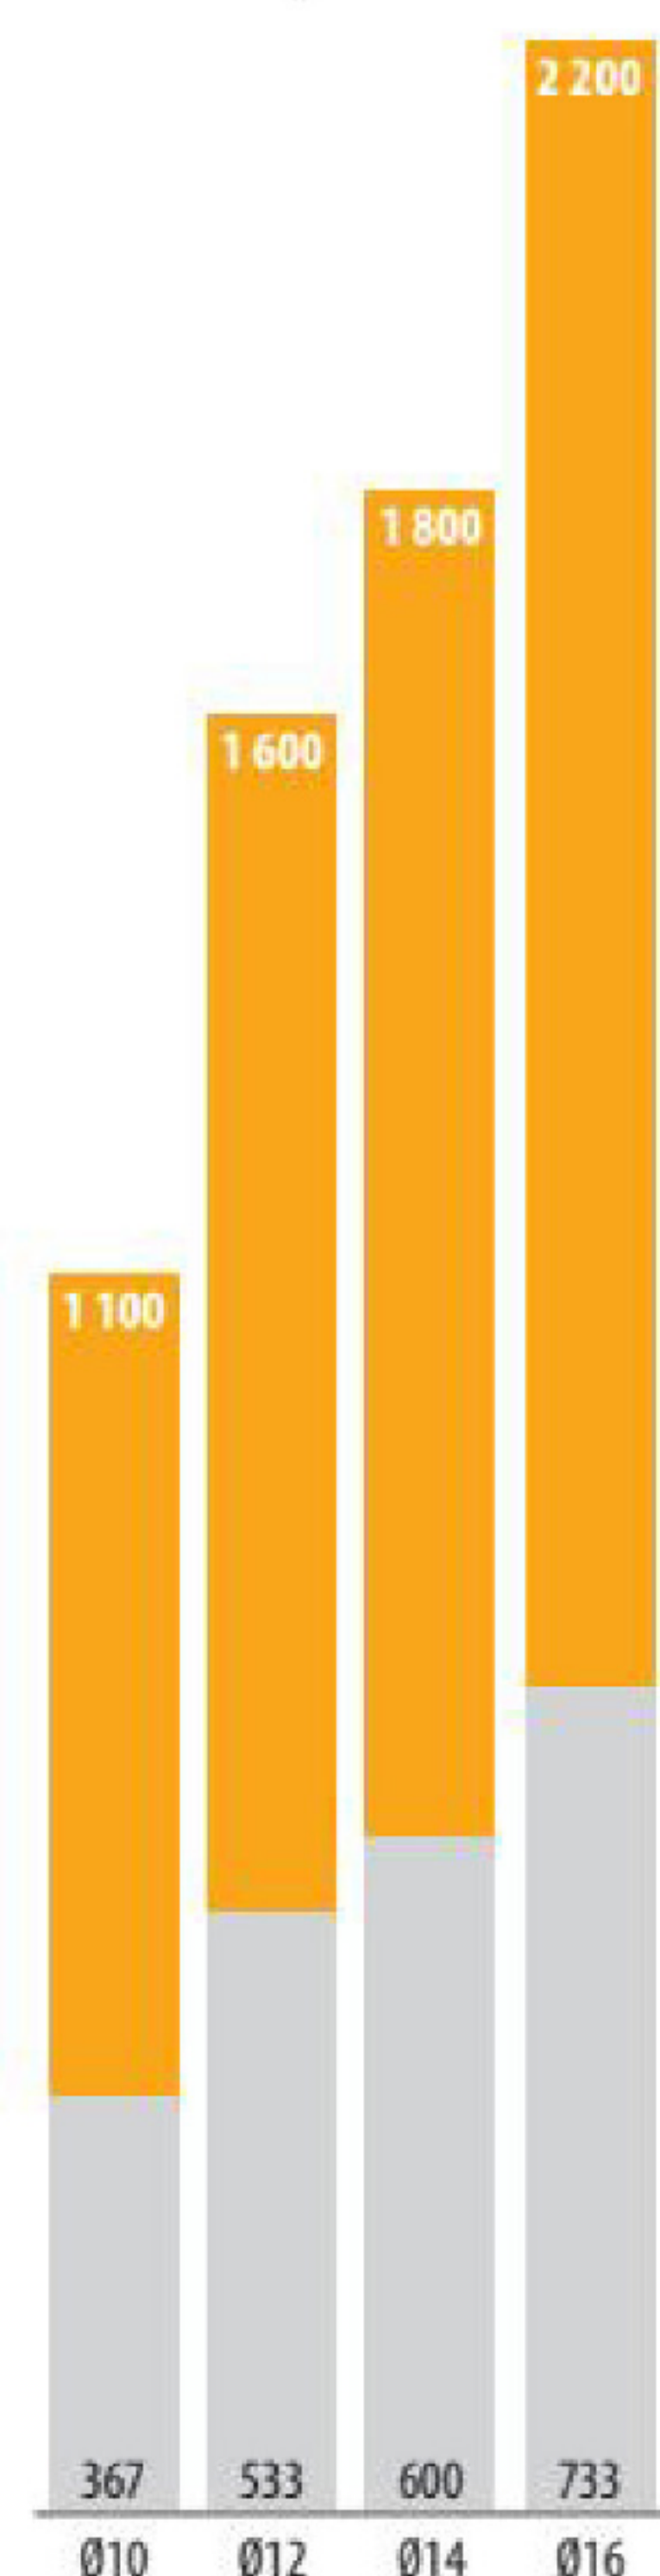


в кирпиче ($\geq 30 \text{ Н/мм}^2$)

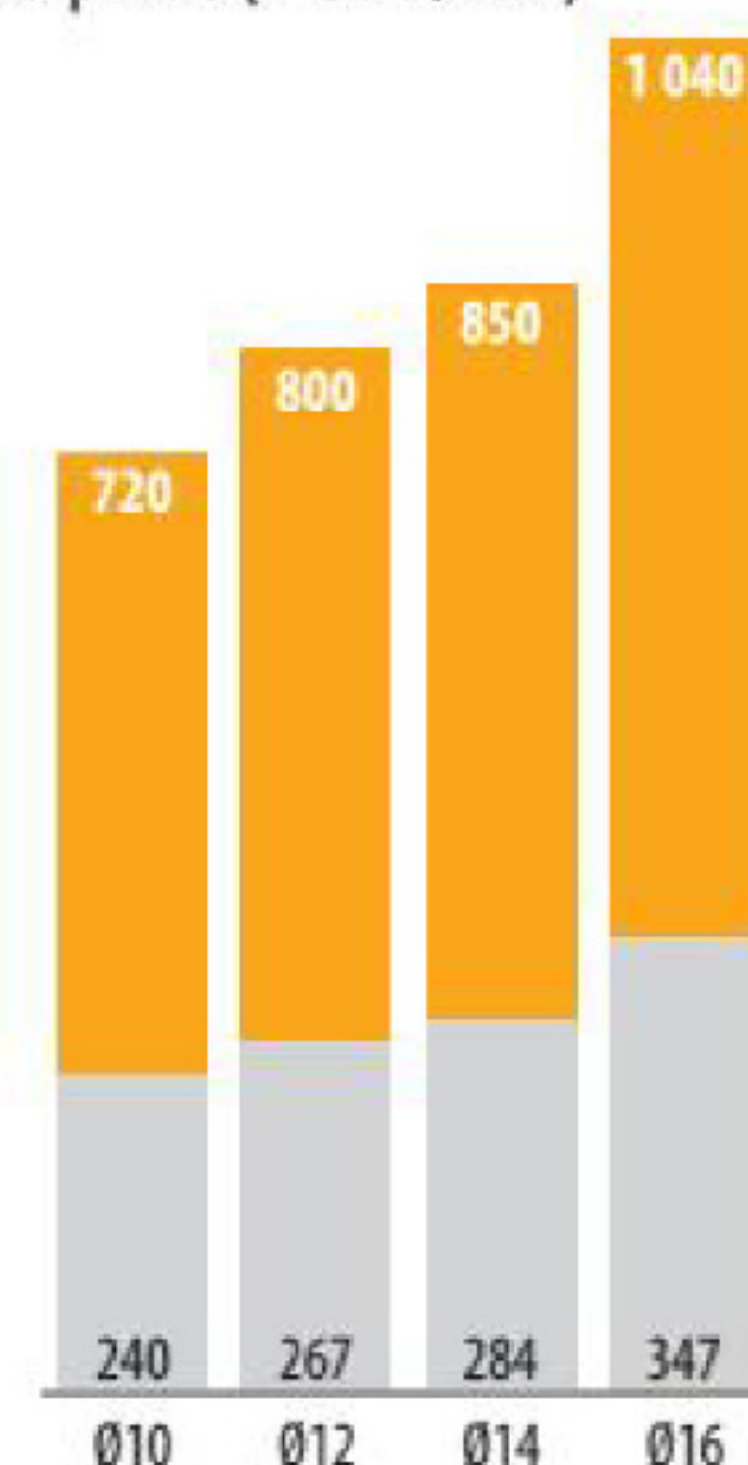


в бетонном пустотелом блоке

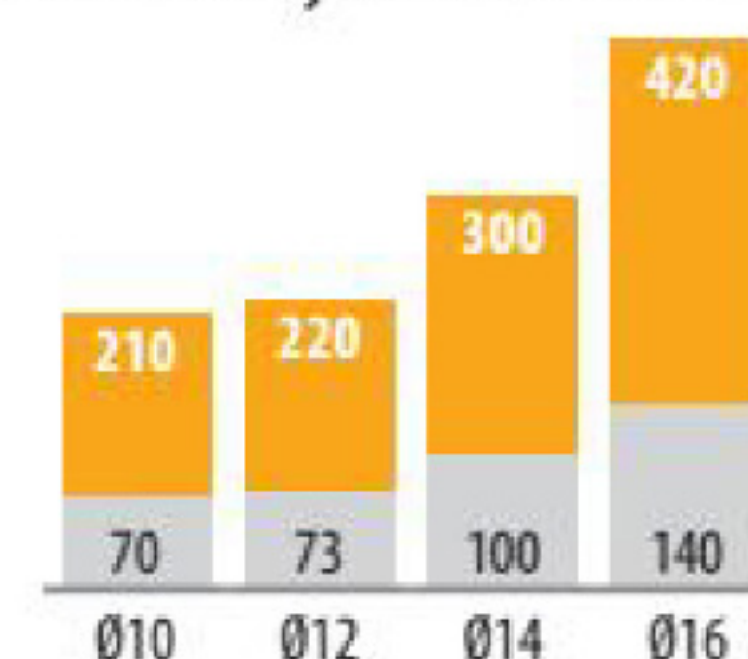

в пустотелом керамическом кирпиче, тип POROTHERM

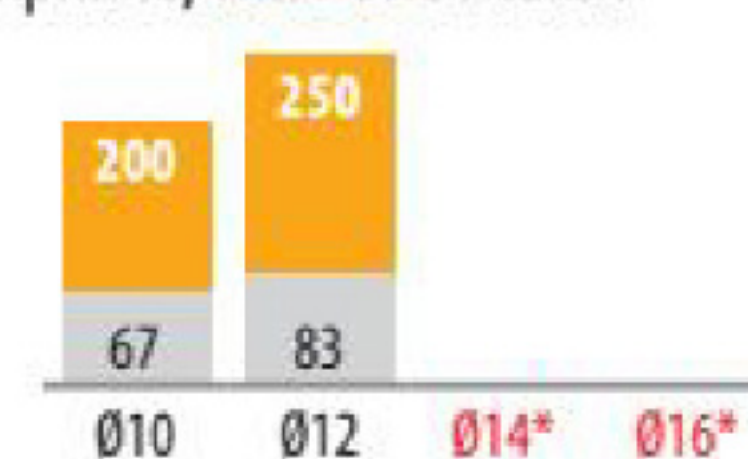

в ячеистом бетоне ($\geq 500 \text{ кг/м}^3$)

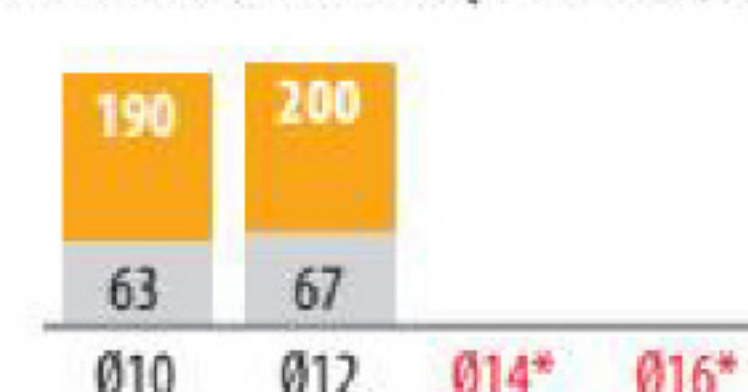

— рекомендуемая нагрузка.
— максимальная нагрузка.

* Не рекомендуется использовать для данных материалов, так как прочность анкерного крепления превышает прочность материала основы.

НАГРУЗКА НА СРЕЗ, КГС


в бетоне марки В20/25




PROLONGI / T88

► Универсальный анкер сквозного монтажа

УСТАНОВКА В ПОЛНОТЕЛЫХ МАТЕРИАЛАХ

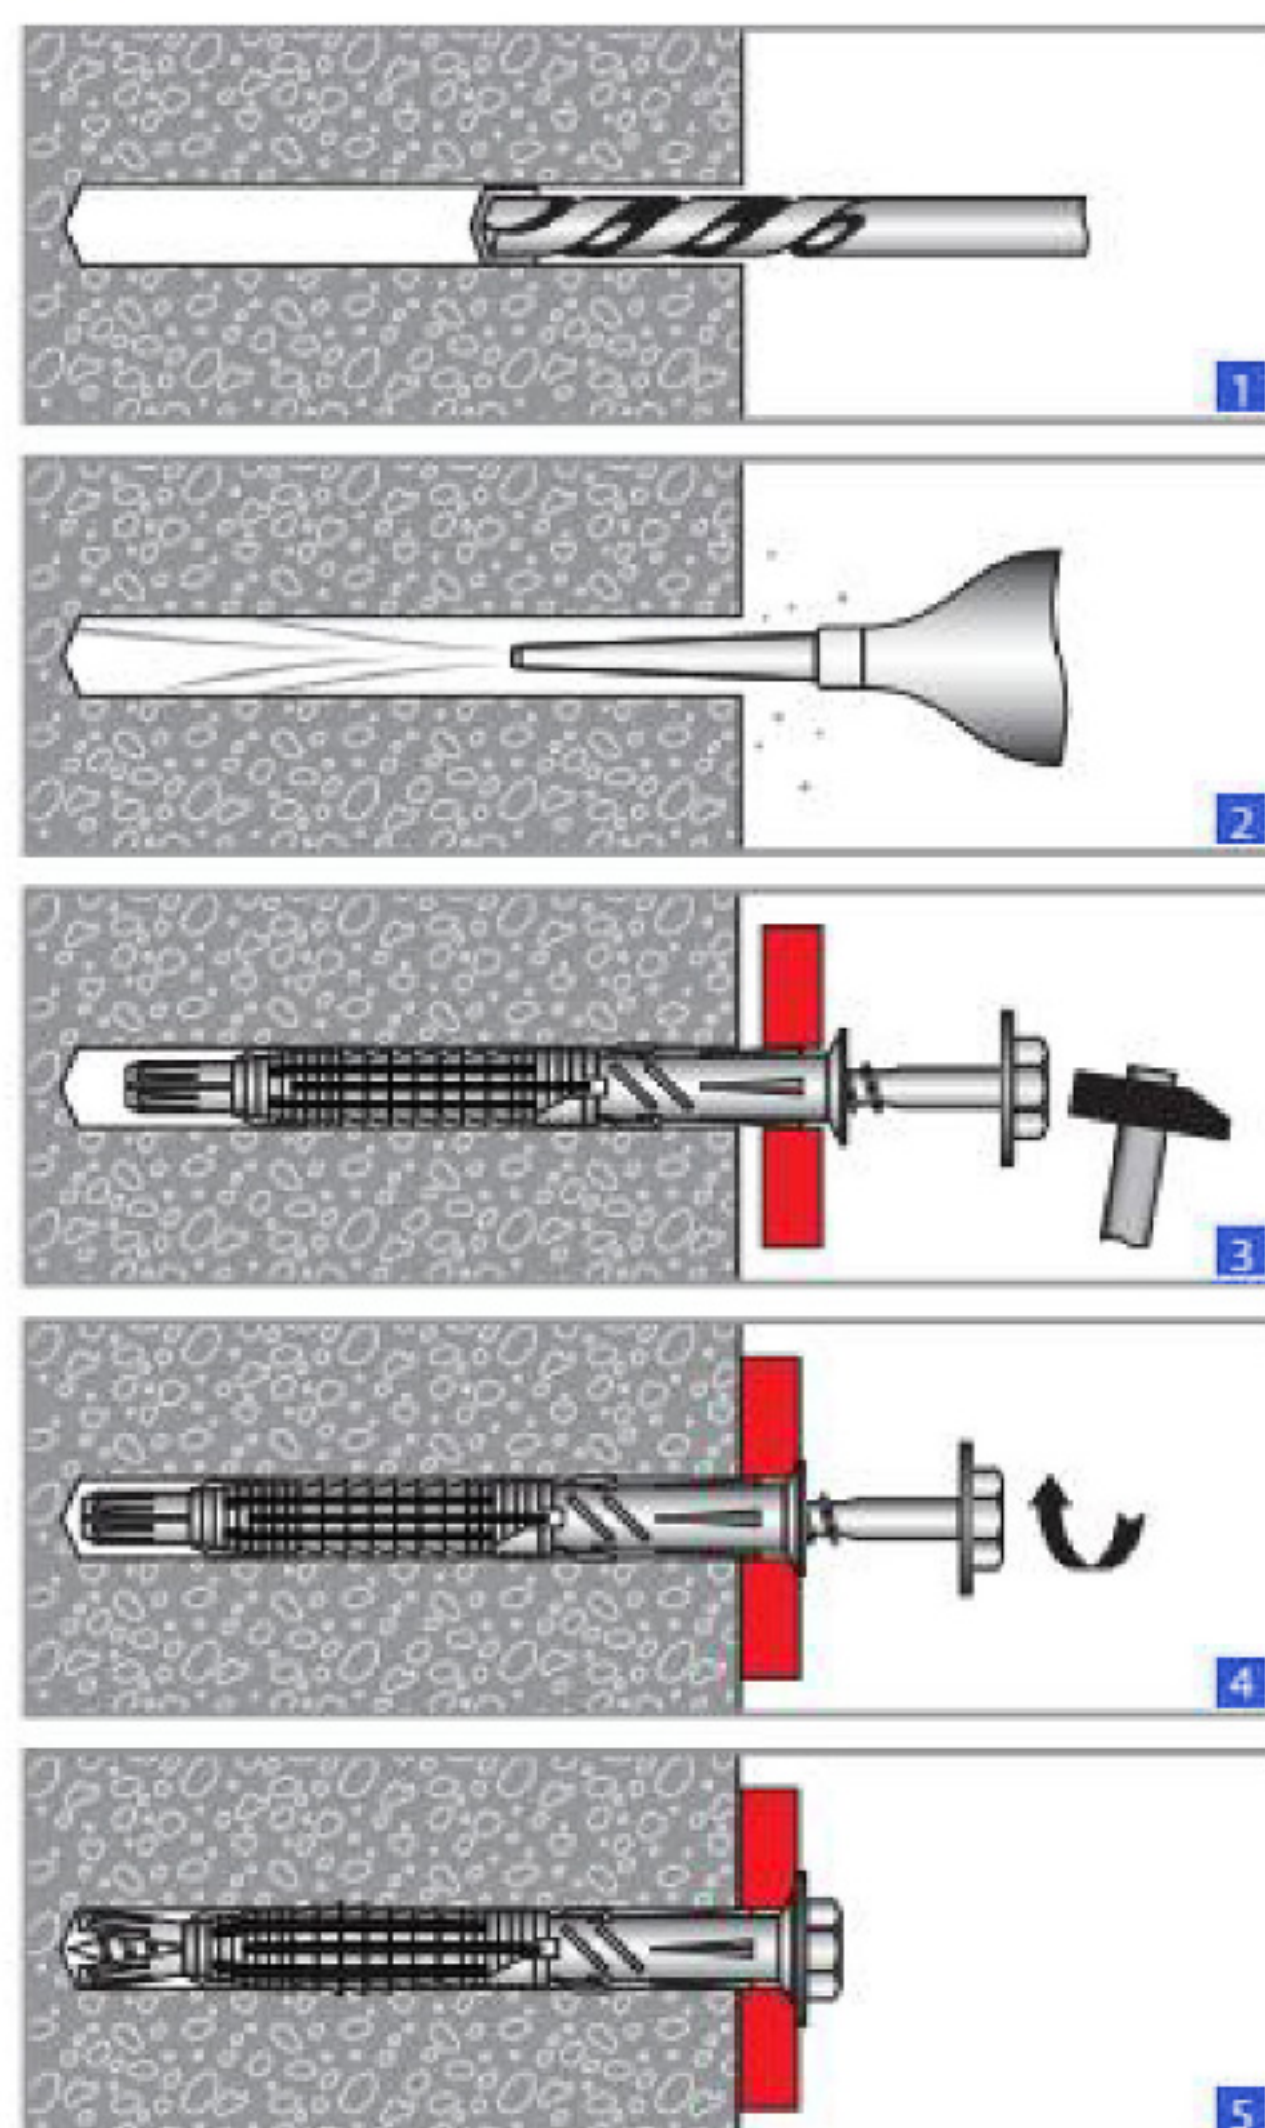

УСТАНОВКА В ПУСТОТЕЛЫХ МАТЕРИАЛАХ

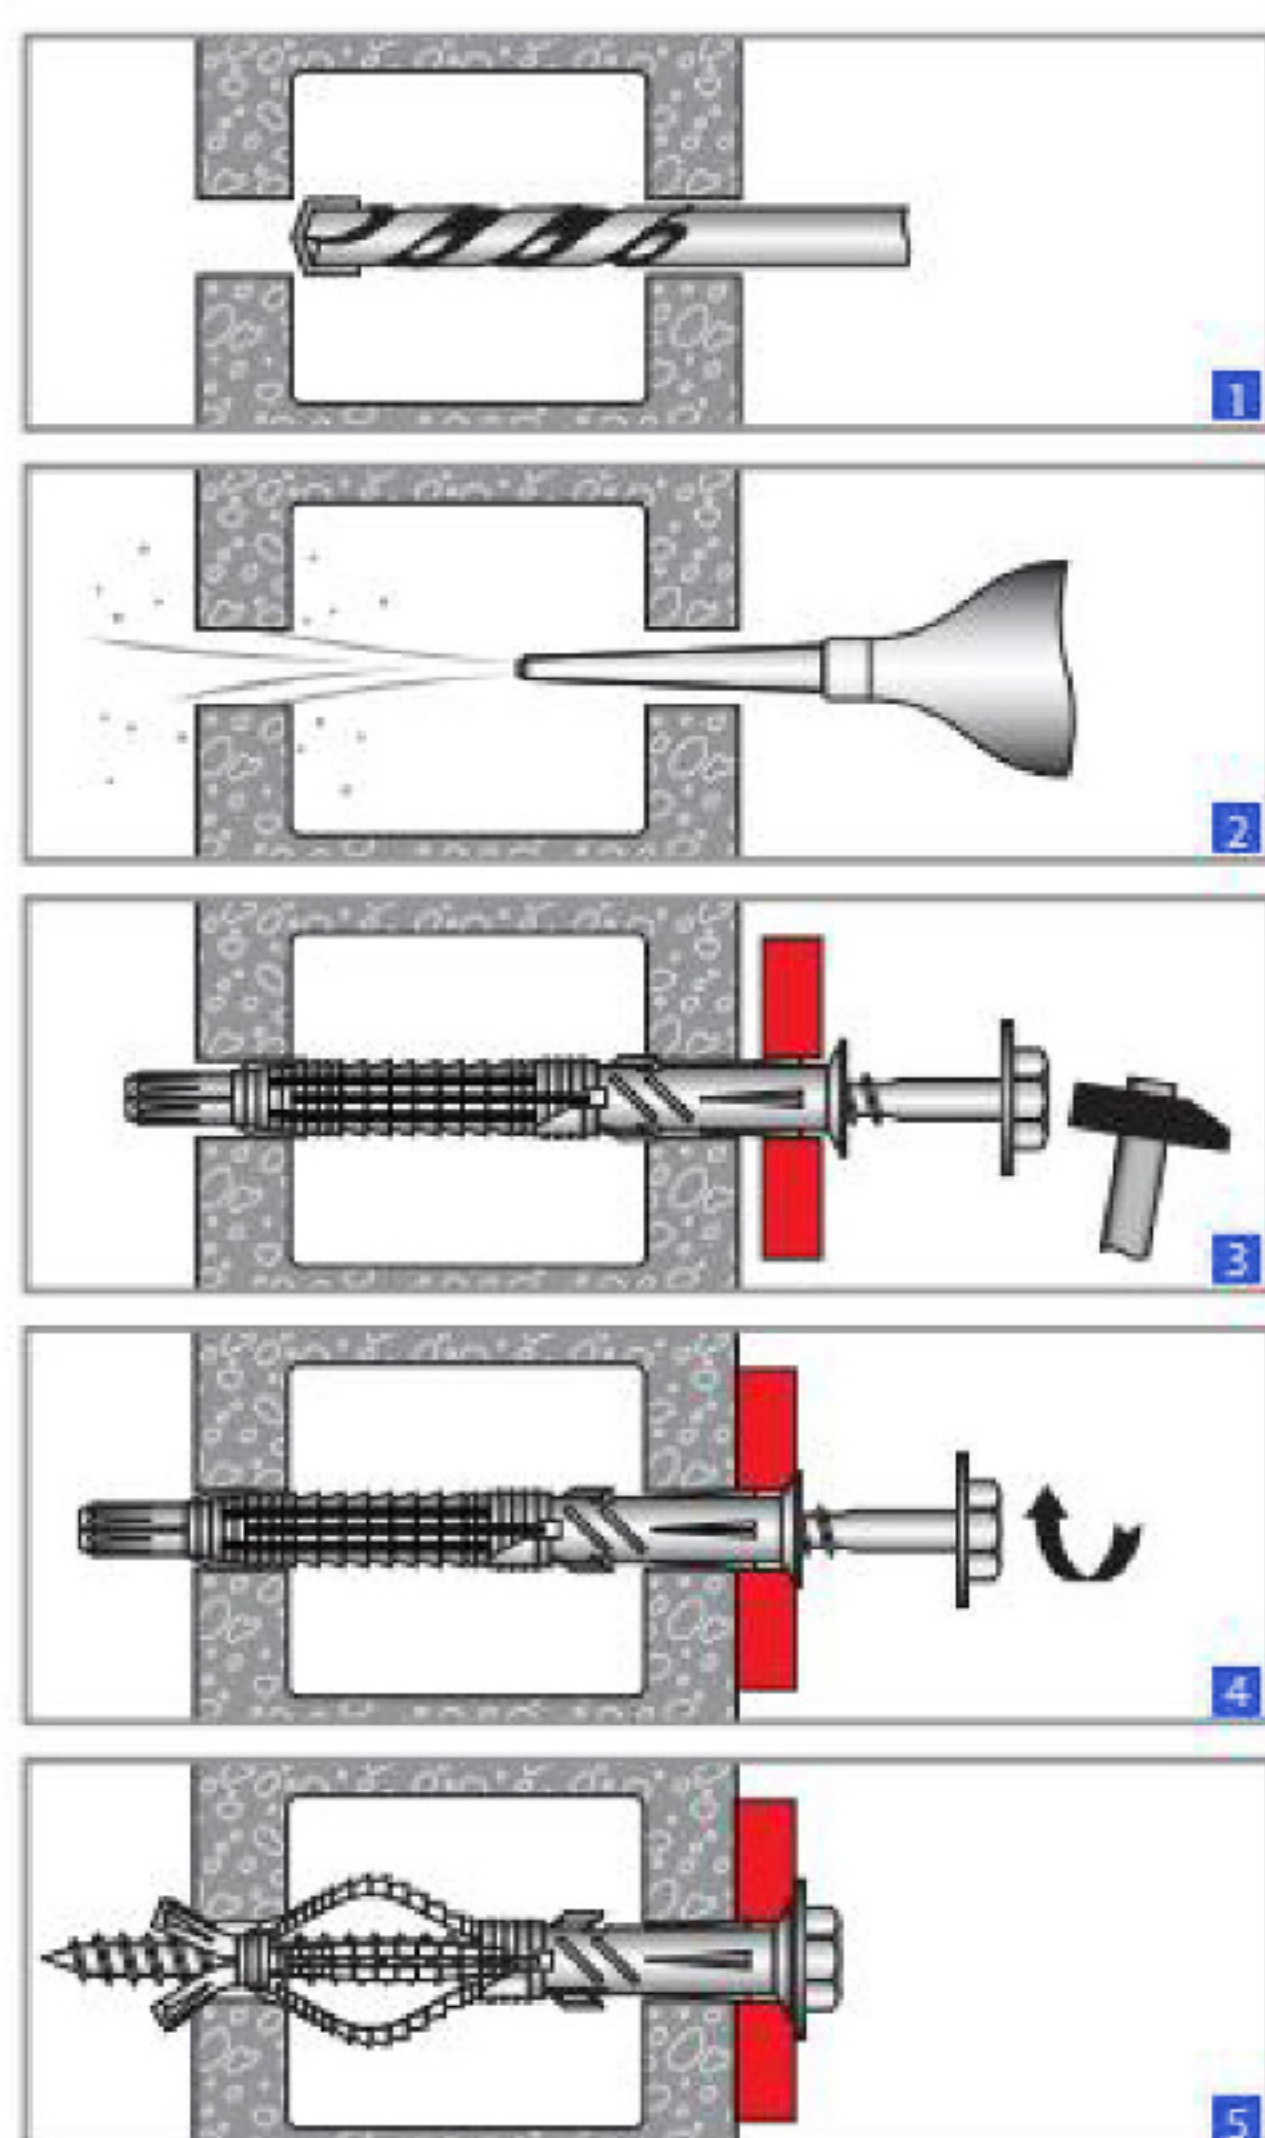


Код	Размер дюбеля, dхl, мм	Диаметр отверстия, d _у , мм	Глубина анкеровки (min), h _{ef} , мм	Толщина закрепляемого пакета (max), t _{fix} , мм	Момент затяжки Н·м *	Количество в упаковке, шт.
-----	------------------------	--	---	---	----------------------	----------------------------



Анкер PROLONGI-C / T88-C
+ винт с потайной головкой

92A18080T	8x80	8	70	10	-	50
92A180A0T	8x100	8	70	30	-	50
92A180A2T	8x120	8	70	50	-	50
92A1X080T	10x80	10	70	10	-	50
92A1X0A0T	10x100	10	70	30	-	50
92A1X0A2T	10x115	10	70	45	-	50
92A1X0A5T	10x145	10	70	75	-	50
92A1X0A6T	10x160	10	70	90	-	50
92A1X0A9T	10x185	10	70	115	-	50
92A1X0B1T	10x210	10	70	140	-	50

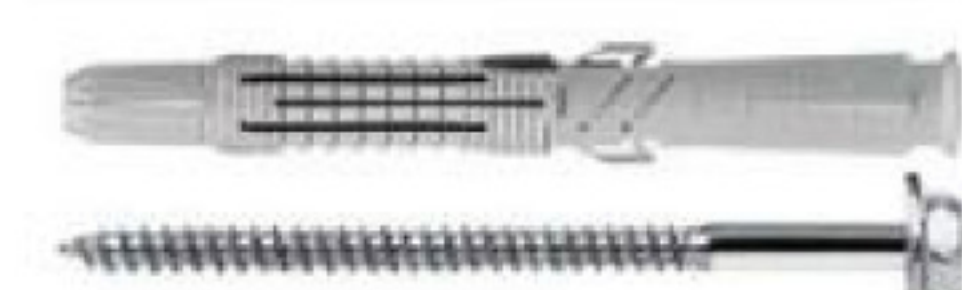

Анкер PROLONGI-H / T88-H
+ винт с шестигранной головкой

92A28080T	8x80	8	70	10	10	50
92A280A0T	8x100	8	70	30	10	50
92A280A2T	8x120	8	70	50	10	50
92A2X080P	10x80	10	70	10	15	50
92A2X0A0P	10x100	10	70	30	15	50
92A2X0A2P	10x115	10	70	45	15	50
92A2X0A4P	10x145	10	70	75	15	50
92A2X0A6T	10x160	10	70	90	15	50
92A2X0A8T	10x185	10	70	115	15	50
92A2X0B1T	10x210	10	70	140	15	50
92A2X2A2T	12x120	12	70	50	20	25
92A2X2A5T	12x145	12	70	75	20	25
92A2X2A7T	12x165	12	70	95	20	25
92A2X2A9T	12x185	12	70	115	20	25
92A2X2B1T	12x210	12	70	140	20	25
92A2X6A5T	16x145	16	90	55	25	25
92A2X6A7T	16x165	16	90	75	25	25
92A2X6A9T	16x185	16	90	95	25	25
92A2X6B0T	16x200	16	90	110	25	25
92A2X6B7T	16x270	16	90	180	25	15



Анкер PROLONGI-HD / T88-HD
+ DELTA MKS

92A2X0A2P	10x100	10	70	30	15	50
92A2X0A4P	10x115	10	70	45	15	50

