

UCX

Дюбель с ударным шурупом для быстрого монтажа



ОПИСАНИЕ

Дюбель с ударным шурупом для быстрого сквозного монтажа. Предназначен для установки в полнотелые материалы - натуральный камень, бетон, кирпич.

Преимущества:

- Простая установка сквозь фиксируемый элемент.
- Крепление объектов различных форм и размеров.
- Возможен простой и быстрый демонтаж крепления.

МАТЕРИАЛ

Дюбель: полиамид (нейлон).

Гвоздь-винт: сталь, покрытие - жёлтый цинк.


ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление гипсокартонных систем.
- Крепление фасадных элементов, наличников.
- Крепление водостоков и аксессуаров.
- Крепление кабельных каналов, компонентов для электрических и гидравлических систем.
- Крепление кронштейнов, профилей, полок, карнизов, люстр, антенн, плинтусов.





МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ВЫРЫВ, КГС

в бетоне марки В20/25 в кирпиче

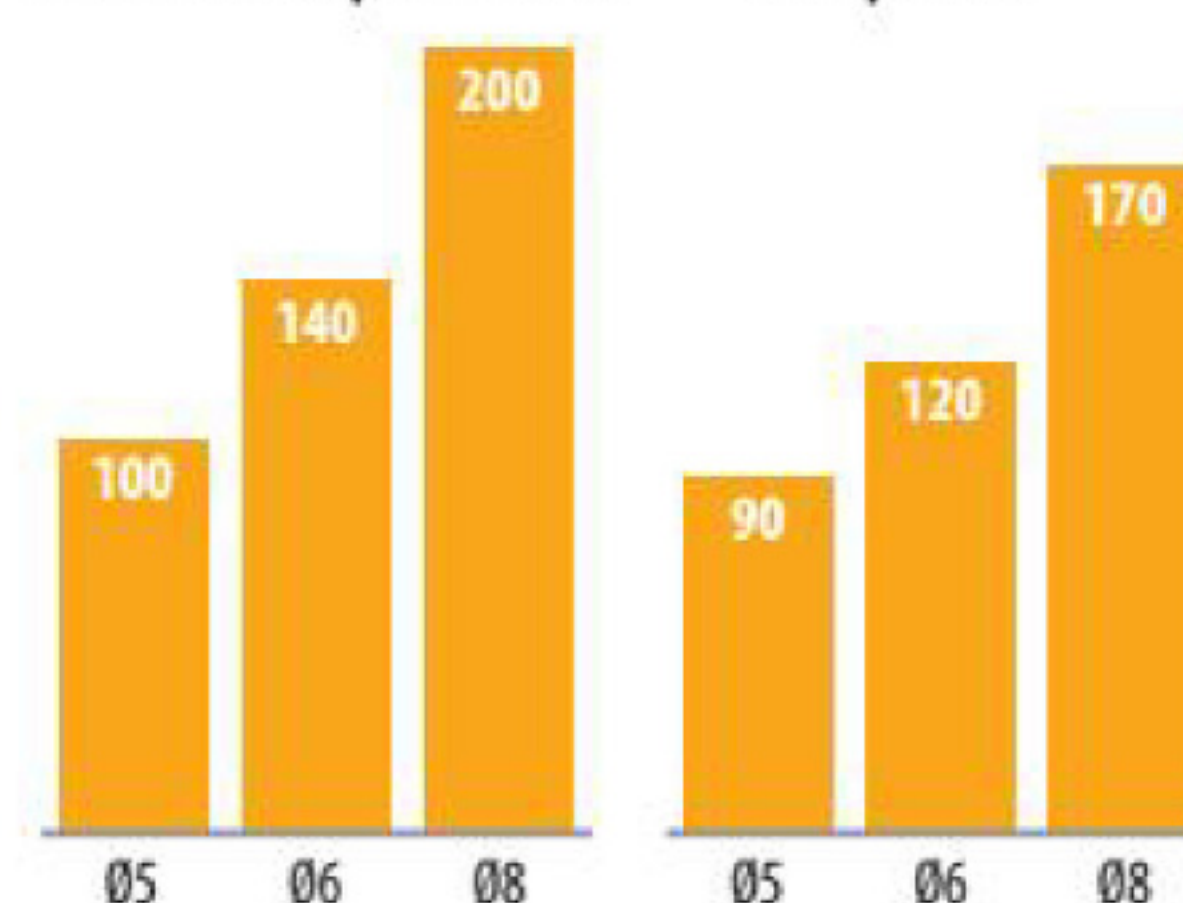

УСТАНОВКА В ПОЛНОТЕЛЫХ МАТЕРИАЛАХ

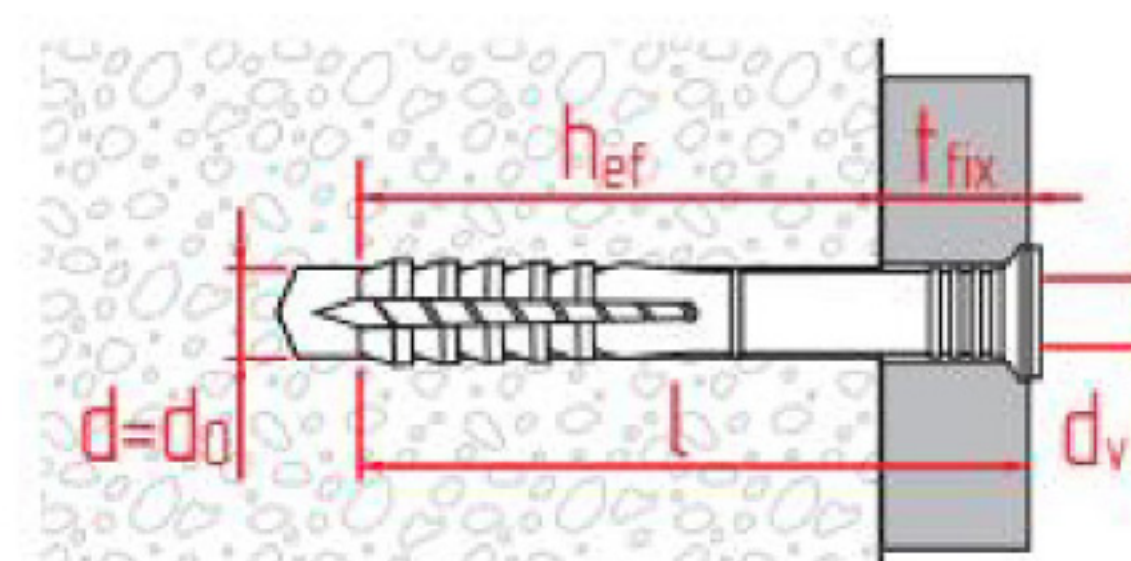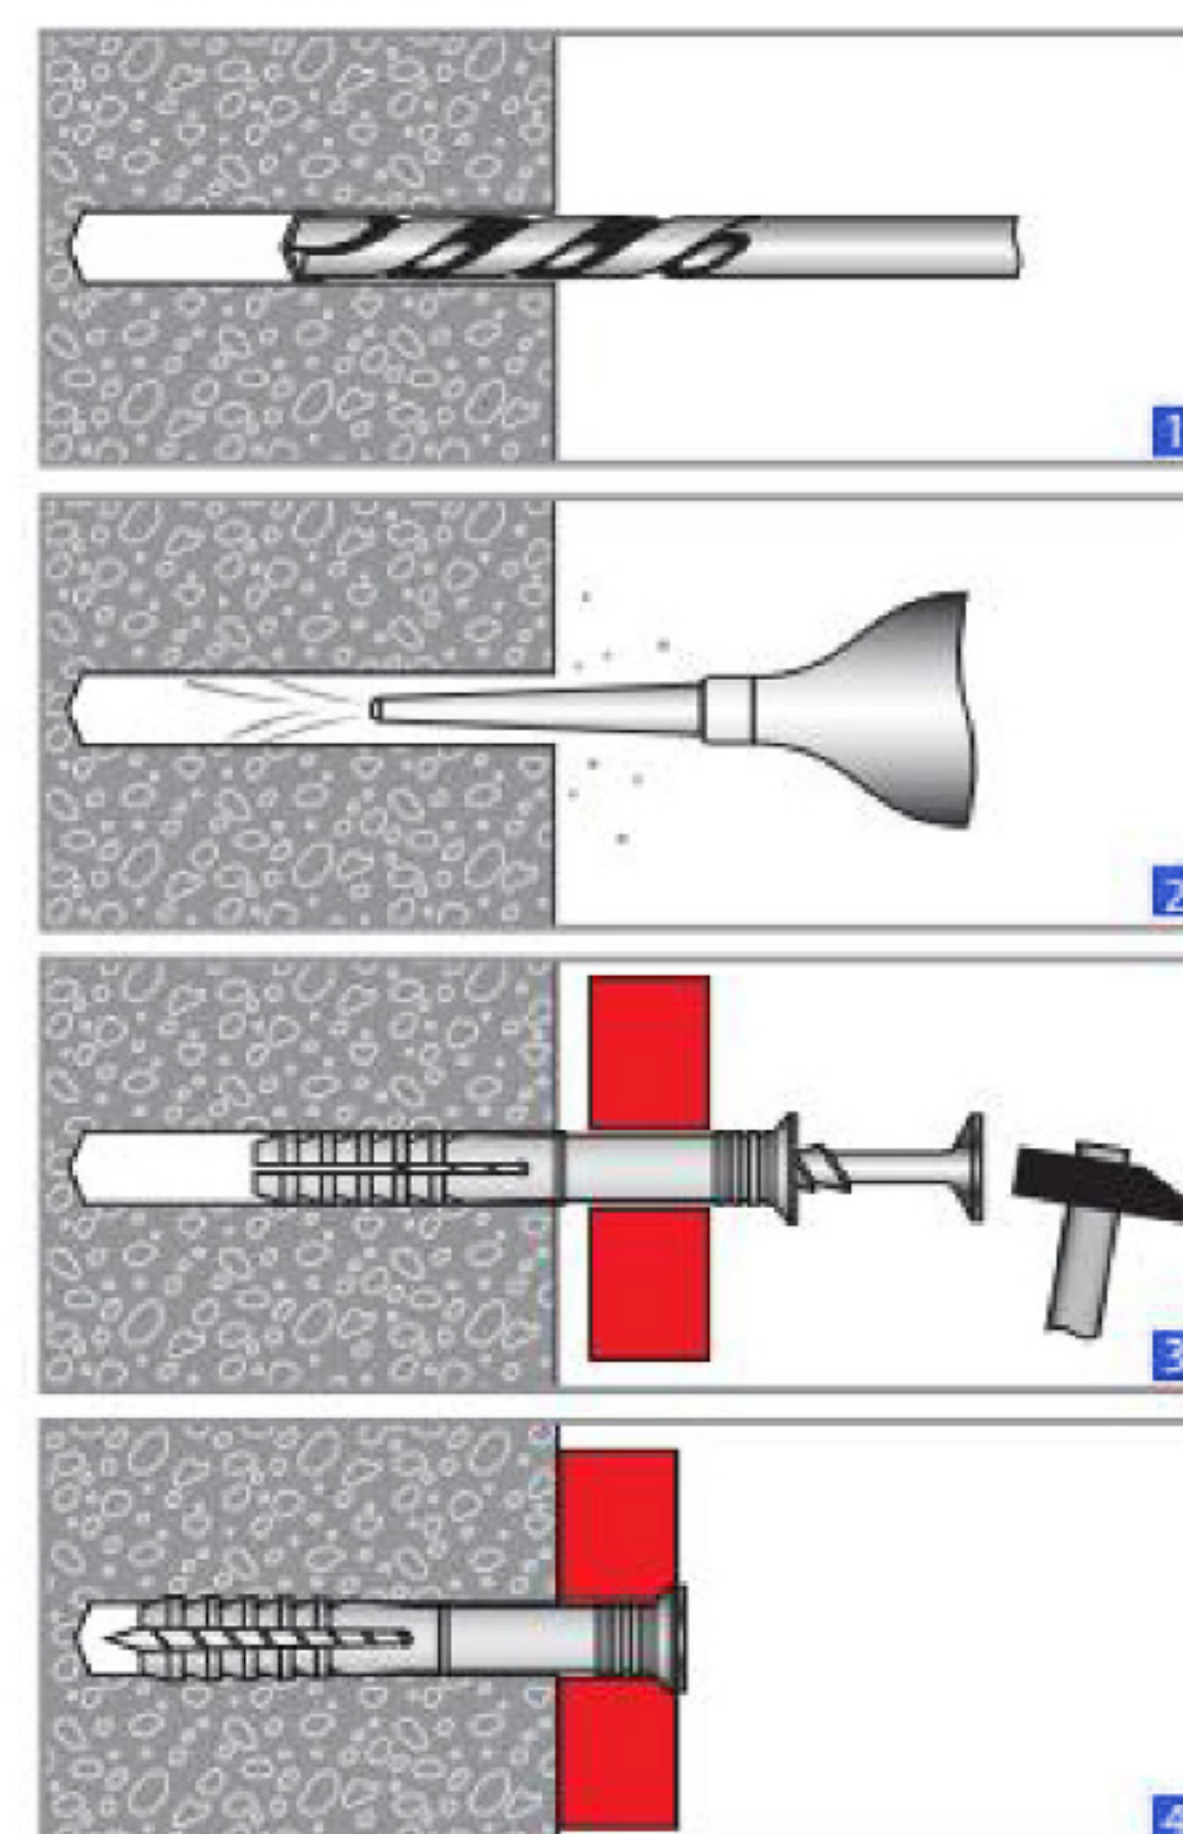

Код	Размер дюбеля, dxd, мм	Диаметр отверстия, d0, мм	Глубина анкеровки (min), hef, мм	Толщина закрепляемого пакета, tfix, мм	Диаметр шурупа d1, мм	Количество в упаковке, шт.
UCX дюбель с цилиндрическим буртиком (с ударным шурупом)						
92U15025	5x25	5	24	1	3,6	200
92U15035	5x35	5	25	10	3,6	100
92U15045	5x45	5	25	20	3,6	100
92U16035	6x35	6	30	5	4	100
92U16040	6x40	6	30	10	4	100
92U16045	6x45	6	30	15	4	100
92U16055	6x55	6	30	25	4	100
92U16060	6x60	6	30	30	4	100
92U16070	6x70	6	30	40	4	100
92U16080	6x80	6	30	50	4	100
92U18045	8x45	8	40	5	5	50
92U18060	8x60	8	40	20	5	50
92U18075	8x75	8	40	35	5	50
92U18080	8x80	8	40	40	5	50
92U180A0	8x100	8	40	60	5	50
92U180A2	8x120	8	40	80	5	50
92U180A4	8x135	8	40	95	5	50
UCX-C дюбель с потайным буртиком (с ударным шурупом)						
92U160401	6x40	6	30	10	4	100
92U160601	6x60	6	30	30	4	100
92U160701	6x70	6	30	40	4	100
UCX-B дюбель с буртиком (с ударным шурупом)						
92U160390	6x40	6	30	10	4	200
92U160590	6x60	6	30	30	4	100