



RFaI-ГАЙКА КЛЕПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ



С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ



МАТЕРИАЛ
 Корпус гайки: алюминиевый сплав.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для формирования резьбового отверстия в тонколистовых изделиях из цветных металлов, пластиков, композитных материалов и т.д.
 - Антикоррозионные свойства.

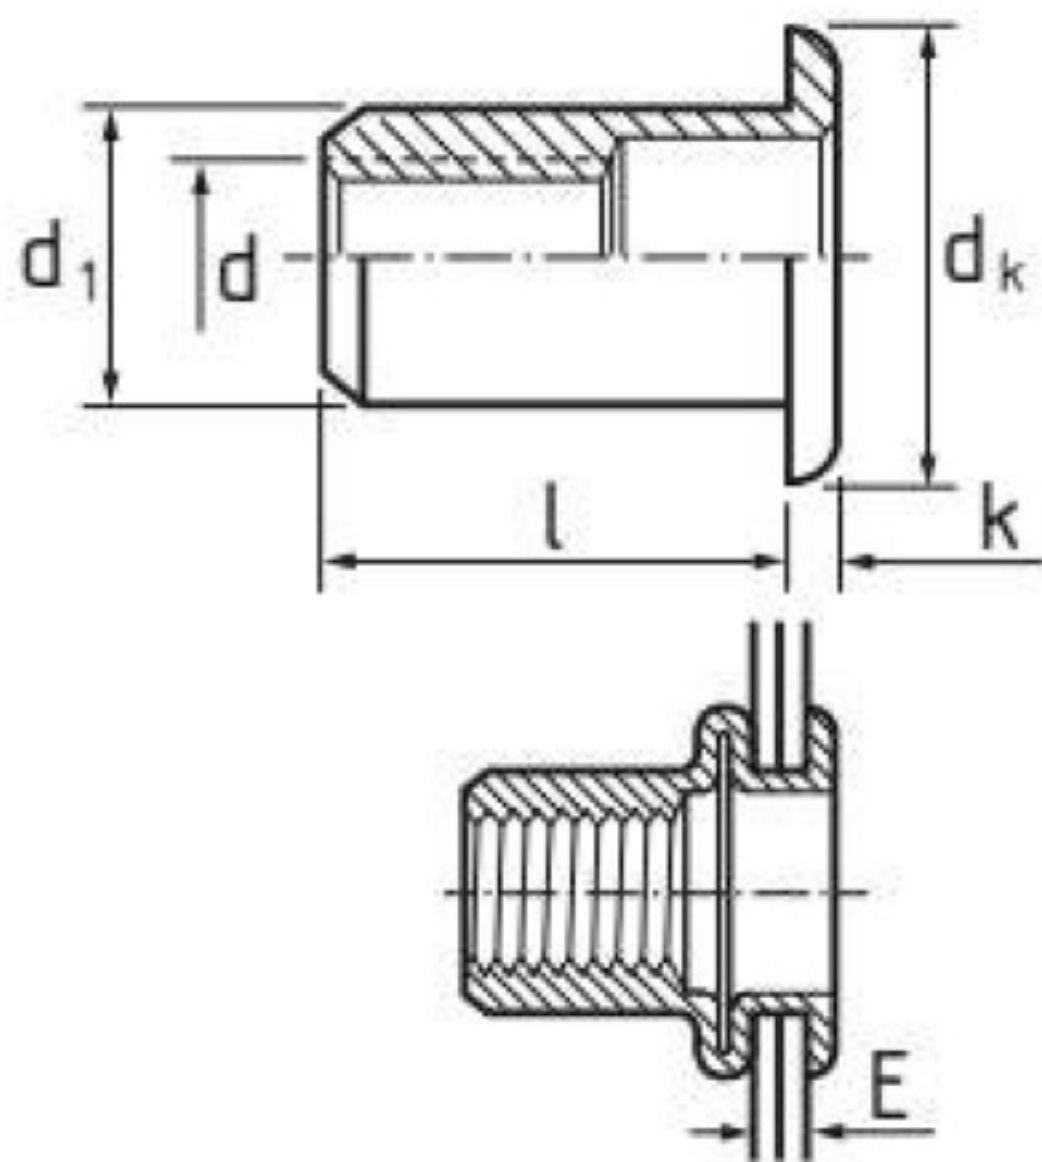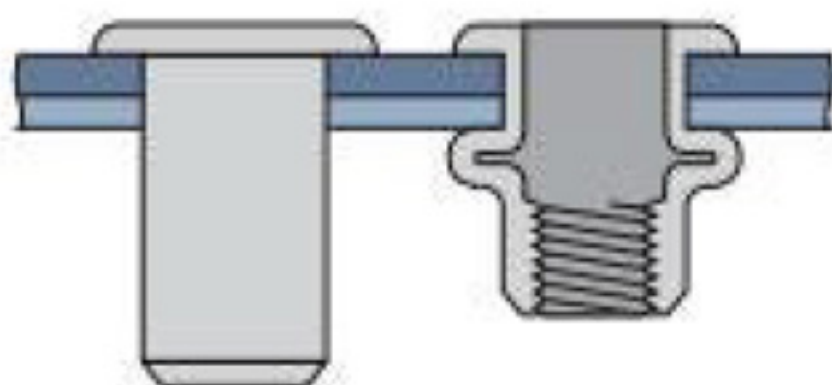

										
Номинальный диаметр резьбы, d [мм]	Длина, l [мм]	Толщина пакета (min-max), E [мм]	Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	Минимальный разрушающий момент, Нм	Внешний диаметр, d ₁ [мм]	Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	Диаметр головки (max), d _k [мм]	Высота головки (max), k [мм]	Упаковка [шт.]	Артикул
M3	9,0	0,5-2,0	1900	0,7	4,9	5,0	8,0	0,78	1000	97M20320A
	10,5	1,8-3,0					7,0	0,8	1000	97M20330A
M4	10,5	0,5-2,0	4000	2,5	5,9	6,0	8,5	0,8	1000	97M20420A
	13,0	2,5-4,0					9,0	1,0	1000	97M20440A
M5	13,0	0,5-2,5	6500	5,0	6,9	7,0	10,0	1,0	1000	97M20525A
	15,5	3,0-5,0						1,2	1000	97M20550A
M6	15,0	0,5-2,5	7800	8,0	8,9	9,0	12,3	1,4	1000	97M20625A
	16,5	2,5-4,0						1,5	1000	97M20640A
M8	16,5	1,0-3,0	12300	20,0	10,9	11,0	14,3	1,5	500	97M20830A
	21,0	3,0-6,0					15,0		500	97M20860A
M10	19,0	0,8-3,5	17500	25,0	11,9	12,0	16,0	1,7	500	97M21035A
	22,0	3,5-6,0							500	97M21060A
	19,5	1,0-4,0			12,9	13,0	17,0	1,6	500	97M21040A
	27,5	4,5-7,5					19,0	2,0	500	97M21075A
M12	26,0	1,0-4,0	X	25,0	15,9	16,0	23,0	2,0	250	97M21240A
	29,0	3,5-7,0							250	97M21270A