


RFm-ЗАКЛЕПКА MULTIGRIP ST/ST


С ОТКРЫТЫМ УДЛИНЕННЫМ КОНЦОМ, МНОГОЗАЖИМНАЯ



МАТЕРИАЛ
 Корпус заклёпки: сталь.
 Сердечник: сталь.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Для соединения пакетов с большим интервалом толщин 4,0 – 6,0 мм (стандартная заклепка 1,5 – 2,5 мм).

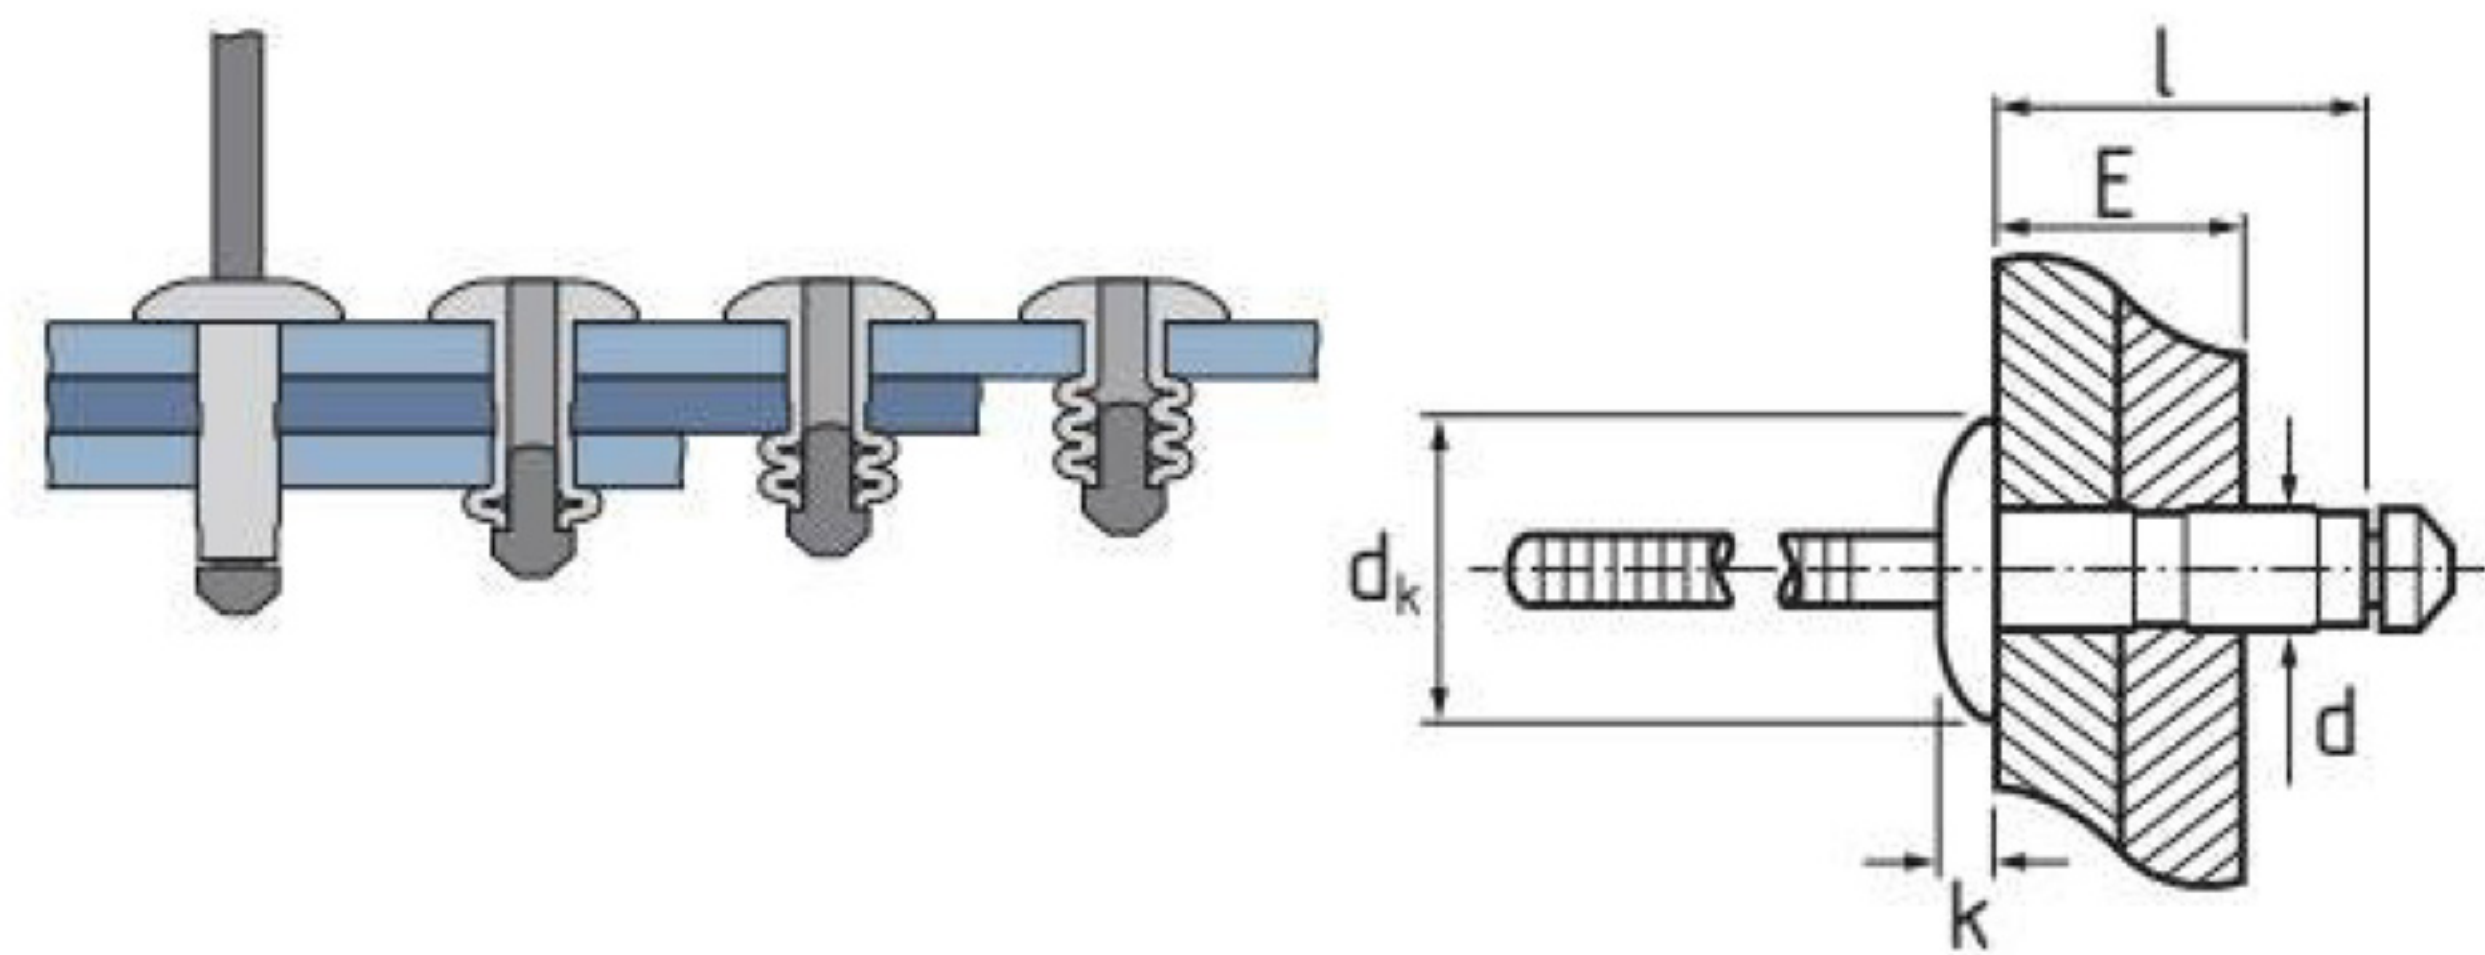

 Диаметр, d [мм]	 Длина, l [мм]	 Толщина пакета (min-max), E [мм]	 Нагрузка на растяжение (min), N [Н]	 Нагрузка на срез (min), N [Н]	 Диаметр отверстия, h ₀ [мм]	 Диаметр головки (max), d _k [мм]	 Упаковка [шт.]	 Артикул
3,2	10	1,5-4,0	1400	1000	3,3-3,4	6,5	1000	973210-MS
4,0	11	1,5-7,0	2300	1650	4,1-4,2	8,0	1000	974011-MS
4,8	11	1,5-5,0	3500	2600	4,9-5,0	9,5	500	974811-MS
	14	4,0-8,0					500	974814-MS